

GYÁRTÓ: IGLOO Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

Termékkatalógus

"Cukrász Hűtő"

2025

cukraszhuto.hu



Noszvaji Rozmaring Kft
(forgalmazó)
3325 Noszvaj Síkfőkút út 32
14744112210



+3620 259 0787



cukraszhuto@gmail.com

GYÁRTÓ: IGLOO Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

Tartalomjegyzék

Hűtőszekrények	
EWA 1	1
EWA 500.1 BEVERAGES	2
EWA P	3
JOLA 1	4
JOLA 1 GASTRO	5
JOLA 700.1 BEVERAGES	6
JOLA P	7
JOLA P GASTRO	8
OLA 1400.2 BEVERAGES	9
OLA 2	10
OLA 2 GASTRO	11
OLA P	12
OLA P GASTRO	13
.	
Fagyasztószekrények	
EWA 1 M	14
EWA P M	15
JOLA 1 M	16
JOLA 1 M GASTRO	17
JOLA P M	18
JOLA P M GASTRO	19
OLA 2 M	20
OLA 2 M GASTRO	21
OLA P M	22
OLA P M GASTRO	23

Cukrászati bemutatópultok	
CUBE W	24
CUBE W OPEN (nyitott)	25
CUBE 2	26
CUBE 2 BAKE	27
CUBE 2 N (hűtetlen)	28
CUBE 2 OPEN (nyitott)	29
INNOVA	30
INNOVA N (hűtetlen)	31
INNOVA T	32
JAMAJKA W	33
JAMAJKA N (hűtetlen)	34
JAMAJKA W OPEN (nyitott)	35
JOLA 4	36
JULIA	37
JULIA NADSTAWKA	37
KAMELEO W	38
KAMELEO N (hűtetlen)	39
PASTELLA SWEET	40
PASTELLA SWEET N (hűtetlen)	41
PASTELLA BAKE / FIRTELLA BAKE	42

Fagylaltpultok	
ADRIA ICE	43
ARUBA	44
ARUBA 2	45
CUBE 2 DEEP ICE	46
CUBE 2 ICE	47
GELATO 2	48
INNOVA DEEP ICE	49
INNOVA ICE	50
KAMELEO ICE	51
WOJTEK	52
.	
Kasszapultok és termékpolcok	
HORNADA	53
COUNTER CUBE 2 LS	54
COUNTER CUBE 2 LS P	54
COUNTER GASTROLINE LS	55
COUNTER GASTROLINE PREMIUM LS	55
COUNTER INNOVA LS	56
COUNTER INNOVA LS P	56
COUNTER JAMAJKA	57
COUNTER PASTELLA PS	58
COUNTER PASTELLA LS/P2	58
TADEUSZ	59

Hűtőszekrények

EWA 1

.....
EWA 500.1 BEVERAGES

.....
EWA P

.....
JOLA 1

.....
JOLA 1 GASTRO

.....
JOLA 700.1 BEVERAGES

.....
JOLA P

.....
JOLA P GASTRO

.....
OLA 1400.2 BEVERAGES

.....
OLA 2 GASTRO

.....
OLA P

.....
OLA P GASTRO

.....
OLA 2



EWA 1

+1 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
EWA 1				
EW100.1	EWA 500.1	620	500	1,4
EWA 1 AG				
EW100.1/AG	EWA 500.1 AG	620	500	1,4
Eszközváltozat			EWA 1	EWA 1 AG
5	Készülék statikus hűtéssel		+	+
2	Készülék üvegajtóval és üveg hátlappal		+	-


Alapfelszereltség

	EWA 1	EWA 1 AG
Belső hűtőaggregát alul elhelyezve	+	-
Belső hűtőaggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)	+	+
Belső tér fehér bevonatos acélból	+	+
Nyíló kombinált üvegajtók – választható nyitásirány	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
5 db állítható magasságú, műanyag bevonatú rácpolc	+	+
Árcsíkok – különböző színekben elérhetők (IGLOO színminta alapján)	+	+
Előlapi panel festett acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	-
Automatikus leolvasztá	+	+
Kondenzvíz elvezetés tartályba	+	+
Egyetlen függőleges belső világítás – LED fény	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás	+	+

EWA 1

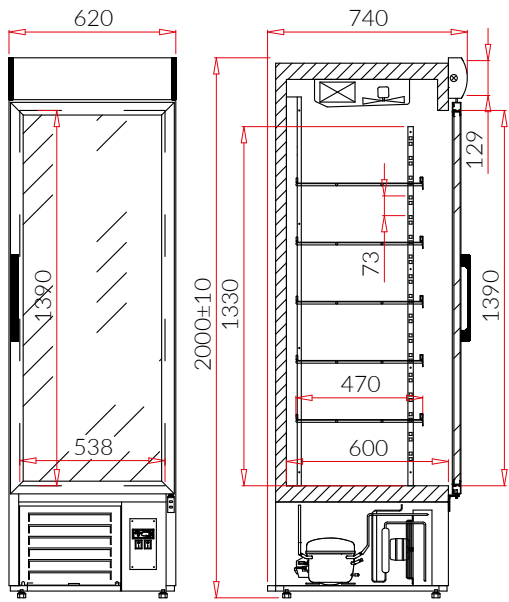


EWA 1 AG

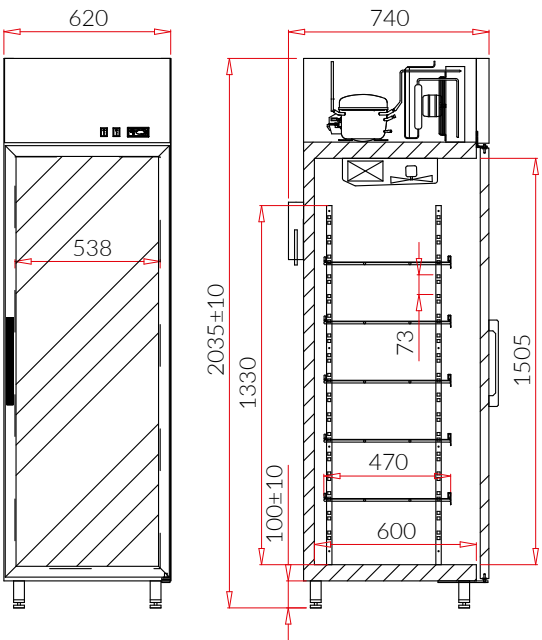

Választható

	EWA 1	EWA 1 AG
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Vízszintesen osztott ajtók	+	+
Önzáró nyíló ajtók	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Műanyag bevonatú megerősített polcok	+	+
Króm bevonatú rácpolcok	+	+
Króm bevonatú megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További króm bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További króm bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó világítás – LED fények	+	+
Belső keret 9 rozsdamentes acél fiókkal (kizárja a belső világítást)	+	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+	+
Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel	+	+
USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához	+	+

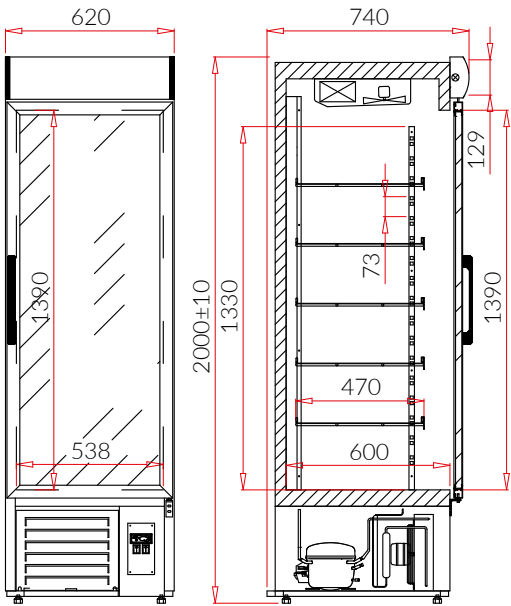

EWA 500.1 ITALOK

+1 / +10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
EWA 500.1 Italok				
EW100.1	EWA 500.1	620	500	1,4

Alapfelszereltség

EWA 1 NAP

Dinamikus hűtés (ventilált)	+
Belső hűtőaggregát alul elhelyezve	+
Külső burkolat fekete bevonatú acélból	+
Belső burkolat fekete bevonatú acélból	+
Nyíló kombinált üvegajtók – választható nyitásirány	+
Önzáró nyíló ajtók	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+
5 db fekete perforált rozsdamentes acél polc	+
Fekete árcsikok	+
Felső panel LED világítással – választható plexi színek (IGLOO színminta alapján)	+
Automatikus leolvasztás	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+
Innovatív függőleges belső világítás – LED fényprofilok 5700K – 2 db	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás	+

Választható

EWA 1 NAP

Ajtózár kulccsal	+
További polc perforált fekete bevonatú acélból + fogantyúkészlet	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+




EWA P


+1 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
EWA P				
EW100.P	EWA 500.P	620	500	1,4
EWA P AG				
EW100.P/AG	EWA 500.P AG	620	500	1,4
Eszközváltozatok				
S	Készülék statikus hűtéssel		+	+

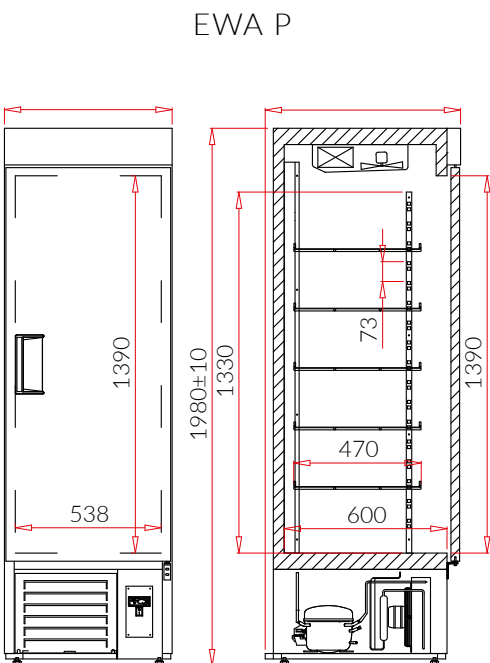

EWA P AG

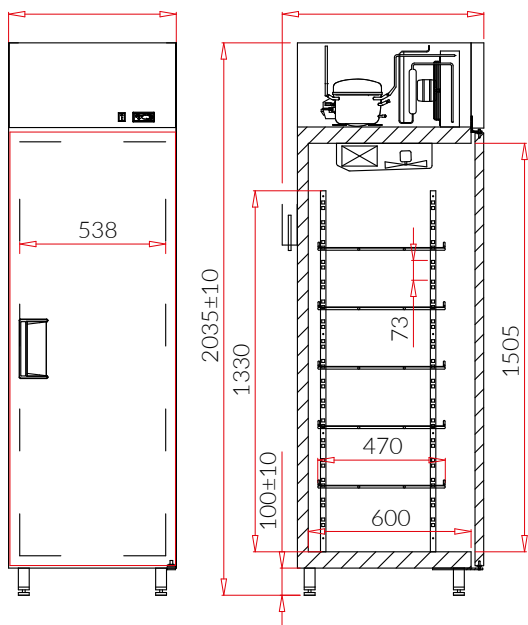

Választható

Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)

Külső burkolat rozsdamentes acélból

Belső tér rozsdamentes acélból

Vízszintesen osztott ajtók

Önzáró nyíló ajtók

Ajtózár kulccsal

Ventilátor leállító kapcsoló

Műanyag bevonatú megerősített polcok

Króm bevonatú ráccspolcok

Króm bevonatú megerősített ráccspolco

További műanyag bevonatú ráccspolc + fogantyúkészlet

További műanyag bevonatú megerősített ráccspolc + fogantyúkészlet

További króm bevonatú ráccspolc + fogantyúkészlet

További króm bevonatú megerősített ráccspolc + fogantyúkészlet

Belső felső és oldalsó világítás – LED fények

Belső keret 9 rozsdamentes acél fiókkal (kizárja a belső világítást)

Automatikus kondenzvíz elpárologtatás

Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal

Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver

Hőmérséklet-rögzítő kábel

SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel

USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát alul elhelyezve

Belső hűtőaggregát felül elhelyezve

Dinamikus hűtés (ventilált)

Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)

Belső tér fehér bevonatos acélból

Nyíló ajtók – választható nyitásirány

Ökológiai poliuretán habszigetelés

5 db műanyag bevonatú ráccspolc, állítható magassággal

Automatikus leolvasztás

Kondenzátor elvezetés tartályba

Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)

Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás




JOLA 1

+1 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 1				
JO100.1	JOLA 700.1	820	700	2,2
JOLA 1 AG				
JO100.1/AG	JOLA 700.1 AG	820	700	2,2

Eszközváltozatok		JOLA 1	JOLA 1 AG
S	Készülék statikus hűtéssel	+	+
2	Készülék üvegajtóval és üveg hátlattal	+	-

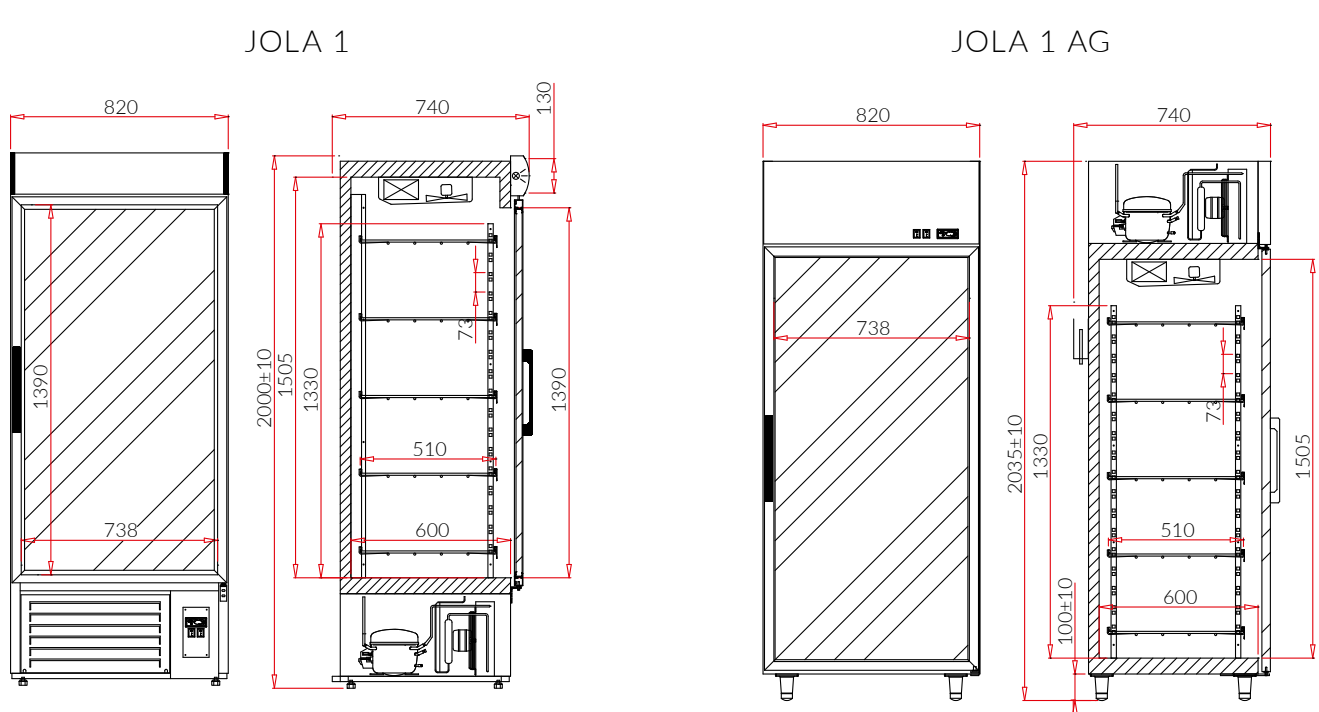

Alapfelszereltség

	JOLA 1	JOLA 1 AG
Belső hűtőaggregát alul elhelyezve	+	-
Belső hűtőaggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)	+	+
Belső tér fehér bevonatos acélból	+	+
Nyíló kombinált üvegajtók – választható nyitásirány	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
5 db műanyag bevonatú rácpolc, állítható magassággal	+	+
Árcsíkok – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	+
Előlapi panel festett acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Kondenzátor elvezetés tartályba	+	+
Egyetlen függőleges belső világítás – LED fény	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás	+	+

Választható

	JOLA 1	JOLA 1 AG
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Vízszintesen osztott ajtók	+	+
Önzáró nyíló ajtók	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Műanyag bevonatú megerősített polcok	+	+
Króm bevonatú rácpolcok	+	+
Króm bevonatú megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További króm bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További króm bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó világítás – LED fények	+	+
Belső keret 9 rozsdamentes acél fiókkal (kizárja a belső világítást)	+	+
Automatikus kondenzátor elpárolgztatás	+	+
Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel	+	+
USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához	+	+


JOLA 1 GASTRO

+1 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 1 GASTRO				
JO100.1/GASTRO	JOLA 700.1 GASTRO	700	700	2.1
JOLA 1 AG GASTRO				
JO100.1/AG/GASTRO	JOLA 700.1 AG GASTRO	700	700	2.1

JOLA 1 GASTRO

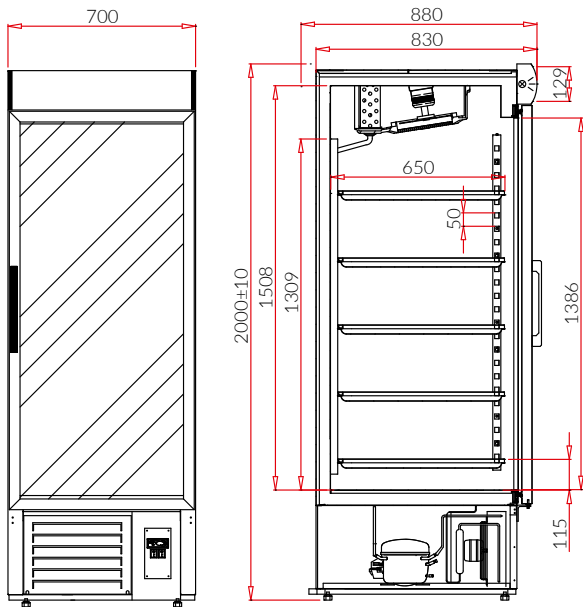

JOLA 1 AG GASTRO

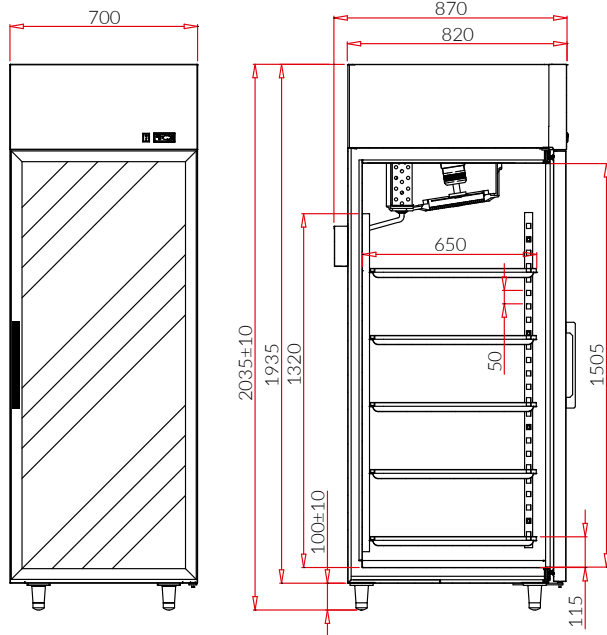

Alapfelszereltség

	JOLA 1 GASTRO	JOLA 1 AG GASTRO
Belső hűtőaggregát alul elhelyezve	+	-
Belső hűtőaggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Nyíló kombinált üvegajtók – választható nyitásirány	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
Belső keret GN 1/1 tartályokhoz igazított vezetőkkel	+	+
5 db műanyag bevonatú megerősített rácpolc, magasság és dőlésszög állítással	+	+
Árcsíkok – különböző színekben elérhetők (IGLOO színminta alapján)	+	+
Előlapi panel festett acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Kondenzátor elvezetés tartályba	+	+
Egyetlen függőleges belső világítás – LED fény	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás	+	+

Választható

	JOLA 1 GASTRO	JOLA 1 AG GASTRO
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér saválló acélból	+	+
Önzáró nyíló ajtók	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Króm bevonatú megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + sinkészlet	+	+
További króm bevonatú megerősített rácpolc + sinkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó világítás – LED fények	+	+
Gasztronómiai GN 1/1 tartály – 40 mm mély	+	+
Gasztronómiai GN 1/1 tartály – 100 mm mély	+	+
Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal	+	+
Automatikus kondenzátor elpárologtatás	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel	+	+
USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához	+	+




JOLA 700.1 Italok

+1 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 700.1 BEVERAGES				
JO100.1	JOLA 700.1	820	700	2,2

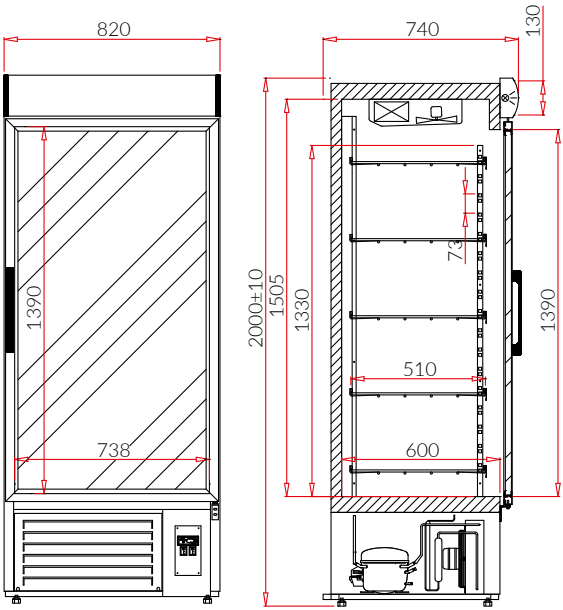

Alapfelszereltség

Dinamikus hűtés (ventilált)	JOLA 1 NAP
Belső hűtőaggregát alul elhelyezve	+
Külső burkolat fekete bevonatú acélból	+
Belső burkolat fekete bevonatú acélból	+
Nyíló kombinált üvegajtók – választható nyitásirány	+
Önzáró nyíló ajtók	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+
5 fekete polc perforált fekete rozsdamentes acélból	+
Fekete árcsík	+
Felső panel LED világítással – különböző plexi színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)	+
Automatikus leolvasztás	+
Automatikus kondenzátor elpárologtatás	+
Innovatív függőleges belső világítás – LED fényprofilok 5700K – 2 db	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás	+

Választható

Ajtózár kulccsal	JOLA 1 NAP
További perforált fekete bevonatú acélpolc + fogantyúkészlet	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+

JOLA P


+1 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA P				
JO100.P	JOLA 700.P	820	700	2,2
JOLA P AG				
JO100.P/AG	JOLA 700.P AG	820	700	2,2

Eszközváltozatok		JOLA P	JOLA P AG
S	Készülék statikus hűtéssel	+	+

JOLA P

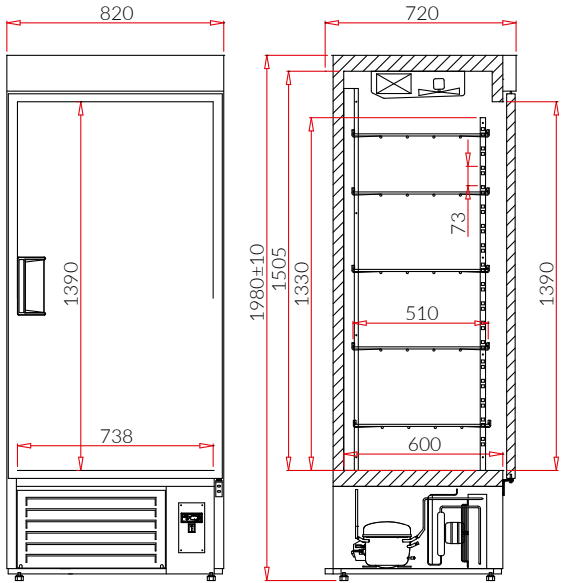

JOLA P AG

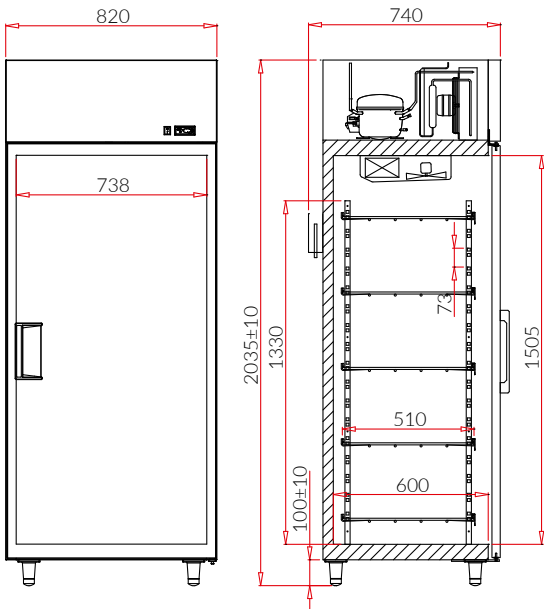

Alapfelszereltség

- Belső hűtőaggregát alul elhelyezve
- Belső hűtőaggregát felül elhelyezve
- Dinamikus hűtés (ventilált)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)
- Belső tér fehér bevonatú acélból
- Nyíló ajtók – választható nyitásirány
- Ökológiai poliuretán habszigetelés
- 5 db műanyag bevonatú rácpolc, magasságállítással
- Automatikus leolvasztás
- Kondenzátor elvezetés tartályba
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
- Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor működési hiba riasztás

JOLA P	JOLA P AG
+	-
-	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Választható

- Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)
- Külső burkolat rozsdamentes acélból
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Vízszintesen osztott ajtók
- Önzáró nyíló ajtók
- Ajtózár kulccsal
- Ventilátor leállító kapcsoló
- Műanyag bevonatú megerősített polcok
- Króm bevonatú rácpolcok
- Króm bevonatú megerősített rácpolcok
- További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet
- További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet
- További króm bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet
- További króm bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet
- Belső felső és oldalsó világítás – LED fények
- Belső keret 9 rozsdamentes acél fiókkal (a belső világítás nélkül)
- Automatikus kondenzátor elpárologtatás
- Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal
- Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver
- Hőmérséklet-rögzítő kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel
- USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához

JOLA P	JOLA P AG
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+




JOLA P GASTRO

+1 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA P GASTRO				
JO100.P/GASTRO	JOLA 700.P GASTRO	700	700	2,1
JOLA P AG GASTRO				
JO100.P/AG/GASTRO	JOLA 700.P AG GASTRO	700	700	2,1

JOLA P GASTRO

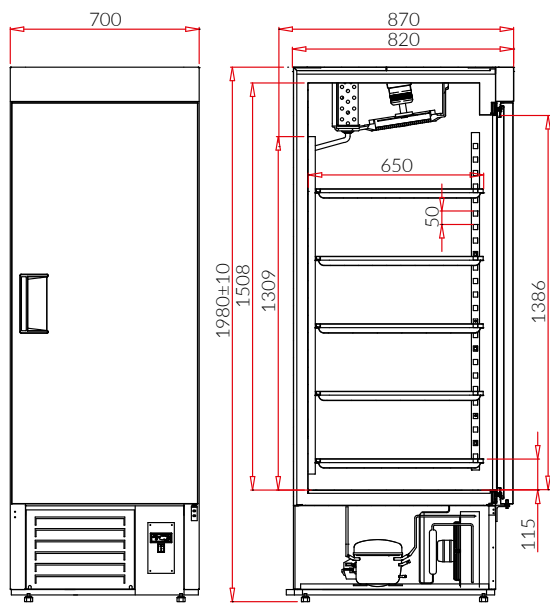

JOLA P AG GASTRO

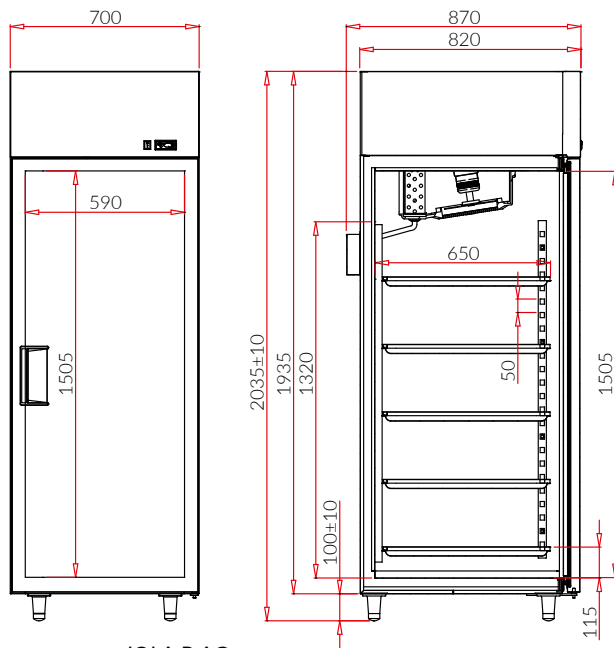

Alapfelszereltség

- Belső hűtőaggregát alul elhelyezve
- Belső hűtőaggregát felül elhelyezve
- Dinamikus hűtés (ventilált)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta alapján)
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Nyíló ajtók – választható nyitásirány
- Ökológiai poliuretán habszigetelés
- Belső keret GN 1/1 edényekhez kialakított vezetősínnel
- 5 db műanyag bevonatú megerősített ráccspolc, állítható magassággal és dőlésszöggel
- Automatikus leolvasztás
- Kondenzátor elvezetés tartályba
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)

JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO
+	-
-	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Választható

- Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta alapján)
- Külső burkolat rozsdamentes acélból
- Belső tér saválló acélból
- Önzáró nyíló ajtók
- Ajtózár kulccsal
- Ventilátor leállító kapcsoló
- Króm bevonatú megerősített ráccspolcok
- További műanyag bevonatú megerősített ráccspolc + sínkészlet
- További króm bevonatú megerősített ráccspolc + sínkészlet
- Belső felső és oldalsó világítás – LED fények
- Gasztronómiai edény GN 1/1 – 40 mm mélység
- Gasztronómiai edény GN 1/1 – 100 mm mélység
- Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérsékleti tartománnyal
- Automatikus kondenzátor elpárologtatás
- Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver
- Hőmérséklet-rögzítő kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel
- USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához

JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+


OLA 1400.2 Italok

+1 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA 1400 Italok				
OL100.2N	OLA 1400.2 NAP	1635	1400	4,4
OL100.3N	OLA 1400.3 NAP	1635	1400	4,4


Eszközváltozatok		OLA 2 NAP
DP	Készülék tolóajtókkal	+

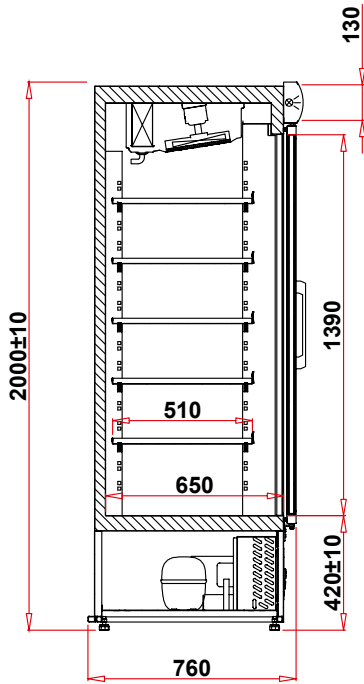

OLA 1400.2 NAP

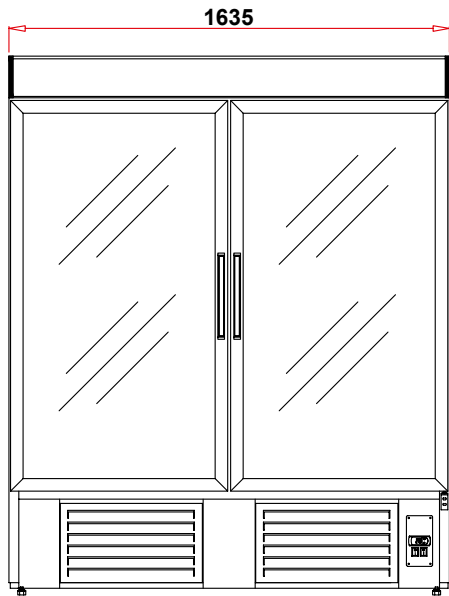

OLA 1400.3 NAP

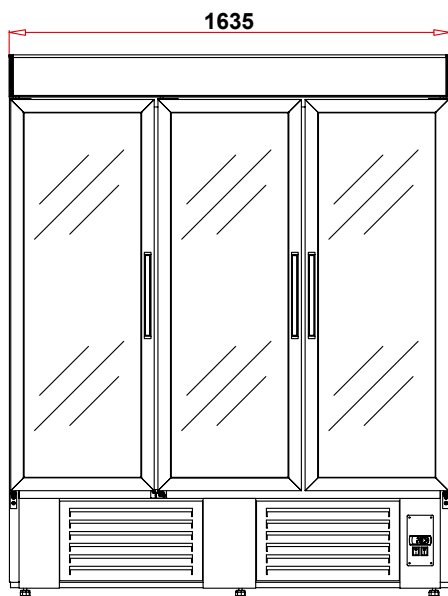

Alapfelszereltség

		PLUG-IN
Beépített hűtőaggregát / plug-in		+
Dinamikus hűtés		+
Automatikus leolvasztás kikapcsolási ciklussal		+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás		+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO / CAREL)	IGLOO / CAREL	+
PES bevonatú tárolófelület (RAL9005)	RAL900	+
LED világítás LED01 - hideg fehér	ĚED01 - hideg fehér	
AC ventilátorok		+
Porszórt külső burkolat (RAL9005)	RAL9005	+
Üvegezett nyílóajtók (OLA 1400.2 NAP - 2 db, OLA 1400.3 NAP - 3 db)	OLA 1400.2 NAP - 2 db OLA 1400.3 NAP - 3 db	+
Önzáró nyílóajtók		+
Perforált polcok, porszórt bevonattal (RAL9005) (OLA 1400.2 NAP - 10 db, OLA 1400.3 NAP - 15 db)		+
Árcímketartó csíkok (LCP08 - fekete)	LCP08 - fekete	+
LED világítással ellátott felső panel (PP03 - fehér)	PP03 - white	+
CFC-mentes poliuretán hőszigetelés		+
Kondenzátor szennyeződés-riasztás		+

Választható

	OLA 2 NAP	OLA 3 NAP
Ajtózár kulccsal	+	+
További perforált fekete bevonatú acélpolc + fogantyúkészlet	+	+
Görgős kerékkészlet	+	






OLA 2

+1 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA 2				
OL100.2	OLA 1400.2	1635	1400	4,4
OLA 2 AG				
OL100.2/AG	OLA 1400.2 AG	1635	1400	4,4

Devices variants		OLA 2	OLA 2 AG
S	device with static cooling	+	+
4	device with glass doors and glass back	+	-
DP	device with sliding doors	+	-

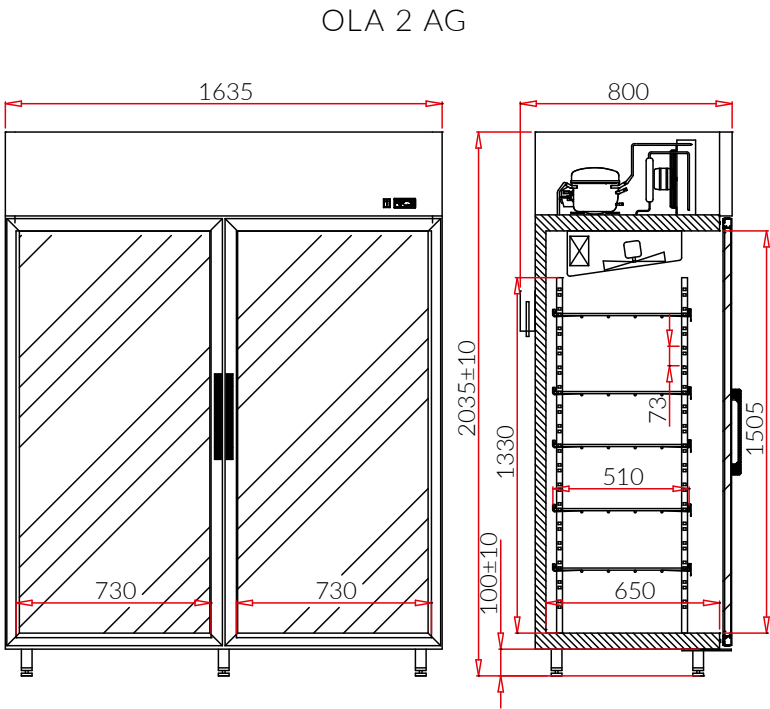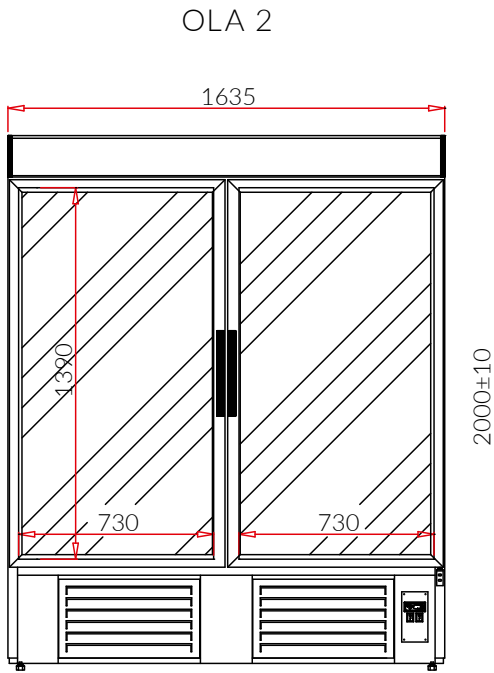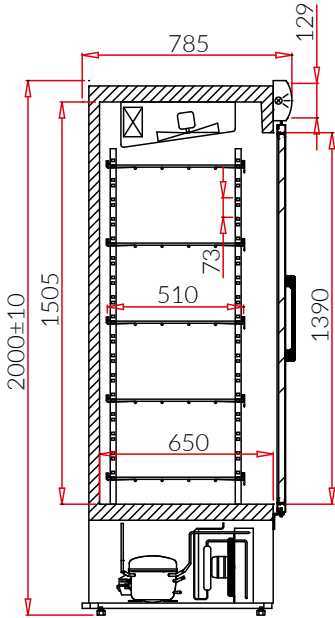

Alapfelszereltség

Alsó részre helyezett belső hűtőaggregát	OLA 2	OLA 2 AG
Felső részre helyezett belső hűtőaggregát	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színskála)	+	+
Belső tér fehér bevonatos acélból	+	+
Nyíló ajtók kombinált üveggel	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
10 db műanyag bevonatú rácpolc, állítható magassággal	+	+
Árcsikok – különböző színekben elérhetők (IGLOO színskála)	+	+
Előlapi panel festett acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Kondenzvíz kivezetése tartályba	+	+
Dupla függőleges LED világítás	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyeződés- vagy ventilátorhiba-riasztás	+	+

Választható

	OLA 2	OLA 2 AG
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Fix rozsdamentes acél válaszfal (nem tömített)	+	+
Vízszintesen osztott ajtók	+	+
Nyíló ajtók önzáró kivitelben	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Műanyag bevonatú megerősített polcok	+	+
Krómozott rácpolcok	+	+
Krómozott rácsos megerősített polcok	+	+
Kiegészítő műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Kiegészítő műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Kiegészítő krómozott rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Kiegészítő krómozott megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső keret 9 rozsdamentes acél fiókkal (kizárja a belső világítást)	+	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+	+
Készülék -6 °C és 0 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti tápegységgel	+	+
USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához	+	+




OLA 2 GASTRO


+1 / +10°C





Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA 2 GASTRO				
OL100.2/GASTRO	OLA 1400.2 GASTRO	1400	1400	4,3
OLA 2 AG GASTRO				
OL100.2/AG/GASTRO	OLA 1400.2 AG GASTRO	1400	1400	4,3

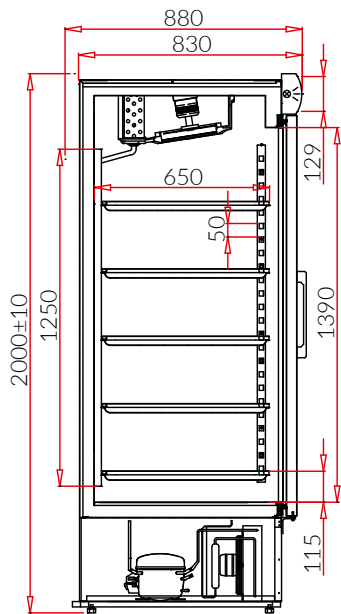

OLA 2 GASTRO

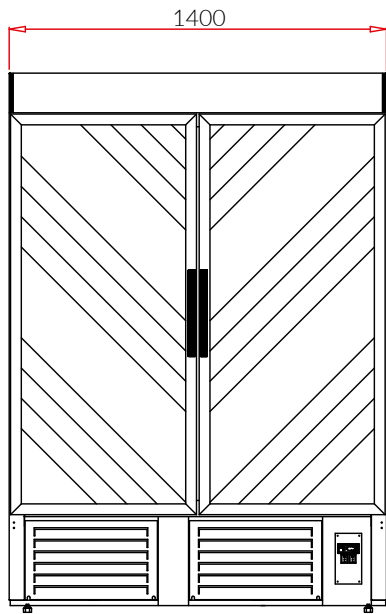

OLA 2 AG GASTRO

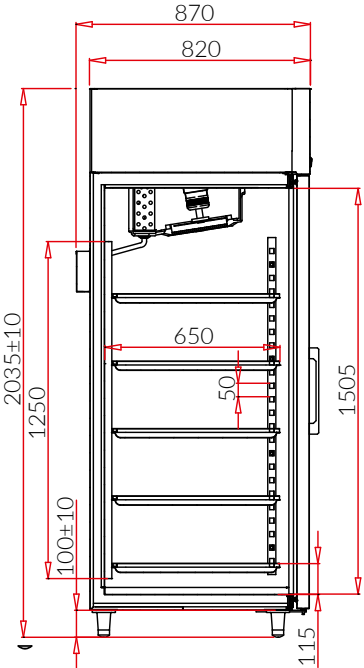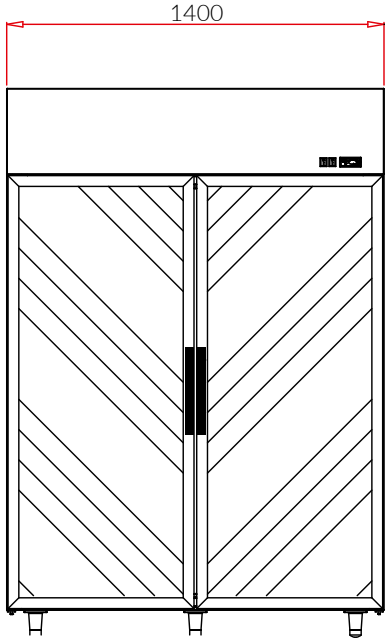

Alapfelszerelés

Belső hűtőaggregát alul elhelyezve
Belső hűtőaggregát felül elhelyezve
Dinamikus hűtés (ventilációs)
Külső burkolat színes lemezből - választható szín (IGLOO színminta)
Belső tér rozsdamentes acélból
Üvegezett nyílóajtók
Környezetbarát poliuretán habszigetelés
Belső keret vezetősínekkel GN 1/1 edényekhez
10 db (5 szinten) műanyag bevonatú erősített rácpolc, állítható magassággal és dőlésszöggel
Árcímketartó csikok - különböző színekben (IGLOO színminta)
Előlapi panel festett acélból - különböző színekben (IGLOO színminta)
Automatikus leolvasztás
Kondenzvíz kivezetés tartályba
Dupla felső LED világítás
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
Kondenzátor szennyeződés- vagy ventilátorhiba-riasztás

OLA 2
GASTRO

OLA 2 AG
GASTRO

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Választható

Külső burkolat színe - különböző színekben (IGLOO színminta)
Külső burkolat rozsdamentes acélból
Belső tér saválló acélból
Rögzített rozsdamentes acél elválasztó panel (nem tömített)
Önzáró nyílóajtók
Ajtózár kulccsal
Ventilátor leállító kapcsoló
Krómozott erősített rácpolcok
További műanyag bevonatú rácpolc + vezetősín készlet
További krómozott rácpolc + vezetősín készlet
GN 1/1 gasztronorm edény - 40 mm mélység
GN 1/1 gasztronorm edény - 100 mm mélység
Készülék hőmérséklettartománya: -6 °C és 0 °C között
Automatikus kondenzátor elpárologtatás
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver
Hőmérséklet-rögzítő kábel
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához

OLA 2
GASTRO

OLA 2 AG
GASTRO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+




OLA P

+1 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA P				
OL100.P	OLA 1400.P	1635	1400	4,4
OLA P AG				
OL100.P/AG	OLA 1400.P AG	1635	1400	4,4

Eszközváltozatok		OLA P	OLA P AG
S	Statikus hűtéssel rendelkező készülékek	+	+
DP	Tolóajtós készülék	+	-

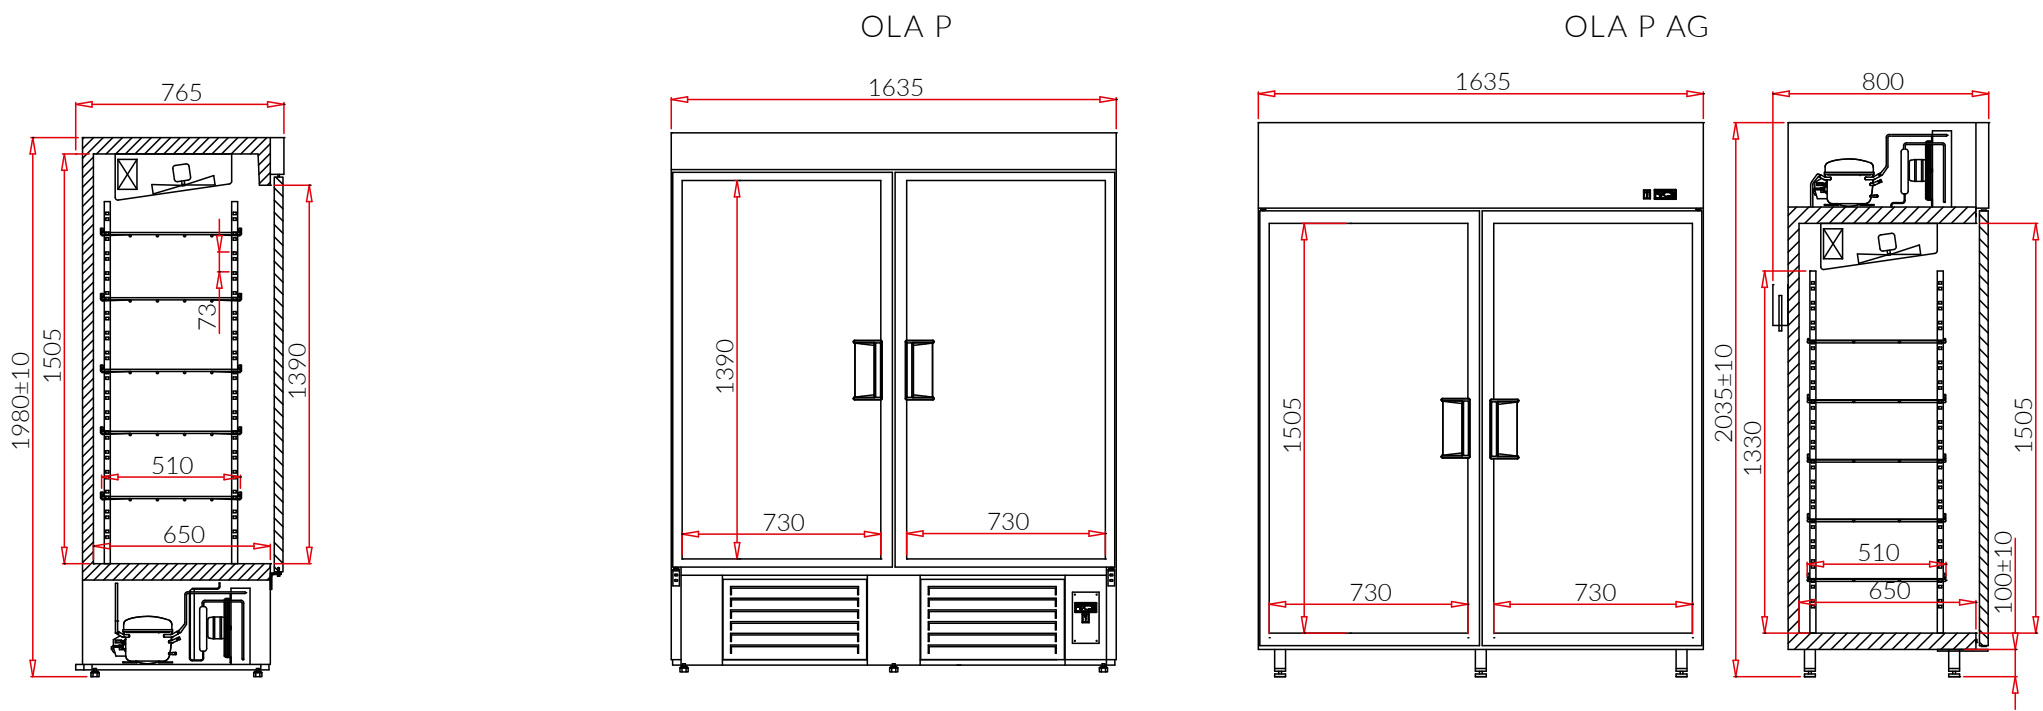

Alapfelszereltség

	OLA P	OLA P AG
Beépített hűtőaggregát alul	+	-
Beépített hűtőaggregát felül	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezzel – választható szín (IGLOO színminta)	+	+
Belső tér fehér bevonatos acélból	+	+
Nyíló ajtók	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
10 db műanyag bevonatú rácpolc, állítható magassággal	+	+
Automatikus leolvasztás	+	+
Kondenzvíz elvezetése tartályba	+	+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátorhiba riasztás	+	+

Választható




	OLA P	OLA P AG
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Fix rozsdamentes acél válaszfal (nem zárt)	+	+
Vízszintesen osztott ajtók	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Műanyag bevonatú megerősített polcok	+	+
Krómozott rácpolcok	+	+
Krómozott megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyús készlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyús készlet	+	+
További krómozott rácpolc + fogantyús készlet	+	+
További krómozott megerősített rácpolc + fogantyús készlet	+	+
Belső felső és oldalsó LED világítás	+	+
Belső tárolórendszer 18 fiókkal (9 szint) rozsdamentes acélból (kizárja a belső világítást)	+	+
Automatikus kondenzvíz párologtatás	+	+
Készülék hőmérsékleti tartománya -6 °C és 0 °C között	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+



OLA P GASTRO

+1 / +10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA P GASTRO				
OL100.P/GASTRO	OLA 1400.P GASTRO	1400	1400	4,3
OLA P AG GASTRO				
OL100.P/AG/GASTRO	OLA 1400.P AG GASTRO	1400	1400	4,3

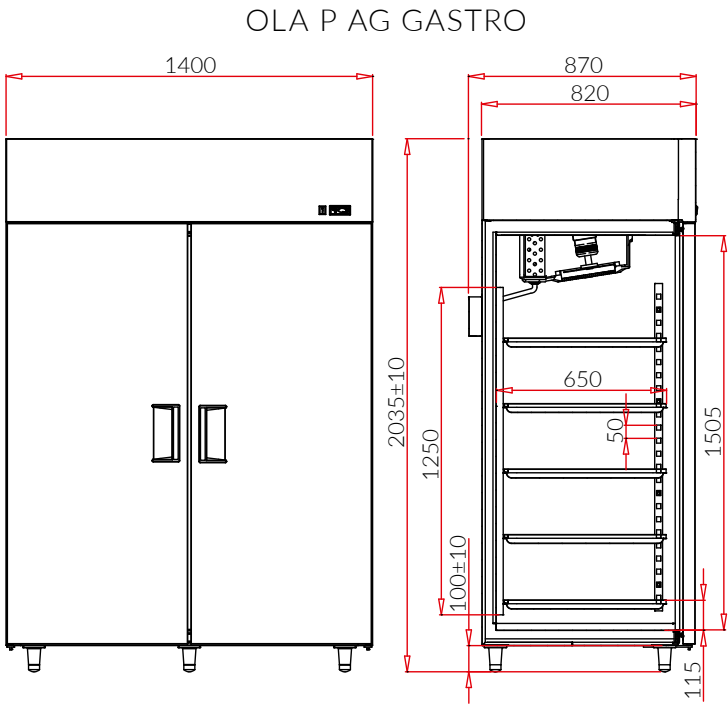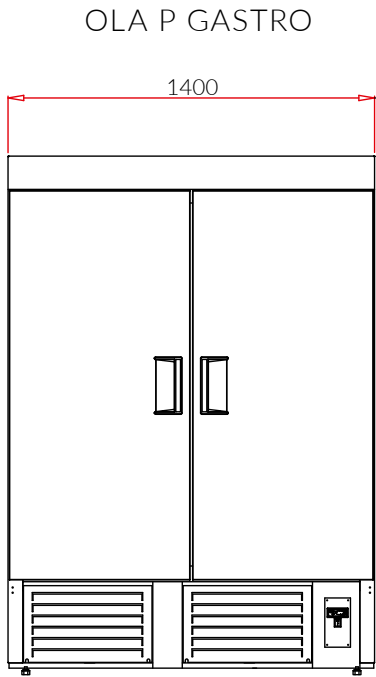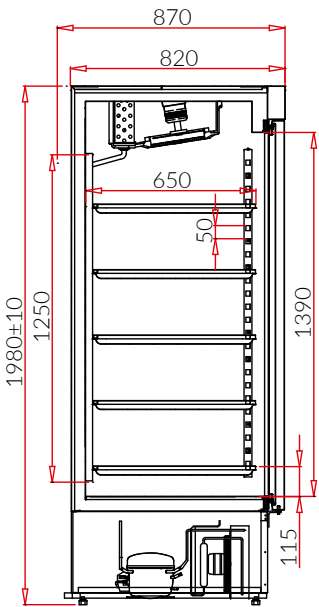

Alapfelszereltség

- Belső hűtőaggregát alul elhelyezve
- Belső hűtőaggregát felül elhelyezve
- Dinamikus hűtés (ventilációs)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Nyíló ajtók
- Környezetbarát poliuretán hab szigetelés
- Belső sínrendszer GN 1/1 edényekhez kialakítva
- 10 db (5 szinten) műanyag bevonatú, megerősített rácpolc – állítható magasság és dőlésszög
- Automatikus leolvasztás
- Kondenzvíz kivezetés tartályba
- Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
- Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás

OLA P GASTRO

OLA P AG GASTRO

- +
-
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

Választható

- Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)
- Külső burkolat rozsdamentes acélból
- Belső tér saválló acélból
- Fix rozsdamentes acél válaszfal (nem zárt)
- Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal
- Ajtózár kulccsal
- Ventilátor leállító kapcsoló
- Krómozott megerősített rácpolcok
- További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + sinszett
- További krómozott megerősített rácpolc + sinszett
- Belső felső és oldalsó LED világítás
- GN 1/1 gasztronorm edény – 40 mm mélység
- GN 1/1 gasztronorm edény – 100 mm mélység
- Készülék hőmérsékleti tartománya -6 °C és 0 °C között
- Automatikus kondenzvíz párologtatás
- Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver
- Hőmérséklet-rögzítő kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással
- USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához

OLA P GASTRO

OLA P AG GASTRO

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

Fagyasztószekrények

EWA 1 M

.....
EWA P M

.....
JOLA 1 M

.....
JOLA 1 M GASTRO

.....
JOLA P M

.....
JOLA P M GASTRO

.....
OLA 2 M

.....
OLA 2 M GASTRO

.....
OLA P M


.....
OLA P M GASTRO

EWA 1 M

-18 / -12°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
EWA 1 M				
EW100.1M	EWA 500.1 M	660	500	1,4
EWA 1 AG M				
EW100.1/AG/M	EWA 500.1 AG M	660	500	1,4

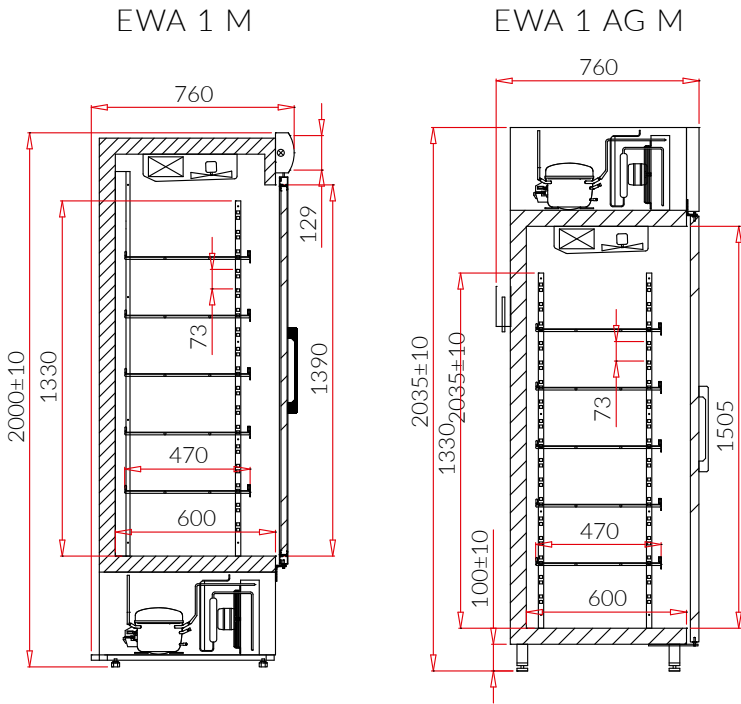

Alapfelszereltség

	EWA 1 M	EWA 1 AG M
Belső fagyasztó aggregát alul elhelyezve	+	-
Belső fagyasztó aggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilációs)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)	+	+
Belső tér fehér bevonatú acélból	+	+
Önzáró nyíló ajtók fűtött kombinált üveggel – választható nyitási irány	+	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
5 db műanyag bevonatú ráccspolc – állítható magassággal	+	+
Ársínek – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
LED világítással ellátott felső panel – különböző plexi színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzvíz párologtatás	+	+
Egyetlen függőleges belső LED világítás	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás	+	+

Választható


	EWA 1	EWA 1 AG
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Műanyag bevonatú megerősített ráccspolcok	+	+
Krómozott ráccspolcok	+	+
Krómozott megerősített ráccspolcok	+	+
További műanyag bevonatú ráccspolc + fogantyúkészlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített ráccspolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott ráccspolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott megerősített ráccspolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó LED világítás	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+

EWA P M

-18 / -12°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
EWA P M				
EW100.P/M	EWA 500.P M	660	500	1,4
EWA P AG M				
EW100.P/AG/M	EWA 500.P AG M	660	500	1,4

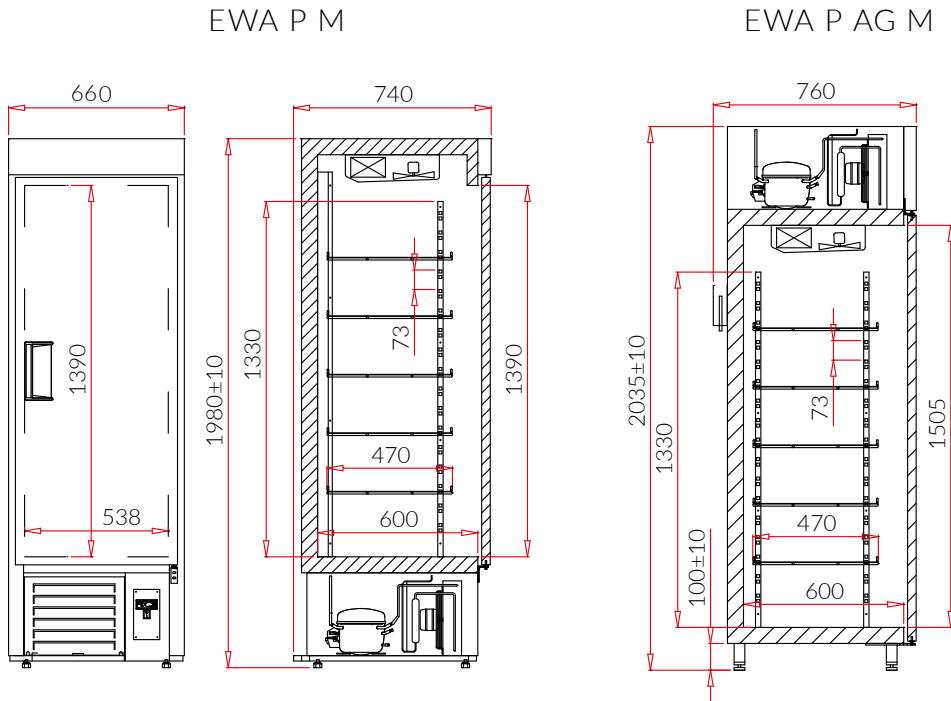

Alapfelszereltség

	EWA P M	EWA P AG M
Belső fagyasztó aggregát alul elhelyezve	+	-
Belső fagyasztó aggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilációs)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)	+	+
Belső tér fehér bevonatú acélból	+	+
Nyíló ajtók – választható nyitási irány	+	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
5 db műanyag bevonatú rácpolc – állítható magassággal	+	+
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzvíz párologtatás	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás	+	+

Választható

	EWA P M	EWA P AG M
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Műanyag bevonatú megerősített rácpolcok	+	+
Krómozott rácpolcok	+	+
Krómozott megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó LED világítás	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+




JOLA 1 M

-18 / -12°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 1 M				
JO100.1M	JOLA 700.1 M	820	700	2,2
JOLA 1 AG M				
JO100.1/AG/M	JOLA 700.1 AG M	820	700	2,2

JOLA 1 M

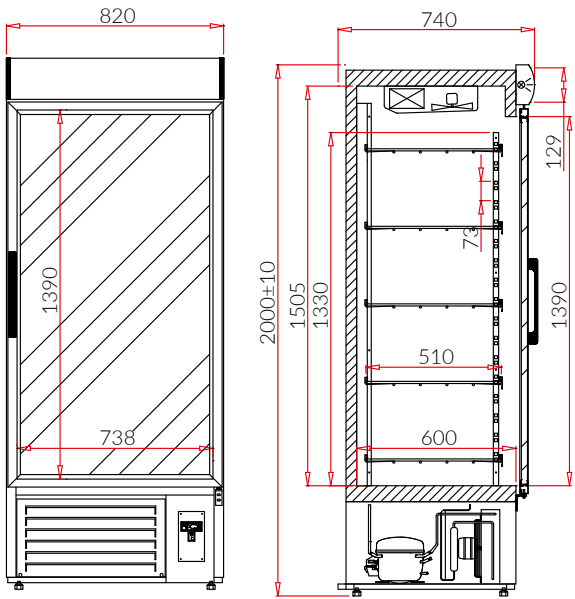

JOLA 1 AG M

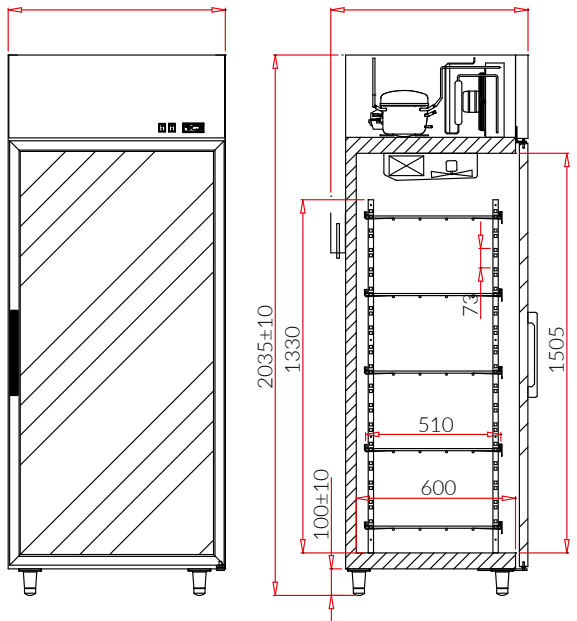

Alapfelszereltség

	JOLA 1 M	JOLA 1 AG M
Belső fagyasztó aggregát alul elhelyezve	+	-
Belső fagyasztó aggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilációs)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)	+	+
Belső tér fehér bevonatú acélból	+	+
Önzáró nyíló ajtók fűtött, kombinált üveggel – választható nyitási irány	+	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
5 db műanyag bevonatú rácpolc – állítható magassággal	+	+
Árcímkék – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Felső panel LED világítással – különböző plexi színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzvíz párologtatás	+	+
Egyetlen vertikális belső világítás – LED fény	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás	+	+

Választható

	JOLA 1 M	JOLA 1 AG M
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Műanyag bevonatú megerősített rácpolcok	+	+
Krómozott rácpolcok	+	+
Krómozott megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
További krómozott megerősített rácpolc + fogantyúkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó LED világítás	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+


JOLA 1 M GASTRO

-18 / -12°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 1 M GASTRO				
JO100.1/M/GASTRO	JOLA 700.1 M GASTRO	700	700	2,1
JOLA 1 AG M GASTRO				
JO100.1/AG/M/GASTRO	JOLA 700.1 AG M GASTRO	700	700	2,1

JOLA 1 M GASTRO

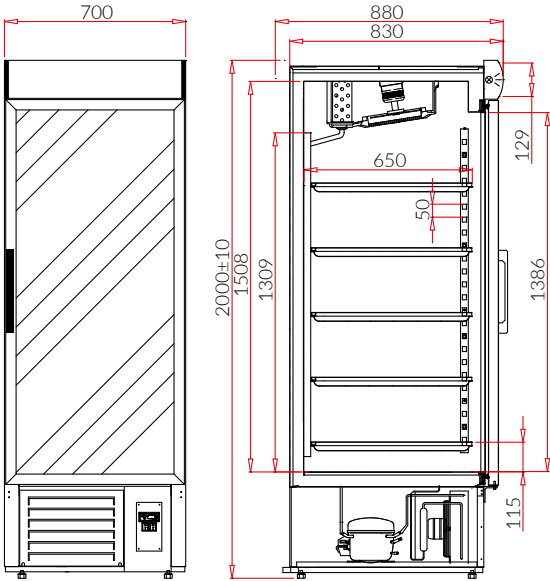

JOLA 1 AG M GASTRO

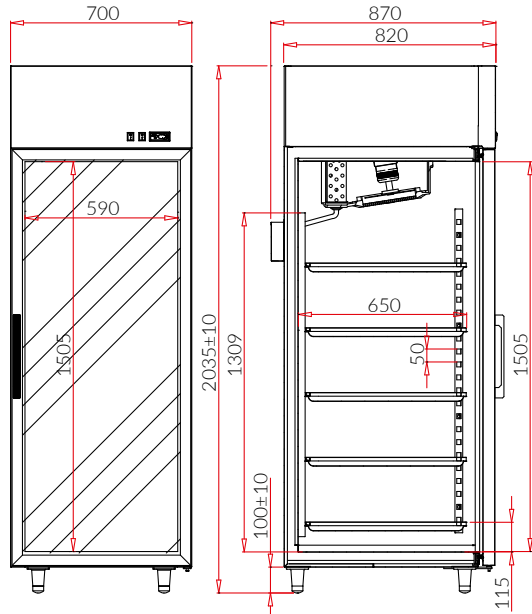

Alapfelszereltség

	JOLA 1 M GASTRO	JOLA 1 AG M GASTRO
Belső fagyasztó aggregát alul elhelyezve	+	-
Belső fagyasztó aggregát felül elhelyezve	-	+
Dinamikus hűtés (ventilációs)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Önzáró nyíló ajtók fűtött, kombinált üveggel – választható nyitási irány	+	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
Belső keret GN 1/1 edényekhez kialakított vezetőkkal	+	+
5 db műanyag bevonatú megerősített rácpolc – magasság és szögállítás	+	+
Árcímkék – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Felső panel LED világítással – különböző plexi színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzvíz párologtatás	+	+
Egyetlen vertikális belső világítás – LED fény	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás	+	+

Választható

	JOLA 1 M GASTRO	JOLA 1 AG M GASTRO
Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér saválló acélból	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Krómozott megerősített rácpolcok	+	+
További műanyag bevonatú megerősített rácpolc + sínkészlet	+	+
További krómozott megerősített rácpolc + sínkészlet	+	+
Belső felső és oldalsó LED világítás	+	+
Gasztronómiai GN 1/1 edény – 40 mm mély	+	+
Gasztronómiai	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+


JOLA P M

-18 / -12°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA P M				
JO100.P/M	JOLA 700.P M	820	700	2,2
JOLA P AG M				
JO100.P/AG/M	JOLA 700.P AG M	820	700	2,2

JOLA P M

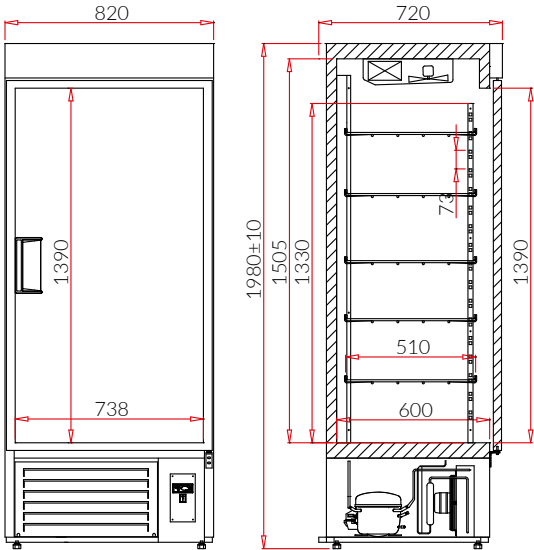

JOLA P AG M

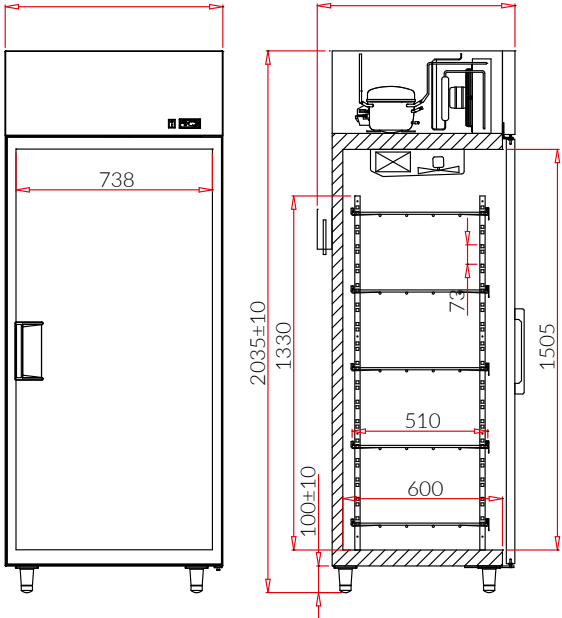

Alapfelszereltség

- Belső fagyasztó aggregát alul elhelyezve
- Belső fagyasztó aggregát felül elhelyezve
- Dinamikus hűtés (ventilációs)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta)
- Belső tér fehér bevonatú acélból
- Nyíló ajtók – választható nyitási irány
- Környezetbarát poliuretán hab szigetelés
- Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal
- Fűtött ajtókeret
- 5 db műanyag bevonatú megerősített ráccspolc – magasságállítással
- Automatikus leolvasztás
- Automatikus kondenzvíz párologtatás
- Ventilátor leállító kapcsoló
- Elektronikus hőmérsékletszabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
- Kondenzátor szennyezettség vagy ventilátor meghibásodás riasztás

JOLA P M

JOLA P
AG M

+	-
-	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Választható

- Külső burkolat színe – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)
- Külső burkolat rozsdamentes acélból
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Ajtózár kulccsal
- Műanyag bevonatú megerősített ráccspolcok
- Krómozott ráccspolcok
- Krómozott megerősített ráccspolcok
- További műanyag bevonatú ráccspolc + sínkészlet
- További műanyag bevonatú megerősített ráccspolc + sínkészlet
- További krómozott ráccspolc + sínkészlet
- További krómozott megerősített ráccspolc + sínkészlet
- Belső felső és oldalsó LED világítás
- Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver
- Hőmérséklet-rögzítő kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet-rögzítő vészhelyzeti áramellátással
- USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához

JOLA P M

JOLA P
AG M

+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+




JOLA P M GASTRO


-18 / -12°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA P M GASTRO				
JO100.P/M/GASTRO	JOLA 700.P M GASTRO	700	700	2,1
JOLA P AG M GASTRO				
JO100.P/AG/M/GASTRO	JOLA 700.P AG M GASTRO	700	700	2,1

JOLA P M GASTRO

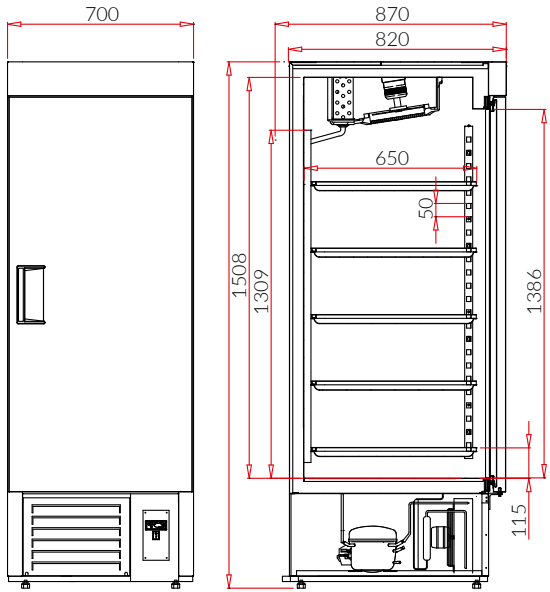

JOLA P AG M GASTRO

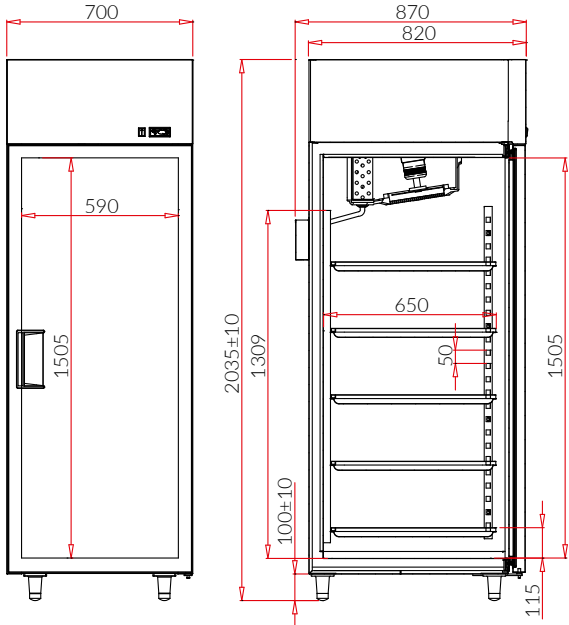

Alapfelszereltség

	JOLA P M GASTRO	JOLA P AG M GASTRO
Belső fagyasztóaggregátum az alsó részen	+	-
Belső fagyasztóaggregátum a felső részen	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső ház színes lemezzel – választható szín (IGLOO színmintakönyv)	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Nyíló ajtók – választható ajtónyitási irány	+	+
Ökológiai poliuretán hab szigetelés	+	+
Nyíló ajtók önzáró mechanizmussal	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
Belső váz GN 1/1 edényekhez alkalmazkodó vezetőkkel	+	+
5 db műanyag bevonatú, megerősített rácsos polc, magasság- és dőlésszög állítással	+	+
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzátor párologtatás	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyeződésére vagy ventilátor működési hiba riasztó	+	+

Választható

	JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO
Külső burkolat szín – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér saválló acélból	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Króm bevonatú, megerősített rácsos polcok	+	+
További műanyag bevonatú, megerősített rácsos polcok + sinkészlet	+	+
További króm bevonatú, megerősített rácsos polcok + sinkészlet	+	+
Belső teteji és oldalsó világítás – LED fények	+	+
Gasztronómiai edény GN 1/1 – mélység 40 mm	+	+
Gasztronómiai edény GN 1/1 – mélység 100 mm	+	+
Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver	+	+
Hőmérséklet-nyilvántartó vezeték	+	+
SMS riasztó modul + Hőmérséklet-nyilvántartó vészáramellátással	+	+
USB-MGSM TTL vezeték az SMS modul programozásához	+	+






OLA 2 M

-18 / -12°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA 2 M				
OL100.2/M	OLA 1400.2 M	1675	1400	4,4
OLA 2 AG M				
OL100.2/AG/M	OLA 1400.2 AG M	1675	1400	4,4

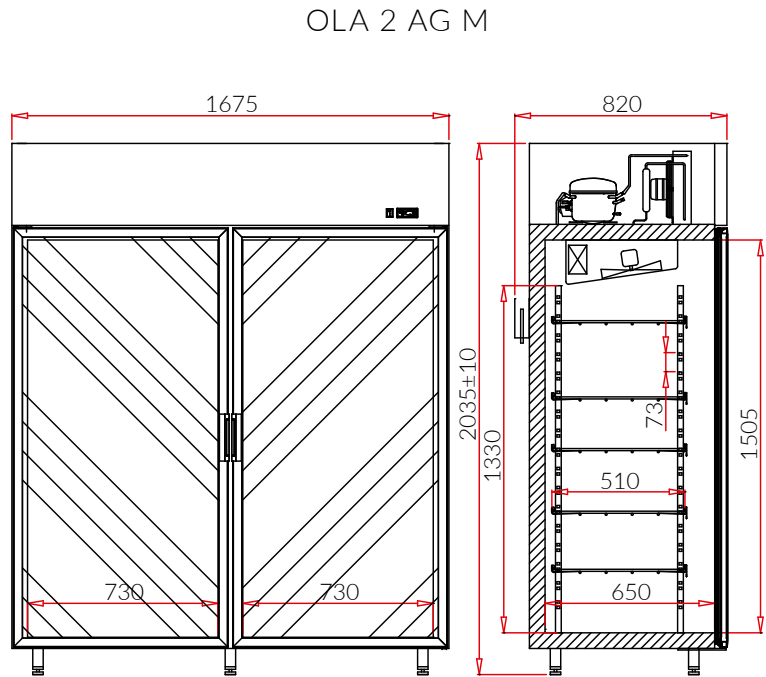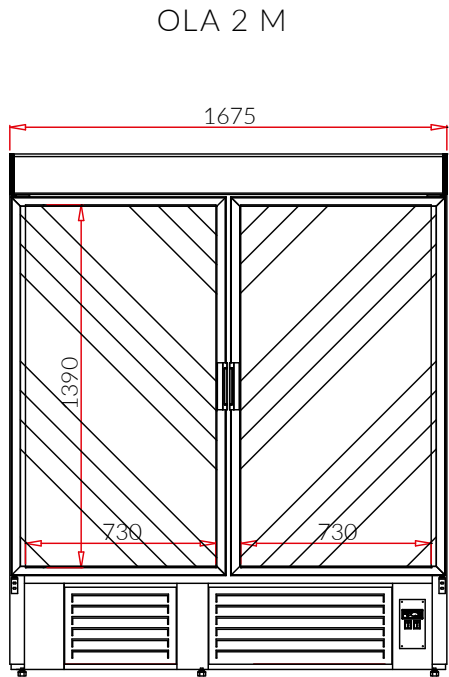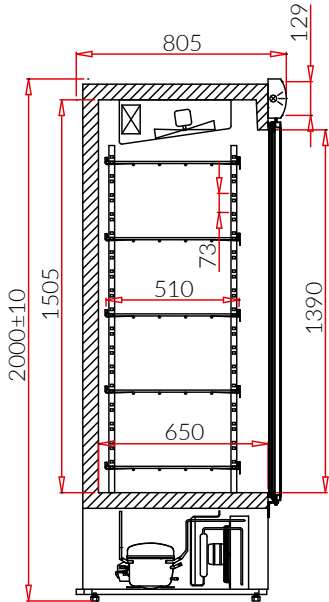

Alapfelszereltség

Belső fagyasztó aggregátum elhelyezése az alján	+	-
Belső fagyasztó aggregátum elhelyezése a tetején	-	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO minta könyv)	+	+
Belső tér fehér bevonatú acélból	+	+
Önzáró, zárt ajtó, kombinált üvegezéssel, fűtött ajtókerettel	+	+
Ökológiai poliuretán hab szigetelés	+	+
Önzáró ajtók	+	+
Fűtött ajtókeret	+	+
10 db műanyag bevonatú, rácsos polc, magasság- és szögállítással	+	+
Árcímkék – különböző színekben elérhető (IGLOO színminta)	+	+
Felső panel világítása LED fényekkel – különböző plexi színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	-
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzátor párologtatás	+	+
Kettős felső LED világítás	+	+
Ventilátor leállító kapcsoló	+	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba riasztás	+	+

Választható




	OLA 2 M	OLA 2 AG M
Külső burkolat szín – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
Külső burkolat rozsdamentes acélból	+	+
Belső tér rozsdamentes acélból	+	+
Rögzített rozsdamentes acél elválasztó panel (nem tömített)	+	+
Ajtózár kulccsal	+	+
Műanyag bevonatú erősített polcok	+	+
Krómozott rácsos polcok	+	+
Krómozott rácsos erősített polcok	+	+
További műanyag bevonatú rácsos polcok + fogantyú szett	+	+
További műanyag bevonatú erősített rácsos polcok + fogantyú szett	+	+
További krómozott rácsos polcok + fogantyú szett	+	+
További krómozott rácsos erősített polcok + fogantyú szett	+	+
Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver	+	+
Hőmérséklet-nyilvántartó kábel	+	+
SMS riasztó modul + hőmérséklet-nyilvántartó tartalék áramellátással	+	+
USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához	+	+



OLA 2 M GASTRO

-18 / -12°C

Azohosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA 2 M GASTRO				
OL100.2/M/GASTRO	OLA 1400.2 M GASTRO	1400	1400	4,3
OLA 2 AG M GASTRO				
OL100.2/AG/M/GASTRO	OLA 1400.2 AG M GASTRO	1400	1400	4,3

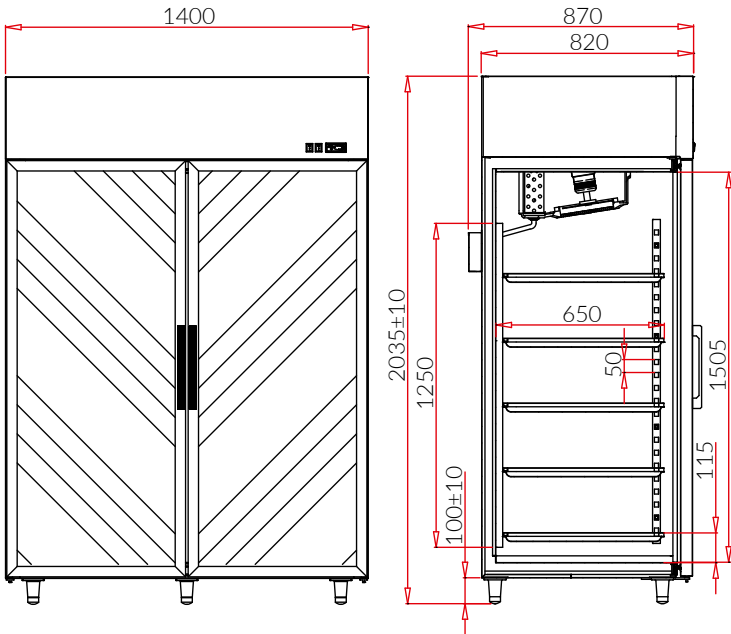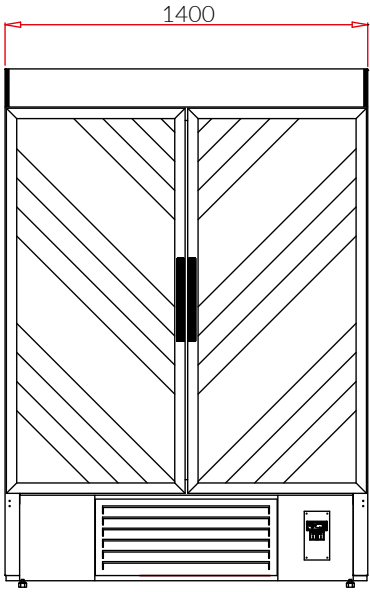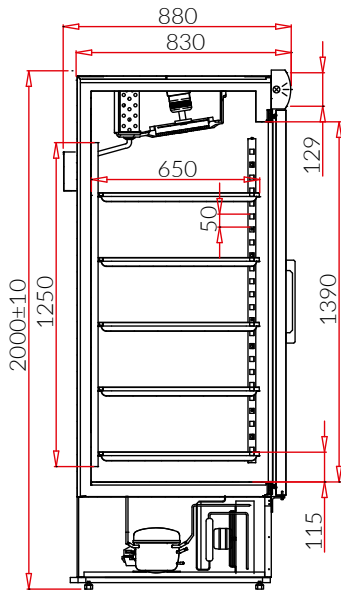

Alapfelszereltség

- Belső fagyasztó aggregátum alul elhelyezve
- Belső fagyasztó aggregátum felül elhelyezve
- Dinamikus hűtés (ventilált)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO minta könyv)
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Önzáró nyíló ajtók, kombinált üveggel, fűtött üvegezéssel
- Ökológiai poliuretán habszigetelés
- Önzáró ajtók
- Fűtött ajtókeret
- Belső váz GN 1/1 edényekhez illeszkedő vezetőkkel
- 10 db (5 szint) műanyag bevonatú erősített rácsos polc, magasság és szög állíthatósággal
- Árcsíkok – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)
- Felső panel LED világítással – különböző plexi színek elérhetők (IGLOO minta könyv)
- Automatikus leolvasztás
- Automatikus kondenzátor párologtatás
- Kettős felső LED világítás
- Ventilátor kikapcsoló kapcsoló
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
- Kondenzátor szennyeződése vagy ventilátor működési hiba riasztó

OLA 2 M GASTRO	OLA 2 AG M GASTRO
+	-
-	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	-
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Választható

- Külső burkolat szín – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)
- Külső burkolat rozsdamentes acélból
- Belső tér saválló acélból
- Rögzített rozsdamentes acél elválasztó panel (nem szoros)
- Önzáródó ajtók
- Ajtózár kulccsal
- Krómozott, megerősített rácsos polcok
- További műanyag bevonatú rácsos polcok + sín készlet
- További krómozott rácsos polcok + sín készlet
- Gasztronómiai edény GN 1/1 – 40 mm mély
- Gasztronómiai edény GN 1/1 – 100 mm mély
- Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver
- Hőmérséklet-nyilvántartó kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet-nyilvántartó vészhelyzeti áramellátással
- USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához


OLA 2 M GASTRO	OLA 2 AG M GASTRO
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+



OLA P M

-18 / -12°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA P M				
OL100.P/M	OLA 1400.P M	1675	1400	4,4
OLA P AG M				
OL100.P/AG/M	OLA 1400.P AG M	1675	1400	4,4

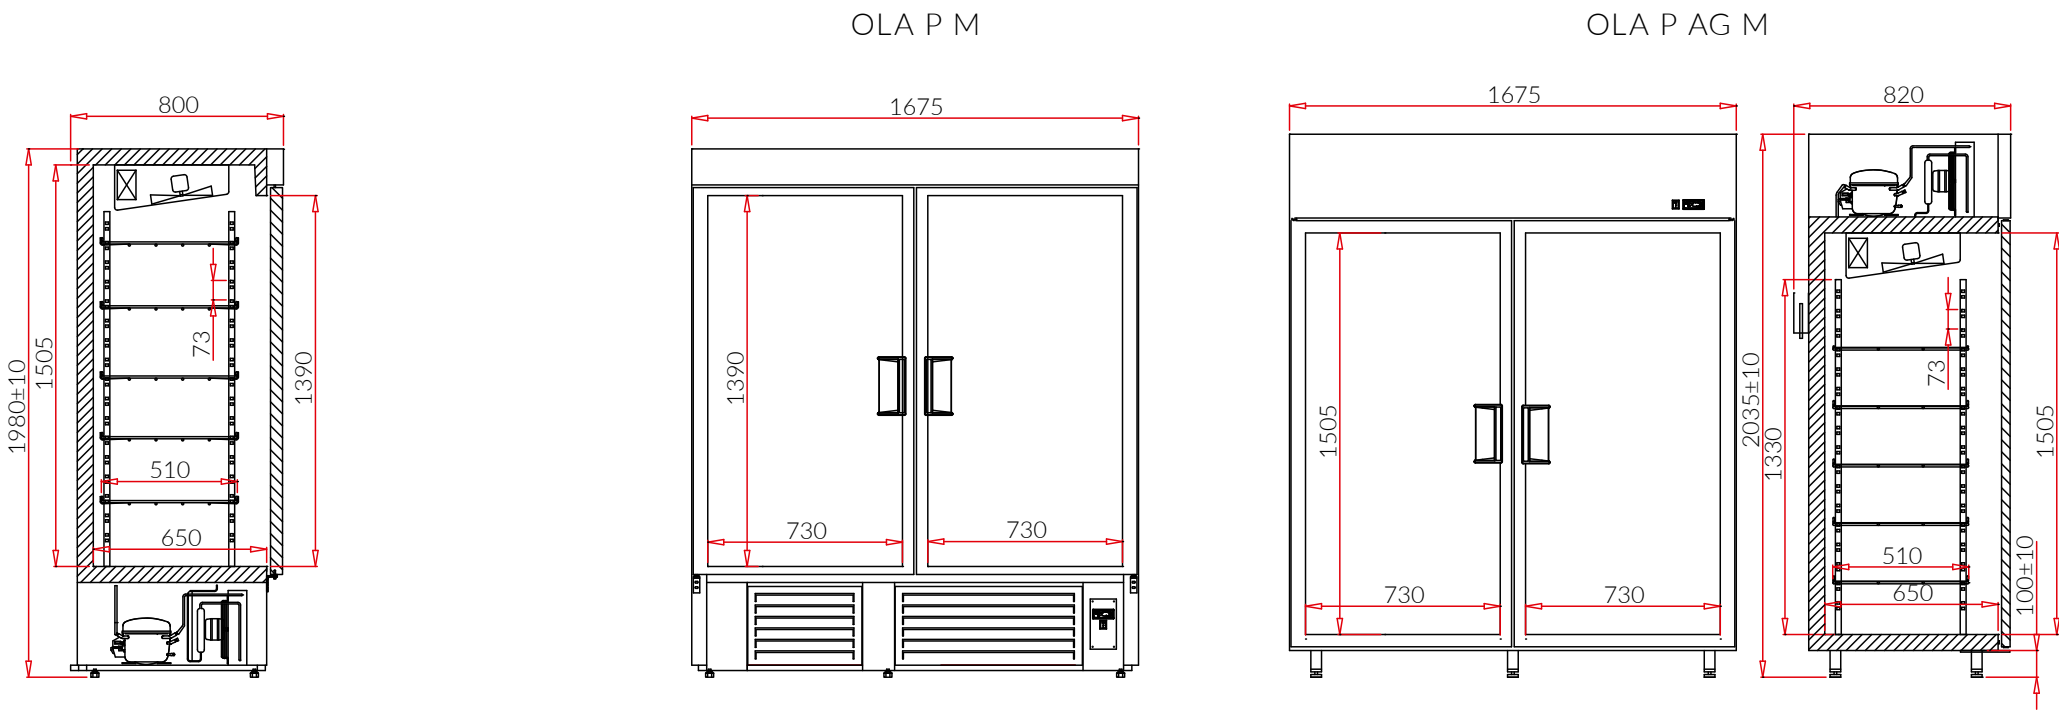

Alapfelszereltség

- Belső fagyasztó aggregátum az alján
- Belső fagyasztó aggregátum a tetején
- Dinamikus hűtés (ventilált)
- Külső burkolat színes lemezből – választható szín (IGLOO színminta könyv)
- Belső tér fehér bevonatú acélból
- Pántos ajtók
- Ökológiai poliuretán hab szigetelés
- Önzáródó ajtók
- Fűtött ajtókeret
- 10 db műanyag bevonatú rácsos polc, magasság állítással
- Automatikus leolvasztás
- Automatikus kondenzátor párologtatás
- Ventilátor leállító kapcsoló
- Elektronikus hőmérséklet szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
- Kondenzátor szennyeződése vagy ventilátor működési hiba riasztás

OLA P M

OLA P AG M

Választható

- Külső ház színe – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)
- Külső ház rozsdamentes acélból
- Belső tér rozsdamentes acélból
- Rögzített rozsdamentes acél elválasztó panel (nem szoros)
- door lock with key
- Műanyag borítású erősített polcok
- Króm retikulált polcok
- Króm retikulált erősített polcok
- További műanyag borítású retikulált polc + fogantyú készlet
- További műanyag borítású retikulált erősített polc + fogantyú készlet
- További króm retikulált polc + fogantyú készlet
- További króm retikulált erősített polc + fogantyú készlet
- Belső felső és oldalsó világítás – LED fények
- Elektronikus hőmérséklet nyilvántartó + szoftver
- Hőmérséklet nyilvántartó kábel
- SMS riasztó modul + hőmérséklet nyilvántartó vészellátással
- USB-MGSM TTL kábel az SMS modul programozásához

OLA P M

OLA P AG M




OLA P M GASTRO


-18 / -12°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
OLA P M GASTRO				
OL100.P/M/GASTRO	OLA 1400.P M GASTRO	1400	1400	4,3
OLA P AG M GASTRO				
OL100.P/AG/M/GASTRO	OLA 1400.P AG M GASTRO	1400	1400	4,3

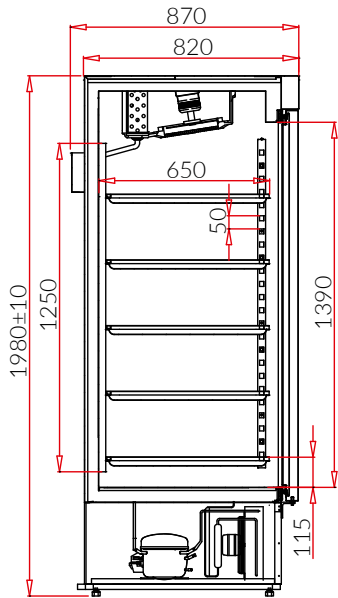

OLA P M GASTRO

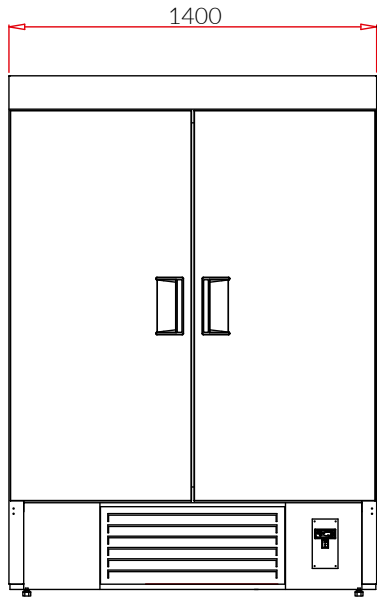

OLA P AG M GASTRO

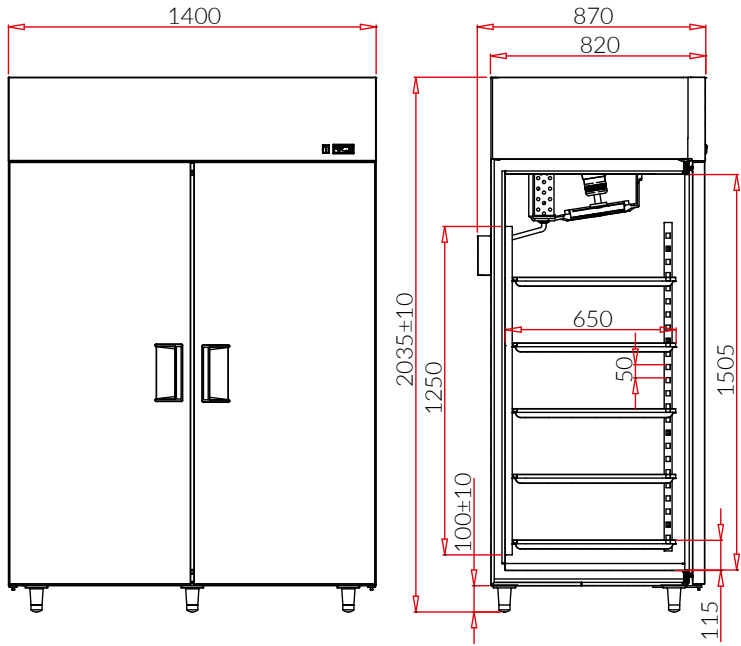

Alapfelszereltség

Belső fagyasztó aggregátum elhelyezése alul
Belső fagyasztó aggregátum elhelyezése felül
Dinamikus hűtés (ventilált)
Külső ház színes lemezzel – választható szín (IGLOO minta könyv)
Belső tér rozsdamentes acélból
Záródó ajtók
Ökológiai poliuretán hab szigetelés
Önzáródó ajtók
Fűtött ajtókeret
Belső váz GN 1/1 tartályokhoz illeszkedő vezetőkkel
10 db (5 szinten) műanyag borítású erősített polc, magasság- és dőlésszög-állítással
Automatikus leolvasztás
Automatikus kondenzátor párologtatás
Ventilátor leállító kapcsoló
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba riasztása

OLA P M GASTRO	OLA P AG M GASTRO
+	-
-	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Választható

Külső ház szín – választható színek (IGLOO minta könyv)
Külső ház rozsdamentes acélból
Belső tér saválló acélból
Fix rozsdamentes acél elválasztó panel (nem tömített)
Ajtózár kulccsal
Krómozott, retikulált, erősített polcok
További műanyag borítású, erősített retikulált polcok + sín készlet
További krómozott, erősített retikulált polcok + sín készlet
Belső felső és oldalsó világítás – LED fények
Gasztronómiai tartály GN 1/1 - 40 mm mély
Gasztronómiai tartály GN 1/1 - 100 mm mély
Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver
Hőmérséklet-nyilvántartó kábel
SMS riasztó modul + hőmérséklet-nyilvántartó vészáramellátással
USB-MGSM TTL kábel SMS modul programozásához

OLA P M GASTRO	OLA P AG M GASTRO
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

Cukrászati bemutatópultok

CUBE W

CUBE W OPEN (nyitott)

CUBE 2

CUBE 2 BAKE

CUBE 2 N (hűtetlen)

CUBE 2 OPEN (nyitott)

INNOVA

INNOVA N (hűtetlen)

INNOVA T

JAMAJKÁ W

JAMAJKÁ N (hűtetlen)

JAMAJKÁ W OPEN (nyitott)

JOLA 4

JULIA

KAMELEO W

KAMELEO N (hűtetlen)

PASTELLA SWEET

PASTELLA SWEET N (hűtetlen)

PASTELLA BAKE / FRITELLA BAKE



CUBE W


+5 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
CUBE (PLUG-IN)				
CU103.2	CUBE 0.6W 2P	610	320	0,87
CU102.2	CUBE 0.9W 2P	910	480	1,3
CU101.2	CUBE 1.3W 2P	1310	690	1,9
CU103.3	CUBE 0.6W 3P	610	360	1,13
CU102.3	CUBE 0.9W 3P	910	550	1,74
CU101.3	CUBE 1.3W 3P	1310	800	2,55
CUBE (REMOTE)				
CU103.2-c	CUBE 0.6W 2P-mod/C	610	320	0,87
CU102.2-c	CUBE 0.9W 2P-mod/C	910	480	1,3
CU101.2-c	CUBE 1.3W 2P-mod/C	1310	690	1,9
CU103.3-c	CUBE 0.6W 3P-mod/C	610	360	1,13
CU102.3-c	CUBE 0.9W 3P-mod/C	910	550	1,74
CU101.3-c	CUBE 1.3W 3P-mod/C	1310	800	2,55

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	Egyedi készülék egyedi beépítéshez (előlap panel és oldalak nélkül)	+	+
G	fűtött készülék (száraz fűtőelemek) hőmérséklet-tartomány: +30/+60 °C	+	-
PRALINES	üzemi hőmérséklet-tartomány: +10 °C és +15 °C között (páratartalom-szabályozó rendszer és szárító fűtőelemek)	+	-
N 0.6 2P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-
N 0.9 2P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-
N 1.3 2P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-
N 0.6 3P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-
N 0.9 3P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-
N 1.3 3P	Semleges, hűtés nélküli készülék (a hűtés beépítése nem lehetséges)	+	-

CUBE W 3P

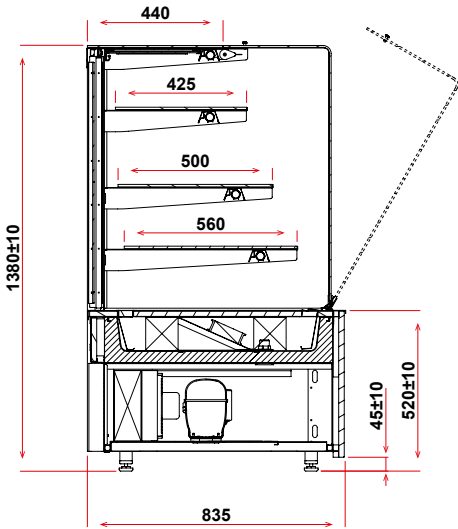

CUBE W 2P

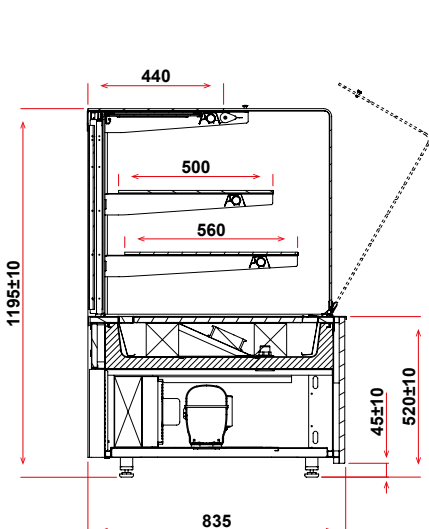

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290	PLUG-IN	REMOTE
Csak külső aggregátról üzemeltethető	-	+
Multiplexálható készülék	O	+
Dinamikus hűtés (ventilált)	+	+
Külső burkolat fekete bevonatos acélból	+	+
Oldalpanelek fekete bevonatos acélból	+	O
Fa melamin előlapi panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+
Üveg oldalpanelek vagy kombinált üveg elválasztó multiplexálható készülékekhez	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
Belső keret ezüst, arany vagy fekete színben (IGLOO színskála)	+	+
3 üveg bemutatópolc, magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve	+	+
Fa melamin belső alsó polc – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+
Felső belső világítás + minden polc külön LED megvilágítással (cukrászati színű)	+	+
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+	-
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel	+	+
Kondenzátor szennyeződés- vagy ventilátorhiba-riasztás	+	-

Választható

	PLUG-IN	REMOTE
Multiplexálható készülék (oldalak nélkül)	+	S
Porszórt oldalpanelek – (IGLOO színskála)	S	+
Tükör vagy INOX csík fa előlapi panelen ML (60 mm)	+	+
Fa előlapi panel ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)	+	+
Fa előlapi panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)	+	+
Porszórt előlapi panel – (IGLOO színskála)	+	+
INOX belső keret 0.6 modellhez	+	+
INOX belső keret 0.9 modellhez	+	+
INOX belső keret 1.3 modellhez	+	+
Páratartalom-szabályozó rendszer	+	+
INOX alsó polc	+	+
Fa belső alsó polc ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögztítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögztítő kábel	+	+
Kis tálca (400 mm x 340 mm)	+	+
Közepes tálca (400 mm x 420 mm)	+	+
Nagy tálca (400 mm x 510 mm)	+	+
Alsó tálca (400 mm x 520 mm)	+	+
Kerékkészlet (görgő)	+	-
Hátsó tolóajtó dupla üvegezéssel, velencei tükörrel (0.6 modellnél nyíló ajtó)	+	+



CUBE W OPEN (nyitott)


+5 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
CUBE OPEN (PLUG-IN)				
CU103.2/OP	CUBE 0.6W 2P OPEN	610	320	0,87
CU102.2/OP	CUBE 0.9W 2P OPEN	910	480	1,3
CU101.2/OP	CUBE 1.3W 2P OPEN	1310	690	1,9
CU103.3/OP	CUBE 0.6W 3P OPEN	610	360	1,13
CU102.3/OP	CUBE 0.9W 3P OPEN	910	550	1,74
CU101.3/OP	CUBE 1.3W 3P OPEN	1310	800	2,55
CUBE OPEN (REMOTE)				
CU103.2/OP-c	CUBE 0.6W 2P OPEN-mod/C	610	320	0,87
CU102.2/OP-c	CUBE 0.9W 2P OPEN-mod/C	910	480	1,3
CU101.2/OP-c	CUBE 1.3W 2P OPEN-mod/C	1310	690	1,9
CU103.3/OP-c	CUBE 0.6W 3P OPEN-mod/C	610	360	1,13
CU102.3/OP-c	CUBE 0.9W 3P OPEN-mod/C	910	550	1,74
CU101.3/OP-c	CUBE 1.3W 3P OPEN-mod/C	1310	800	2,55

Eszközvariációk		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	Egyedi beépítésre tervezett készülék (előlap panel nélkül)	+	+

CUBE W OPEN 3P

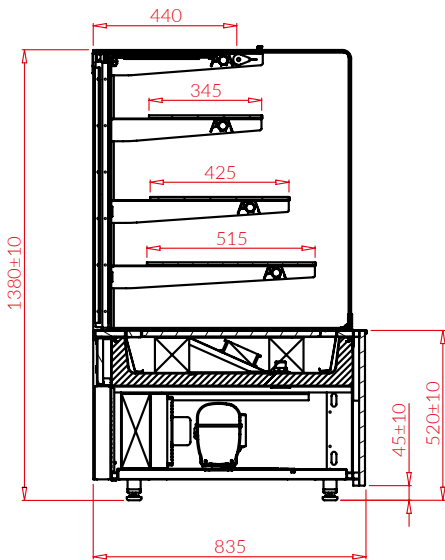

CUBE W OPEN 2P

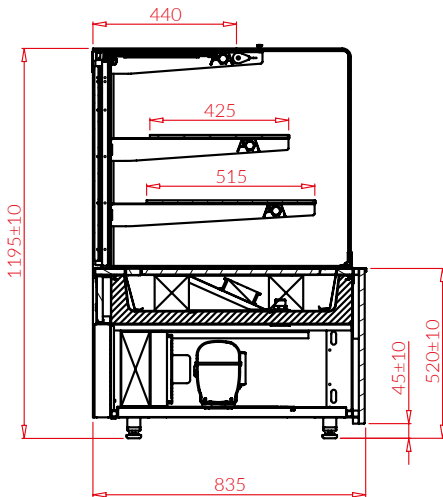

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290

Csak külső aggregátról üzemeltethető

Multiplexálható készülék

Dinamikus hűtés (ventilált)

Külső burkolat fekete bevonatos acélból

Oldalpanelek fekete bevonatos acélból

Fa melamin előlap panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Üveg oldalpanelek vagy kombinált üveg elválasztó multiplexálható készülékekhez

Ökológiai poliuretán habszigetelés

Belső keret ezüst, arany vagy fekete színben (IGLOO színskála)

Készülék belső és külső hátfala arany vagy ezüst színű festett acélból (IGLOO színskála)

3 üveg bemutatópole, magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve

Fa melamin belső alsó pole – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Elülső üveg védőpanel (h. 120 mm)

Felső belső világítás + minden pole külön LED megvilágítással (cukrászati színű)

Automatikus leolvasztás

Automatikus kondenzvíz elpárologtatás

Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel

Kondenzátor szennyeződés- vagy ventilátorhiba-riasztás

Választahtó

Multiplexálható készülék (oldal panel nélkül)

Porszórt oldalpanelek – (IGLOO színskála)

Tükör vagy INOX csík fa előlap panelen ML (60 mm)

Fa előlap panel ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)

Fa előlap panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)

Porszórt előlap panel – (IGLOO színskála)

INOX belső hátfal a készüléken

INOX belső keret 0.6 modellhez

INOX belső keret 0.9 modellhez

INOX belső keret 1.3 modellhez

INOX alsó pole

Fa belső alsó pole ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)

Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver

Hőmérséklet-rögzítő kábel

Kis tálca (400 mm x 340 mm)

Közepes tálca (400 mm x 420 mm)

Nagy tálca (400 mm x 510 mm)

Alsó tálca (400 mm x 520 mm)

Kerekek (görgők)

PLUG-IN

REMOTE

+

-

-

+

O

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

PLUG-IN

REMOTE

+

S

S

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-



CUBE 2


+2 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	A polcok területe [m2]
CUBE 2 (PLUG-IN)			
CU203.3	CUBE 2 0.6W 3P	640	1,13
CU202.3	CUBE 2 0.9W 3P	940	1,74
CU201.3	CUBE 2 1.3W 3P	1340	2,55
CU295.3	CUBE 2 NZ90W 3P	1470	1,57
CU203.2	CUBE 2 0.6W 2P	640	0,95
CU202.2	CUBE 2 0.9W 2P	940	1,47
CU201.2	CUBE 2 1.3W 2P	1340	2,15
CU295.2	CUBE 2 NZ90W 2P	1470	1,08
CUBE 2 (REMOTE)			
CU203.3-c	CUBE 2 0.6W 3P mod/C	600	1,13
CU202.3-c	CUBE 2 0.9W 3P mod/C	900	1,74
CU201.3-c	CUBE 2 1.3W 3P mod/C	1300	2,55
CU295.3-c	CUBE 2 NZ90W 3P mod/C	1450	1,57
CU203.2-c	CUBE 2 0.6W 2P mod/C	600	0,95
CU202.2-c	CUBE 2 0.9W 2P mod/C	900	1,47
CU201.2-c	CUBE 2 1.3W 2P mod/C	1300	2,15
CU295.2-c	CUBE 2 NZ90W 2P mod/C	1450	1,08

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+	+
FÉL NYITOTT	elülső üveg nyílással az önkiszolgálás számára	+	+
G	fűtött készülék (száraz fűtőelemek) hőmérséklet-tartomány: +30/+60 °C	+	-
PRALINES	üzemi hőmérséklet-tartomány: +10 °C és +15 °C között (páratartalom-szabályozó rendszer és szárító fűtőelemek)	+	+

CUBE 2 3P

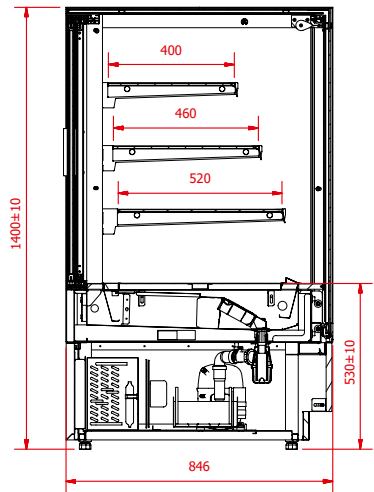

CUBE 2 2P

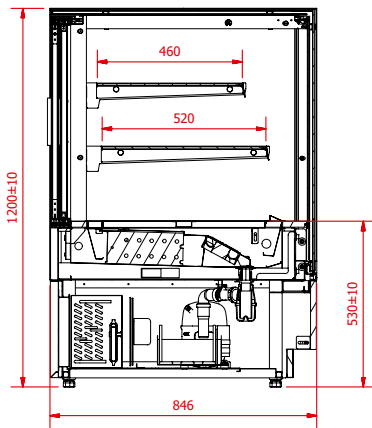

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290

Csak külső aggregátról üzemeltethető

Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel és fekete szitanyomással, fehér vagy szürke RAL7042 színben

Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással

Külső burkolat bevonatos acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Fa melamin előlapi panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Ökológiai poliuretán habszigetelés

Belső keret festett – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Hátsó tolóajtók kombinált üvegből (Cube 2 0.6 – nyíló ajtók választható ajtónyitási iránnyal)

Festett acélból készült lábazat – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Üveg bemutatópolcok magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve

Alsó polc rozsdamentes acélból

Felső belső LED világítás, elülső keret LED megvilágítással

Automatikus kondenzátor elpárologtatás

Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel

Kondenzátor szennyeződés- vagy ventilátorhiba-riasztás

PLUG-IN

REMOTE

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Választható

PLUG-IN

REMOTE

Multiplexálható készülék (oldalak nélkül)

+

Belső keret INOX

+

+

INOX talapzat

+

+

Fa előlapi panel ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)

+

+

Fa előlapi panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)

+

+

Porszórt előlapi panel – (IGLOO színskála)

+

+

Minden polc LED megvilágítása

+

+

Páratartalom-szabályozó rendszer

+

+

Rögzített elválasztó fűtési és hűtési eszközök összekapcsolásához

+

+

Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver

+

+

Hőmérséklet-rögzítő kábel

+

+

Kerékszett

+

-

Hátsó tolóajtó dupla üvegezéssel, velencei tükörrel (0.6 modellnél nyíló ajtó)

+

+

CUBE 2 BAKE


+2 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
CUBE 2 BAKE				
CU203.3NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1400	640	104	0,6
CU202.3NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1400	940	155	0,9
CU201.3NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1400	1340	225	1,3
CU203.2NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1200	640	104	0,6
CU202.2NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1200	940	155	0,9
CU201.2NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1200	1340	225	1,3

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+	+

CUBE 2 BAKE 3P

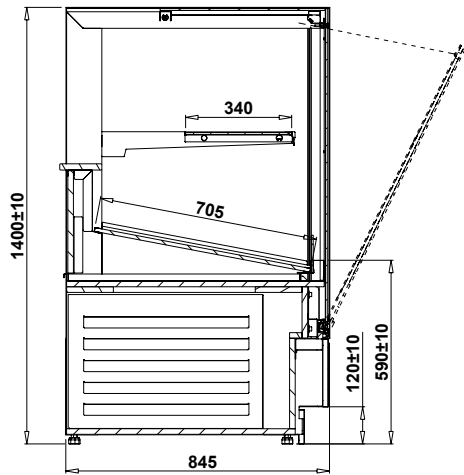

CUBE 2 BAKE 2P

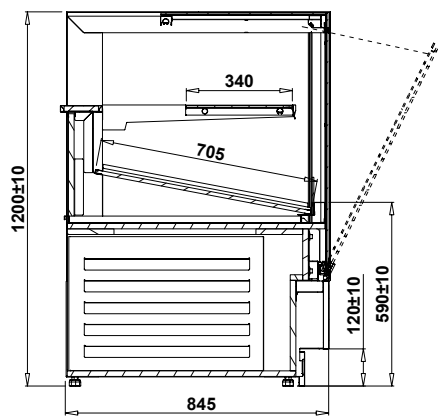

Alapfelszereltség

Hűtés nélküli készülék, azonban a hűtés beépítése opció lehet

Külső üvegelemek szigetelő üvegből, argon töltéssel és fekete, fehér vagy szürke szitanyomással, RAL 7042 nyomattal

Fa melamin előlapi panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Belső keret festett – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Fa állvány

Rozsdamentes morzsa tálcák

Péksütemény tálca állvány 400x600 (0.6 – 6 db; 0.9 – 6 db; 1.3 – 12 db)

Aljzat biztosítókkal

Üveg bemutatópolek magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve

Hátsó tolóajtók kombinált üvegből (Cube 2 0.6 – nyíló ajtók választható ajtónyitási iránnyal)

Festett acélból készült talpzat (IGLOO színskála)

Fa melamin alsó burkolat (fa) – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)

Felső belső LED világítás, elülső keret LED megvilágítással

BAKE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Választható

Multiplexálható készülék (oldalak nélkül)

INOX belső keret

INOX talpzat

Fa előlapi panel ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)

Fa előlapi panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)

Porszórt előlapi panel – (IGLOO színskála)

További polc világítás – LED fény

Kerékszett

BAKE

+

+

+

+

+

+

+

+




CUBE 2 N (hűtetlen)




Azonosító	Név	Hossz	A polcok területe
		[mm]	[m2]
CUBE 2 NEUTRAL			
CU203.3N	CUBE 2 0.6N 3P 1400	640	1,13
CU202.3N	CUBE 2 0.9N 3P 1400	940	1,74
CU201.3N	CUBE 2 1.3N 3P 1400	1340	2,55
CU295.3N	CUBE 2 NZ90N 3P 1400	1470	1,57
CU203.2N	CUBE 2 0.6N 2P 1200	640	0,95
CU202.2N	CUBE 2 0.9N 2P 1200	940	1,47
CU201.2N	CUBE 2 1.3N 2P 1200	1340	2,15
CU295.2N	CUBE 2 NZ90N 2P 1200	1470	1,08

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+	+

CUBE N 3P

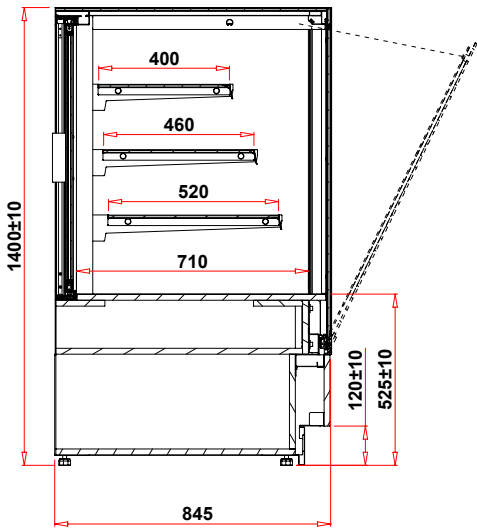

CUBE N 2P

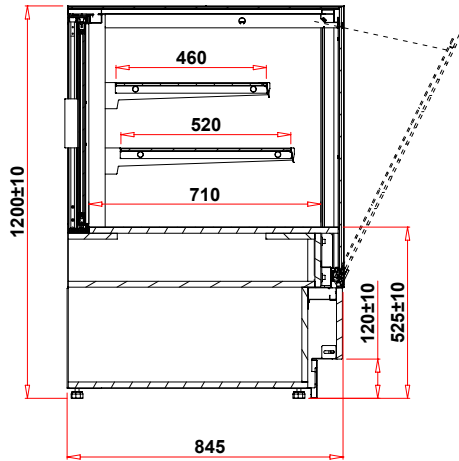

Alapfelszereltség

készülék hűtőrendszer nélkül, hűtés telepítési lehetőség nélkül	CUBE 2 N	+
Fa melamin alsó burkolat (fa) – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)		+
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel és fekete szitanyomással, fehér vagy szürke RAL7042		+
Fa melamin előlapi panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)		+
Belső keret festett – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)		+
Hátsó tolóajtók kombinált üvegből (Cube 2 0.6 – nyíló ajtók választható ajtónyitási iránnyal)		+
Festett acélból készült talapzat – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)		+
Üveg bemutatópolcok magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve		+
Alsó polc rozsdamentes acélból		+
Felső belső LED világítás, elülső keret LED megvilágítással		

Választható

	PLUG-IN	REMOTE
Multiplexálható készülék (oldalak nélkül)	+	+
INOX belső keret	+	+
INOX talapzat	+	+
Fa előlapi panel ML – egyedi dekor (IGLOO Értékesítési Osztállyal egyeztetve)	+	+
Fa előlapi panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)	+	+
Porszórt előlapi panel – (IGLOO színskála)	+	+
További polc világítás – LED fény	+	+
Kerékszett	+	-
Hátsó tolóajtó dupla üvegezéssel, velencei tükörrel (CUBE 2 0.6 modellnél nyíló ajtó velencei tükörrel)	+	+




CUBE 2 OPEN (nyitott)

+5 / +15°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
CUBE 2 OPEN (PLUG-IN)				
CU203.3O	CUBE 2 0.6W 3P OPEN	640	360	1,13
CU202.3O	CUBE 2 0.9W 3P OPEN	940	550	1,74
CU201.3O	CUBE 2 1.3W 3P OPEN	1340	800	2,55
CU203.2O	CUBE 2 0.6W 2P OPEN	640	250	0,95
CU202.2O	CUBE 2 0.9W 2P OPEN	940	390	1,47
CU201.2O	CUBE 2 1.3W 2P OPEN	1340	570	2,15
CUBE 2 OPEN (REMOTE)				
CU203.3O-c	CUBE 2 0.6W 3P OPEN mod/C	600	360	1,13
CU202.3O-c	CUBE 2 0.9W 3P OPEN mod/C	900	550	1,74
CU201.3O-c	CUBE 2 1.3W 3P OPEN mod/C	1300	800	2,55
CU203.2O-c	CUBE 2 0.6W 2P OPEN mod/C	600	250	0,95
CU202.2O-c	CUBE 2 0.9W 2P OPEN mod/C	900	390	1,47
CU201.2O-c	CUBE 2 1.3W 2P OPEN mod/C	1300	570	2,15

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+	+

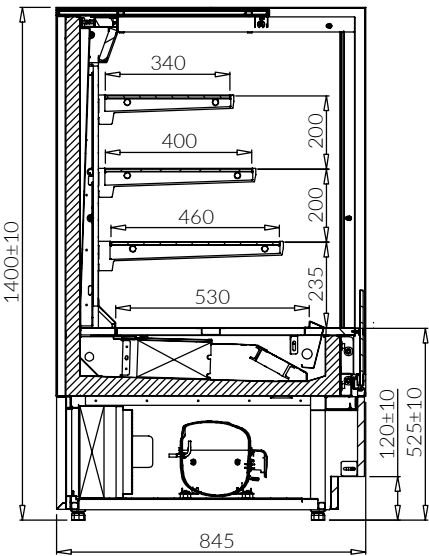

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290	PLUG-IN	REMOTE
Csak külső aggregátorral működik	+	-
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel és fekete szitanyomással, fehér vagy szürke RAL7042	-	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+	+
Külső burkolat bevont acéllemezből, a (IGLOO színskála) színei közül	+	+
Fa melamin előlapi panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+
Ökológiai poliuretán hab szigetelés	+	+
Belső keret festett – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+
Belső és külső hátlap festett acélból (IGLOO színskála)	+	+
Festett acél talapzat (IGLOO színskála)	+	+
Üveg bemutatópalcok magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve	+	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	+	+
Felső belső LED világítás, elülső keret LED megvilágítással	+	+
Automatikus kondenzátor párologtatás	+	-
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (Igloo/Carel)	+	+
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor üzemzavar riasztás	+	+

Választható

Multiplexálható készülék (oldalak nélkül)	PLUG-IN	REMOTE
Fa előlapi panel ML – egyedi dekor (Egyeztetéssel)	+	S
Fa előlapi panel (IGLOO színskála – DC / DR / TR)	+	+
Porszórt előlapi panel – (IGLOO színskála)	+	+
INOX belső keret	+	+
INOX belső hátlap	+	+
INOX talapzat	+	+
Kézi éjszakai roló	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+	+
Kerkészett	+	-



INNOVA


+2 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
INNOVA (PLUG-IN)				
INN70.110	INNOVA 70.110	700	245	1
INN100.110	INNOVA 100.110	1000	362	1
INN140.110	INNOVA 140.110	1400	513	1,3
INN70.140	INNOVA 70.140	700	395	1,2
INN100.140	INNOVA 100.140	1000	582	1,8
INN140.140	INNOVA 140.140	1400	825	2,5
INN100.170	INNOVA100.170	1000	582	2,35
INN140.170	INNOVA140.170	1400	1072	3,25
INNZN45.110	INNOVA NZ45.110	-	500	1,4
INNZN45.140	INNOVA NZ45.140	-	636	1,75
INNOVA (REMOTE)				
INN70.110-c	INNOVA 70.110-MOD/C	700	245	1
INN100.110-c	INNOVA 100.110-MOD/C	1000	362	1
INN140.110-c	INNOVA 140.110-MOD/C	1400	513	1,3
INN70.140-c	INNOVA 70.140-MOD/C	700	395	1,2
INN100.140-c	INNOVA 100.140-MOD/C	1000	582	1,8
INN140.140-c	INNOVA 140.140-MOD/C	1400	825	2,5
INN110.170-c	INNOVA 100.170-MOD/C	1000	582	2,35
INN140.170-c	INNOVA 140.170-MOD/C	1400	1072	3,25
INNZN45.110-c	INNOVA NZ45.110-MOD/C	-	500	1,4
INNZN45.140-c	INNOVA NZ45.140-MOD/C	-	636	1,75
INNOVA (BEMAR)				
INN100.140B	INNOVA BEMAR 100.140	1000	582	1,8
INN140.140B	INNOVA BEMAR 140.140	1400	825	2,5
INNOVA (HOT)				
INN70.140H	INNOVA G 70.140	700	395	1,2
INN100.140H	INNOVA G 100.140	1000	582	1,8
INN140.140H	INNOVA G 140.140	1400	825	2,5

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egydi tervezéshez előkészítve	+	+
PRALINES	Működési hőmérséklet-tartomány +10°C és +15°C között (páratartalom-szabályozó rendszer és szárító fűtők)	+	+
Fél nyitott	Készülék elülső üveglapon lévő nyílással az önkiszolgáláshoz (hűtőeszközökhöz)	+	+


INNOVA 170

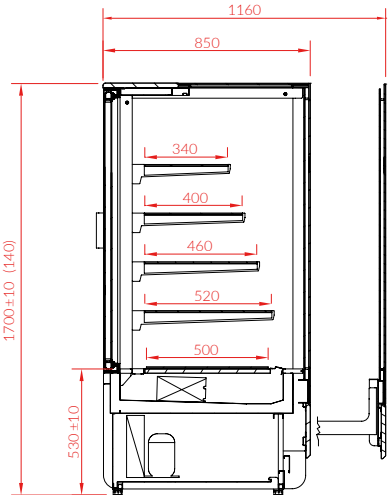

INNOVA 140

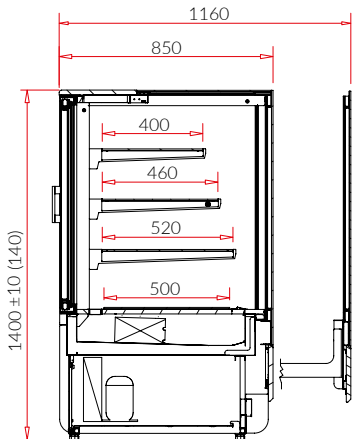

INNOVA 110

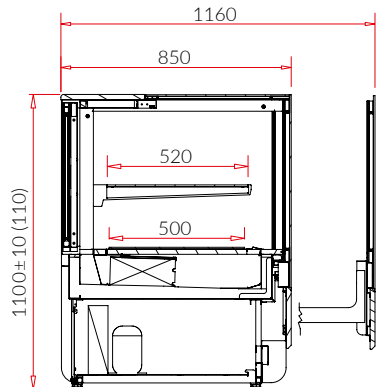

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290 -	INNOVA BEMAR	INNOVA HOT	INNOVA (W) PLU-G-IN	INNOVA (W) RE-MOTE
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással -	-	-	+	-
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel és fekete szitanyomással, fehér vagy szürke RAL7042	+	+	+	+
Innovatív kihúzható elülső rendszer elektromágneses zárással	+	+	+	+
Külső fa elemek – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+	+	+
Fa munkafelület – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	-	+	+	+
Belső keret festett – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+	+	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	-	+	+	+
Üveg bemutatópolek magasság- és dőlésszög-állítással a kereten elhelyezve	-	+	+	+
Hátsó csúszóajtók kombinált üvegből (INNOVA 70 – billenő ajtók a nyitás irányának választásával)	-	+	+	+
Rozsdamentes acél talapzat	+	+	+	+
Burkolat alapja a dolgozói oldalon bevont acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színskála)	+	+	+	+
Kiállítási terület saválló rozsdamentes acélból, GN konténerekhez előkészítve	+	-	-	-
Vízszint érzékelő	+	-	-	-
Felső belső LED világítás, elülső keret LED megvilágítással	-	-	+	+
Felső lámpa kerámia fűtőkkel és sütő izzókkal	+	-	-	-
Belső felső és elülső keret fluoreszkáló világítással	-	+	-	-
Automatikus kondenzátor párologtatás	-	-	+	-
Mechanikai hőmérséklet-szabályozó hőmérséklet-érzékelővel	+	+	-	-
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (Igloo/Carel)	-	-	+	+
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor üzemzavar riasztás	-	-	+	-

Választható

Multiplexálható készülék	INNOVA BEMAR	INNOVA HOT	INNOVA (W) PLU-G-IN	INNOVA (W) RE-MOTE
Felső gránit munkalap színei – szürke (vastagság: 20 mm)	+	+	+	-
Felső gránit munkalap színei – balmoral (vastagság: 20 mm)	-	+	+	+
Felső gránit munkalap színei – fekete (vastagság: 20 mm)	-	+	+	+
Belső váz rozsdamentes acélból (nem vonatkozik az alumínium polcvázra)	-	+	+	+
Páratartalom szabályozó rendszer	-	-	+	+
További minden polc LED világítás	-	-	+	+
Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver	-	-	+	+
Hőmérséklet-nyilvántartó kábel	-	-	+	+
Keréksett	+	+	+	-
Gasztronómiai edény GN 1/1 – mélység 150 mm	+	-	-	-
Gasztronómiai edény GN 1/3 – mélység 150 mm	+	-	-	-
Gasztronómiai edény GN 1/6 – mélység 150 mm	+	-	-	-
Gasztronómiai edény GN 2/4 – mélység 150 mm	+	-	-	-
További keresztbar GN edényhez	+	+	-	-
Hátsó tolóajtó dupla üvegezéssel és venetiai tükörrel (70-es modellben, függő ajtó venetiai tükörrel)	-	+	+	+




INNOVA N (hűtetlen)



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
INNOVA - NEUTRAL				
INN-N70.110	INNOVA N 70.110	700	245	1
INN-N100.110	INNOVA N 100.110	1000	362	1
INN-N140.110	INNOVA N 140.110	1400	513	1
INN-N70.140	INNOVA N 70.140	700	395	1
INN-N100.140	INNOVA N 100.140	1000	582	1,8
INN-N140.140	INNOVA N 140.140	1400	825	2,5
INN-N100.170	INNOVA N 100.170	1000	582	2,35
INN-N140.170	INNOVA N 140.170	1400	1072	3,25
INN-NZ45.110	INNOVA NZ45.110	~1350	500	1,4
INN-NZ45.140	INNOVA NZ45.140	~1350	636	1,75

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+	+
Fél nyitott	Készülék elülső üveglapon lévő nyílással az önkiszolgáláshoz (hűtőeszközökhöz)	+	+

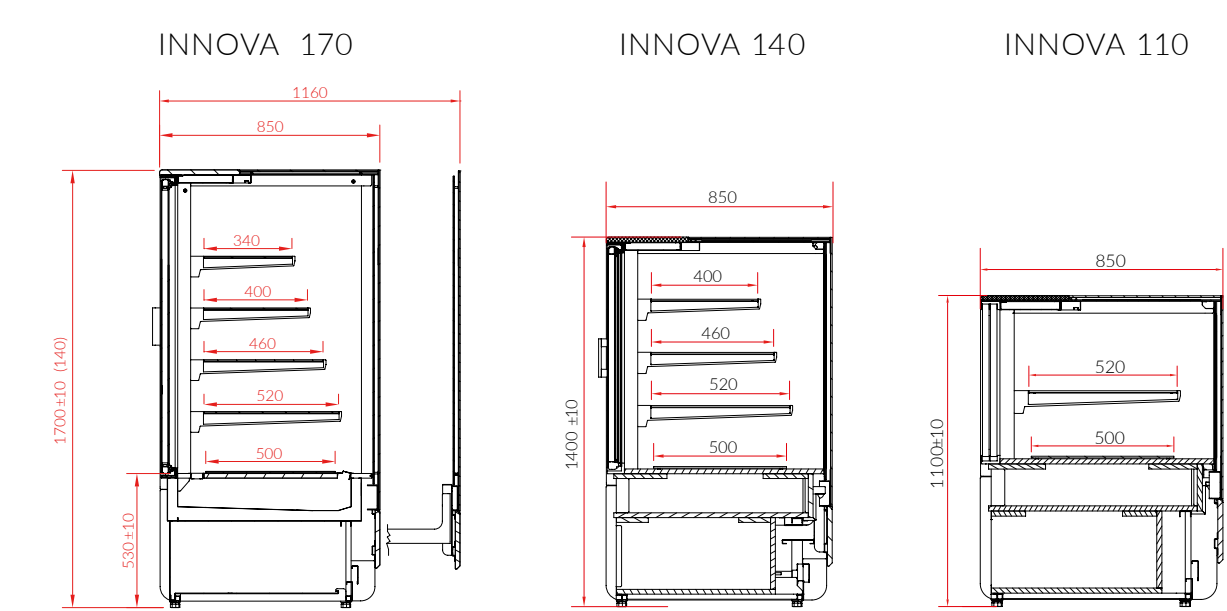

Alapfelszereltség

	INNOVA BEMAR	INNOVA HOT	INNOVA (W) PLUG-IN	INNOVA (W) REMOTE
Belső hűtőaggregát R290	-	-	+	-
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	-	-	+	+
Külső üvegelemek kombinált üvegből argon töltéssel, fekete szitanyomás, fehér vagy szürke RAL7042	+	+	+	+
Innovatív, elektromágneses zárral ellátott kihúzható előlap rendszer	+	+	+	+
Külső faelemek – különböző színek elérhetőek (IGLOO minta könyv)	+	+	+	+
Fa felső munkalap – különböző színek elérhetőek (IGLOO minta könyv)	-	+	+	+
Belső váz festve – különböző színek elérhetőek (IGLOO minta könyv)	+	+	+	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	-	+	+	+
Üveg bemutató polcok magasság és szög állítási lehetőséggel, elhelyezve a vázon	-	+	+	+
Hátsó tolóajtók kombinált üvegezéssel (INNOVA 70 – függő ajtók az ajtó nyitási irányának választásával)	-	+	+	+
Lábazat rozsdamentes acélból	+	+	+	+
Ház alapja a személyzeti oldalon bevont acélból – különböző színek elérhetőek (IGLOO minta könyv)	+	+	+	+
Kiállító terület saválló rozsdamentes acélból, GN edényekhez előkészítve	+	-	-	-
Vízszint érzékelő	+	-	-	-
Felső belső LED világítás, elülső keret LED világítással	-	-	+	+
Felső lámpa kerámia fűtőelemekkel és sütőlámpákkal	+	-	-	-
Belső felső és elülső keret fluoreszkáló világítás	-	+	-	-
Automatikus kondenzátor párologtatás	-	-	+	-
Mechanikai hőmérséklet-szabályozó egység hőmérséklet érzékelővel	+	+	-	-
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (Igloo/Carel)	-	-	+	+
Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba riasztás	-	-	+	-

Választható

	NEUTRAL
Multiplexálható eszköz	+
Felső gránit munkalap szín – szürke (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – fekete (vastagság: 20 mm)	+
Belső váz rozsdamentes acélból (nem alkalmazható alumínium polcvázra)	+
További LED világítás minden polcnál	+
Kerékszett	+
Hátsó tolóajtó dupla üvegezéssel és velencei tükörrel (INNOVA 70 modelleknél, függő ajtó velencei tükörrel)	+




INNOVA T

+5 / +15°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
INNOVA T (PLUG-IN)				
INN-T74	INNOVA T 74	740	820	1,7

Devices variants		PLUG-IN
Egyedi	egyedi tervezéshez előkészítve	+

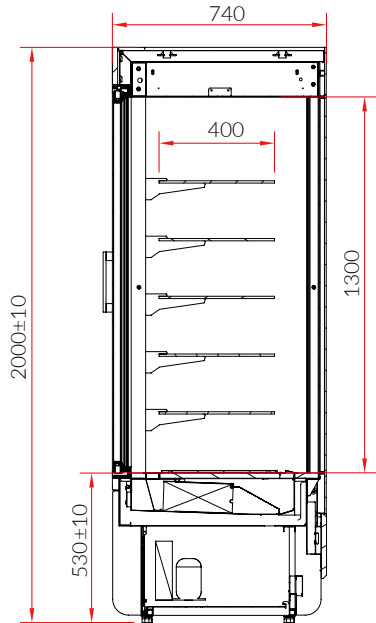

Alapfelszereltség

	PLUG-IN
Belső hűtőegység R290	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Külső üvegezett elemek kombinált üveggel, argon töltéssel, fekete, fehér vagy szürke RAL7042 selyemnyomattal	+
Külső fa elemek – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Belső váz festve – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	+
Üvegezett bemutatópalcok magasságállítással, a keretre helyezve	+
Hátsó függő ajtók kombinált üveggel (ajtónyitás irányának választása)	+
Kékhajlás rozsdamentes acélból	+
Ház külső alapja fekete bevonattal a személyzet oldalán	+
Elülső keret LED világítás	+
Automatikus kondenzátor párologtatás	+
Elektronikus hőmérséklet szabályzó digitális kijelzővel	+
Kondenzátor szennyeződése vagy ventilátor működési hiba riasztás	+

Választható

	PLUG-IN
Forgó üvegezett polcok (magasságállítás nélkül)	+
Belső váz rozsdamentes acélból	+
További üvegezett polcok + fogantyú készlet	+
Elektronikus hőmérséklet rögzítő + szoftver	+
Hőmérséklet rögzítő kábel	+
Kerékszett	+




JAMAJKA W

+5 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JAMAJKA (PLUG-IN)				
JA103	JAMAJKA 0.6W	700	203	0,96
JA102	JAMAJKA 0.9W	1000	305	1,5
JA101	JAMAJKA 1.3W	1400	440	2,1
JAMAJKA (REMOTE)				
JA103-c	JAMAJKA 0.6W-mod/C	610	203	0,96
JA102-c	JAMAJKA 0.9W-mod/C	910	305	1,5
JA101-c	JAMAJKA 1.3W-mod/C	1310	440	2,1


JAMAJKA W OPEN

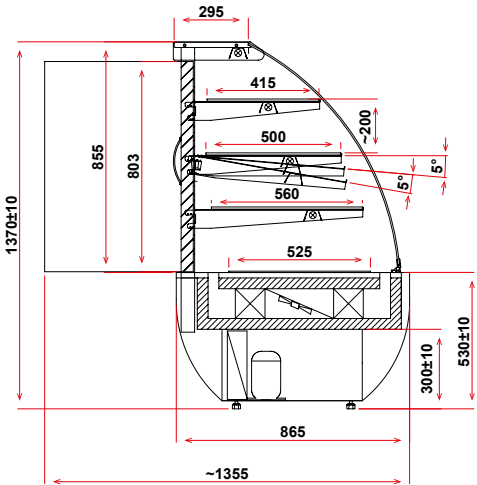


JAMAJKA W OPEN RETRO

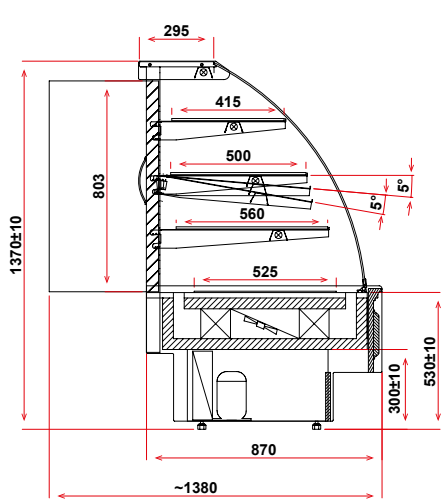

JAMAJKA W OPEN TREND

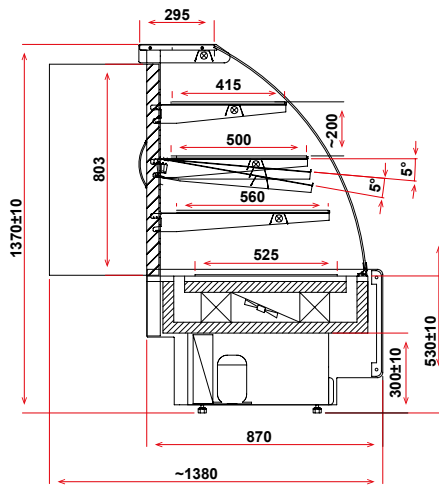

JAMAJKA W OPEN INOX

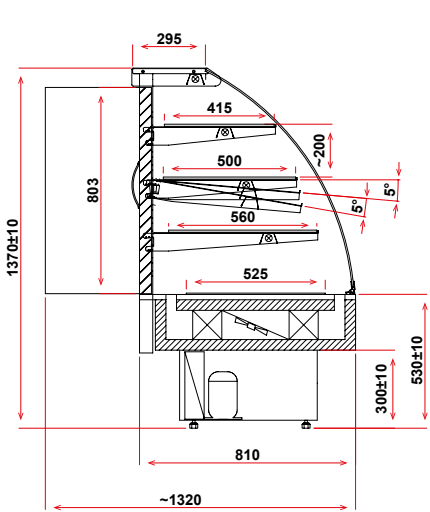

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregátum R290

Csak külső aggregáttal működik

Multiplekszelhető eszköz

Dinamikus hűtés (szellőztetett)

Fa külső burkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)

Fa oldalsó panelek – különböző színekben elérhetőek (IGLOO minta könyv)

Üveges oldalsó panelek vagy kombinált üvegből készült osztó többszörözhető eszközökhöz

Ívelt elülső üveg nyitható

Ökológiai poliuretán habszigetelés

Belső váz festett ezüst, arany vagy fekete színben (IGLOO minta könyv)

3 üveges kiállító polc magasság- és szögállítással, elhelyezve a vázon

Alsó fa polc – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)

Hátsó csúszóajtók kombinált üvegből (JAMAJKA 0.6 – függő ajtók, ajtónyitási irány választható)

Felső belső világítás + további világítás minden polcnál – LED világítás (cukrász szín)

Automatikus leolvasztás

Automatikus kondenzátor párologtatás

Elektronikus hőmérséklet-vezérlő digitális kijelzővel

Kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba figyelmeztetés

Választható

Eszköz fa oldalsó panelek nélkül, multiplexálásra előkészítve (mod/A)

Fa oldalsó panelek – különböző színekben elérhetőek (IGLOO minta könyv)

Belső váz rozsdamentes acélból a 0.6-os modellhez

Belső váz rozsdamentes acélból a 0.9-es modellhez

Belső váz rozsdamentes acélból az 1.3-as modellhez

Alsó polc rozsdamentes acélból

Páratartalom-ellenőrző rendszer

Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver

Hőmérséklet-nyilvántartó vezeték

Kis tálca (400 mm x 375 mm)

Alsó tálca (400 mm x 520 mm)

Hátsó csúszóajtó kombinált üvegből, venetian tükörrel (JAMAJKA 0.6, függő ajtó)

PLUG-IN

REMOTE

+

-

-

+

O

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

PLUG-IN

REMOTE

+

S

S

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+




JAMAJKA N (hűtetlen)



Azonosító	Név	Hossz	Kapacitás	A polcok területe
		[mm]	[dm3]	[m2]
JAMAJKA N				
JA103N	JAMAJKA 0.6N	700	203	0,96
JA102N	JAMAJKA 0.9N	1000	305	1,5
JA101N	JAMAJKA 1.3N	1400	440	2,1
JANZ45N	JAMAJKA NZ45N	1230	270	1,33
JANZ90N	JAMAJKA NZ90N	2200	575	2,88
JANW45N	JAMAJKA NW45N	1230	285	1,56
JANW90N	JAMAJKA NW90N	2200	589	2,92

Eszközváltozatok		Neutral
EGYEDI	Egyedi tervezésre készített eszköz (fa ház nélkül)	+
RETRO	külső fa furnérozott ház dekoratív elemekkel	+
TREND	fa külső ház trend stílusban	+
INOX	külső ház rozsdamentes acélból	+
FÉL NYITOTT	eszköz, előlap üvegen lévő lyukkal az önkiszolgáláshoz	+

JAMAJKA N

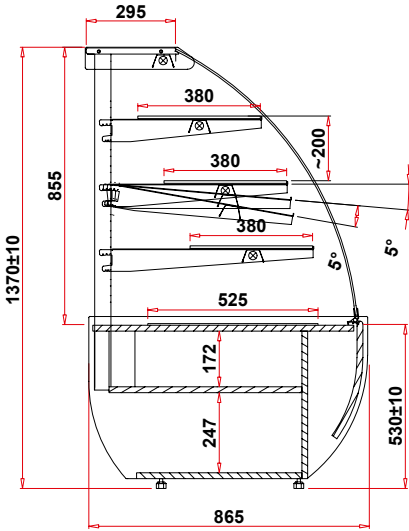

Alapfelszereltség

készülék hűtőrendszer nélkül, hűtés telepítési lehetőség nélkül

Fa külső ház – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)

Üveg oldalsó panelek vagy kombinált üveg elválasztó multiplexálható eszközökhöz

Ívelt, nyitható előlap üveg

Belső ház festett – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)

Üveg kiállítópólcok magasság- és szögállítással elhelyezve a vázon

Alsó fa polc – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)

Hátsó csúszóajtók kombinált üveggel (JAMAJKA 0.6 típusú, választható ajtónyitási irány)

Alsó ház fekete melaminból (fa)

Felső belső világítás + minden polc további világítása – LED fények (cukrász szín)

Választható

Eszköz fa oldalsó panelek nélkül, multiplexálásra előkészítve (mod/A)

Fa oldalsó panelek – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)

Belső ház rozsdamentes acélból a 0.6-os modellhez

Belső ház rozsdamentes acélból a 0.9-es modellhez

Belső ház rozsdamentes acélból az 1.3-as modellhez

Alsó polc rozsdamentes acélból

Kis tálca (400mm x 375mm)

Alsó tálca (400mm x 520mm)

Hátsó csúszóajtó dupla üvegezéssel, Venetian tükrökkel (0.6-os modellben, választott ajtónyitási irány)




JAMAJKA W OPEN (nyitott) +5 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JAMAJKA OPEN (PLUG-IN)				
JA103O	JAMAJKA 0.6 W OPEN	700	264	1,02
JA102O	JAMAJKA 0.9 W OPEN	1000	396	1,57
JA101O	JAMAJKA 1.3 W OPEN	1400	572	2,3
JAMAJKA OPEN (REMOTE)				
JA103O-c	JAMAJKA 0.6 W OPEN - mod/C	610	264	1,02
JA102O-c	JAMAJKA 0.9 W OPEN - mod/C	910	396	1,57
JA101O-c	JAMAJKA 1.3 W OPEN - mod/C	1310	572	2,3

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
CUSTOM	eszköz egyéni tervezéshez készítve (fa ház nélkül)	+	+
RETRO	fa furnérozott ház dekoratív elemekkel	+	+
TREND	külső fa ház trend stílusban	+	+
INOX	külső ház rozsdamentes acélból	+	+


JAMAJKA W OPEN

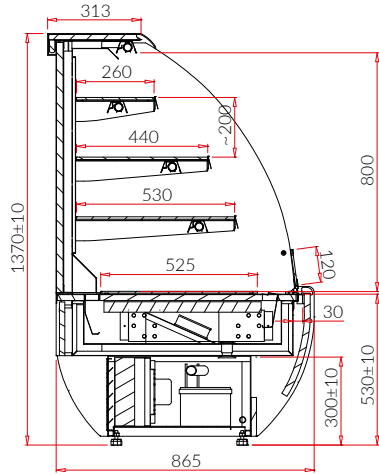


JAMAJKA W OPEN RETRO

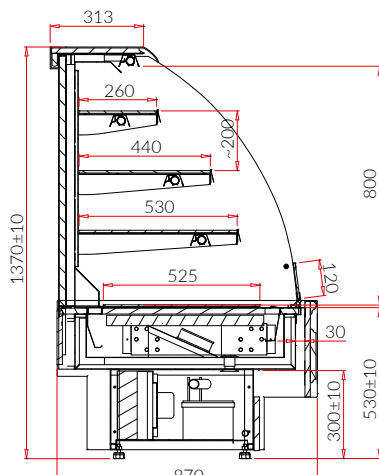

JAMAJKA W OPEN TREND

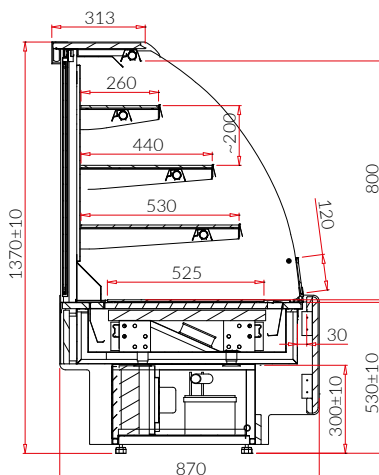

JAMAJKA W OPEN INOX

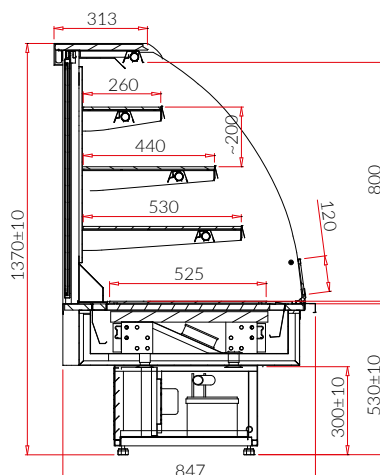

Alapfelszereltség

Belső hűtőaggregát R290
Csak külső aggregátról működik
Multiplexelhető eszköz
Dinamikus hűtés (ventilált)
Külső fa ház – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)
Fa oldallemezek – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv) O
Üveg oldallemezek vagy kombinált üveg elválasztó multiplexelhető eszközökhöz
Elülső üveg képernyő (magasság: 120 mm)
Ökológiai poliuretán habszigetelés
Belső váz ezüst, arany vagy fekete festett (IGLOO minta könyv)
Belső és külső hátfal arany vagy ezüst festett acélból (IGLOO minta könyv)
3 üveges bemutató polc magasság és szögállítási lehetőséggel a vázra helyezve
Alsó fa polc – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)
Felső belső világítás + további polc megvilágítás – LED fények (cukrász szín)
Automatikus leolvasztás
Automatikus kondenzátor párologtatás
Elektronikus hőmérséklet szabályozó digitális kijelzővel
Kondenzátor szennyeződése vagy ventilátor meghibásodás figyelmeztető rendszer

PLUG-IN

REMOTE

Választható

Eszköz fa oldallemezek nélkül, multiplexeléshez előkészítve (mod/A)
Fa oldallemezek – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)
Belső hátfal rozsdamentes acélból
Belső váz rozsdamentes acélból 0.6-os modellhez
Belső váz rozsdamentes acélból 0.9-es modellhez
Belső váz rozsdamentes acélból 1.3-as modellhez
Alsó polc rozsdamentes acélból
Elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver
Hőmérséklet-nyilvántartó vezeték

PLUG-IN

REMOTE



JOLA 4


+5 / +15°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JOLA 4 (PLUG-IN)				
JO100MAL	JOLA 4/MAL	750	600	1,5

Eszközváltozatok		PLUG-IN
DRE	külső fa furnéros burkolat	+
RETRO	külső fa furnéros burkolat díszítőelemekkel	+
TREND	külső fa burkolat trend stílusban	+


JOLA 4 MAL

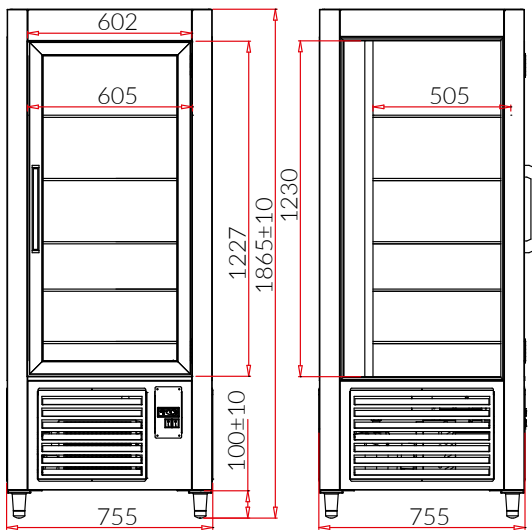

JOLA 4 RETRO

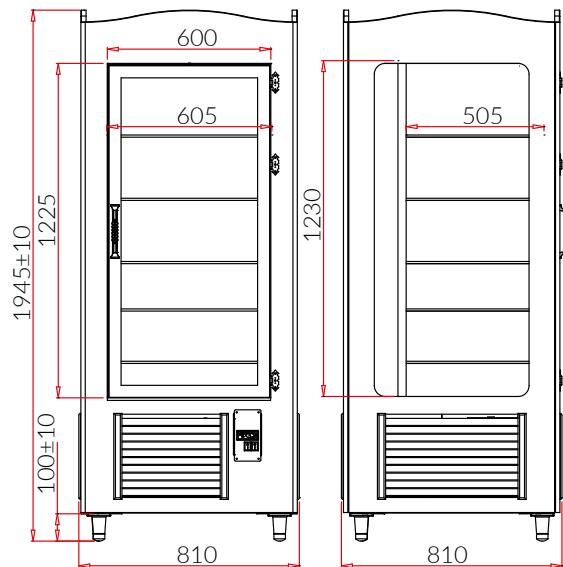

JOLA 4 TREND

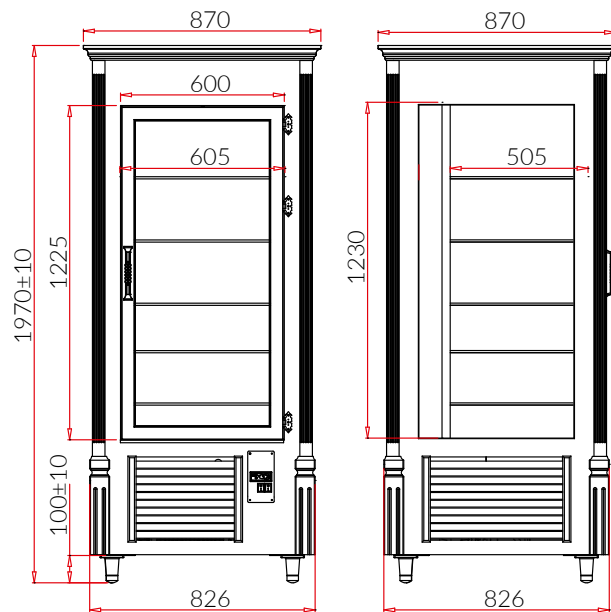

Alapfelszereltség

	Jola 4 MAL	Jola 4 RETRO	Jola 4 TREND	Jola 4 DRE
belső hűtőaggregátum R290	+	+	+	+
dinamikus hűtés (ventilált)	+	+	+	+
négyszögletes üvegezett készülék	+	+	+	+
fa külső burkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv)	-	+	+	+
fém zsanéros ajtók kombinált üvegezéssel – választható ajtónyitás iránya	+	+	+	+
belső ház rozsdamentes acélból	+	+	+	+
külső ház bevont acélból – különböző színekben elérhető (Igloo mintakönyv)	+	-	-	-
5 üvegszint, magasságállítással	+	+	+	+
belső világítás – LED fények (cukrász szín)	+	+	+	+
Szintező lábak	-	-	-	+
automatikus leolvasztás	+	+	+	+
automatikus kondenzátor párologtatás	+	+	+	+
elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+	+	+	+
kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor meghibásodás riasztása	+	+	+	+

Választható

	PLUG-IN
külső ház rozsdamentes acélból	+
fordítható üvegszintek rendszer	+
Kerékszett	+
további üvegszint + tartó konzolok készlete	+
elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver	+
hőmérséklet-nyilvántartó kábele	+
ajtózár kulccsal	+




JULIA

+2 / +8°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JULIA (PLUG-IN)				
JU100	JULIA 1.3	1290	480	2,15
JU101	JULIA 1.9	1900	720	3,25
JU102	JULIA 2.5	2520	960	4,35

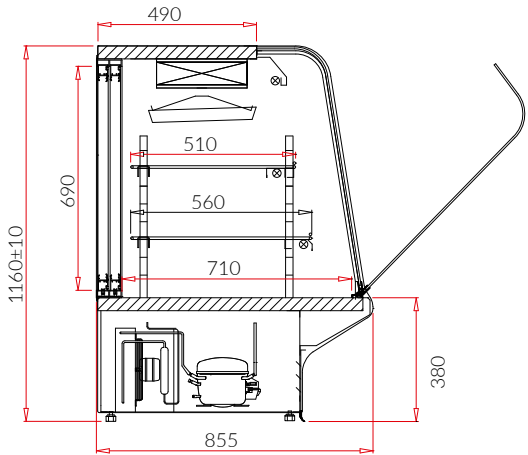

JULIA NADSTAWKA



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
JULIA NADSTAWKA				
JN01	JULIA NADSTAWKA 1.3	1210	110	0,7
JN02	JULIA NADSTAWKA 1.9	1820	190	1,1

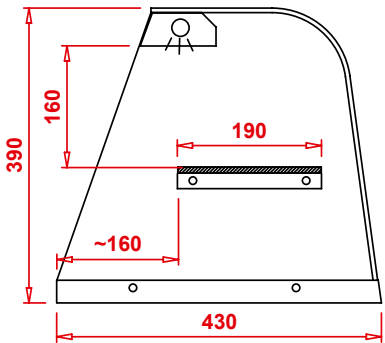

Alapfelszereltség

belső hűtőaggregát R290	PLUG-IN
statikus hűtés	+
ház alappannellel, munkatársak oldalán rozsdamentes acélból	+
alap és elülső panel festett acélból – különböző színek elérhetők (IGLOO színskála)	+
ökológiai poliuretán hab szigetelés	+
anodizált alumínium profilok arany vagy ezüst színben (IGLOO színskála)	+
korpusz belső rész rozsdamentes acélból	+
hátsó csúszóajtók kombinált üveggel	+
munkafelület - rozsdamentes acél	+
ívelt, nyitható elülső üveg	+
felső belső világítás – LED fény (cukrászati szín)	+
2 réteg fehér műanyag bevonatú hálós polc + alsó alap polc	+
szigetelt műanyag oldalak – választható szín (IGLOO színskála)	+
automatikus leolvasztás	+
automatikus kondenzátor elpárologtatás	+
elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+
kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba jelzése	+

Választható

ház alappannellel, munkatársak oldalán rozsdamentes acélból	PLUG-IN
belső ház saválló rozsdamentes acélból	+
elülső panel szín – különböző színek elérhetők (IGLOO színskála)	+
alap rozsdamentes acélból	+
elülső panel saválló rozsdamentes acélból	+
alap saválló rozsdamentes acélból	+
munkafelület – saválló rozsdamentes acél	+
króm retikulált polcok	+
további világítás 2 polcszinten – LED fények (cukrászati szín)	+
elektronikus hőmérséklet-szabályozó + szoftver	+
hőmérséklet-nyilvántartó kábel	+

Alapfelszereltség


kiállítási terület festett acélból – különböző színek elérhetők (IGLOO színskála)	NEUTRAL
anodizált alumínium profilok arany vagy ezüst színben (IGLOO színskála)	+
ívelt elülső üveg	+

Választható

kiállítási terület rozsdamentes acélból	NEUTRAL
további kiállítási üvegpóló	+
belső LED világítás	+



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
KAMELEO (PLUG-IN)				
JA103K	KAMELEO 0.6W	705	334	1,2
JA102K	KAMELEO 0.9W	1005	496	1,8
JA101K	KAMELEO 1.3W	1405	715	2,6
KAMELEO (REMOTE)				
JA103K-c	KAMELEO 0.6W-MOD/C	625	334	1,2
JA102K-c	KAMELEO 0.9W-MOD/C	925	496	1,8
JA101K-c	KAMELEO 1.3W-MOD/C	1325	715	2,6

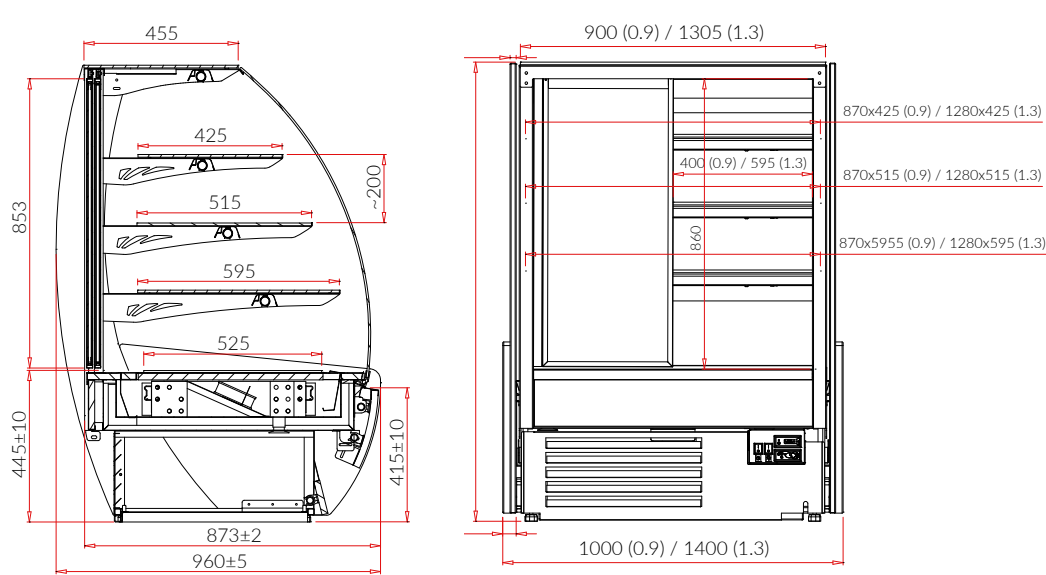

Alapfelszereltség

	PLUG-IN	REMOTE
Belső hűtőaggregát R290	+	-
Csak külső aggregáttal működik	-	+
Összeilleszthető eszköz	-	+
Dinamikus hűtés (szellőztetett)	+	+
Fa előlapi panel és lábazat – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
Kis és vékony fa oldallapok – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	-
Üveges oldallapok vagy kombinált üvegből készült elválasztó multiplexálható eszközökhöz	+	+
Ívelt előlap üvege nyitható	+	+
Ökológiai poliuretán habszigetelés	+	+
Belső váz festett ezüst, arany vagy fekete színben (IGLOO minta könyv)	+	+
3 üveges bemutatósínt, magasság és szögállítással, a vázra helyezve	+	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	+	+
Hátsó csúszóajtók kombinált üvegből (KAMELEO 0.6 – zsanéros ajtók, választható ajtónyitási irány)	+	+
Felső belső világítás + minden egyes polc világítása – LED fények (cukrász szín)	+	+
Automatikus leolvasztás	+	+
Automatikus kondenzátor párologtatás	+	-
Elektronikus hőmérséklet-szabályzó digitális kijelzővel	+	+
Kondenzátor szennyeződésére vagy ventilátor működési hiba jelzője	+	-

Választható


	PLUG-IN	REMOTE
Eszköz fa oldallapok nélkül, multiplexálásra előkészítve (mod/A)	+	S
Kis és vékony fa oldallapok – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	S	+
További alsó lábazat – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
További előlapi panel – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
További oldallapok – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
További vékony oldallapok – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+	+
Belső váz rozsdamentes acélból 0.6-os modellhez	+	+
Belső váz rozsdamentes acélból 0.9-es modellhez	+	+
Belső váz rozsdamentes acélból 1.3-as modellhez	+	+
Páratartalom-szabályozó rendszer	+	+
Elektronikus hőmérséklet-rögzítő + szoftver	+	+
Hőmérséklet-rögzítő vezeték	+	+
Kis tálca (400 mm x 420 mm)	+	+
Közepes tálca (400 mm x 510 mm)	+	+
Nagy tálca (400 mm x 590 mm)	+	+
Alsó tálca (400 mm x 520 mm)	+	+
Hátsó csúszóajtó kombinált üvegből, venetian tükörrel (KAMELEO 0.6 modellben zsanéros ajtó)	+	+



KAMELEO N (hűtetlen)

Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
KAMELEO N				
JA103KN	KAMELEO 0.6N	700	203	0,96
JA102KN	KAMELEO 0.9N	1000	305	1,5
JA10K1N	KAMELEO 1.3N	1400	440	2,1
JANZ90KN	KAMELEO NZ90N	2200	575	2,88

Eszközváltozatok		Neutral
Egyedi	Eszköz egyedi tervezésre előkészítve (fa ház nélkül)	

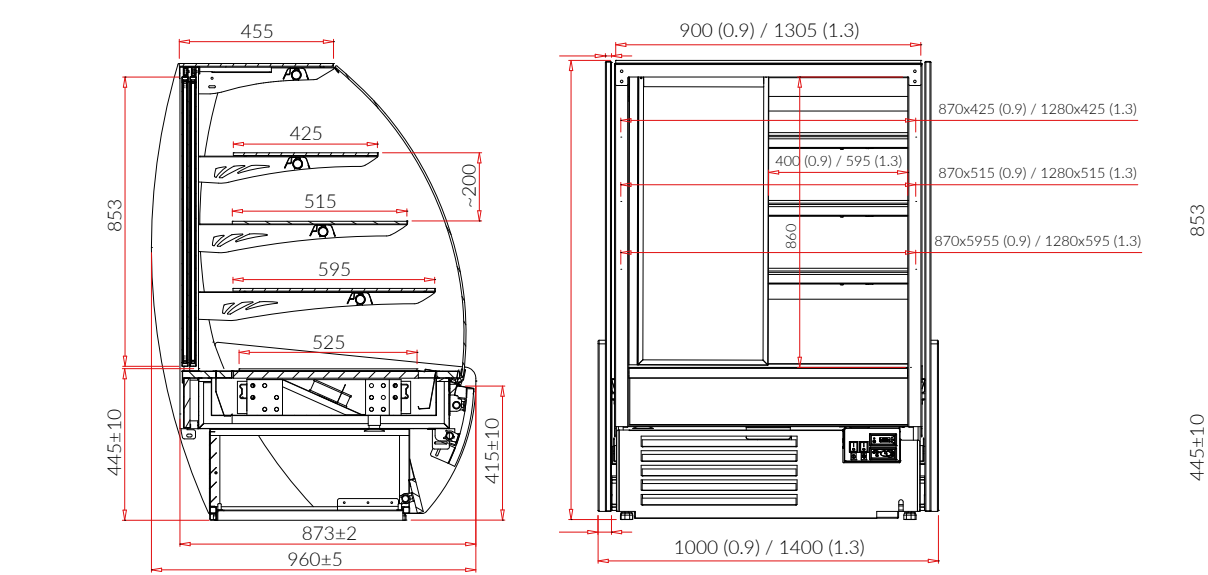

Alapfelszereltség

hűtőrendszer és annak telepítésének lehetősége nélküli eszköz	Neutral
Fa külső ház – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Üveg oldalsó panelek vagy kombinált üveg elválasztó multiplexálható eszközökhöz	+
Ívelt, nyitható elülső üveg	+
Belső keret festett – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Üveg bemutató polcok magasság- és dőlésszög állítással, elhelyezve a kereten	+
Alsó fa polc – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Hátsó csúszóajtók kombinált üvegből (JAMAJKA 0.6 típusú ajtók, választott ajtónyitási irány)	+
Alsó ház fekete melamin (fa)	+
Felső belső világítás + további világítás minden polchoz – LED fények (cukrász szín)	+

Választható

Eszköz fa oldalsó panelek nélkül, multiplexáláshoz előkészítve (mod/A)	Neutral
Fa oldalsó panelek – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv) S	S
További alapplinth – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
További elülső panel – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
További oldalsó panelek – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
További vékony oldalsó panelek – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)	+
Belső keret rozsdamentes acélból 0.6-os modellhez	+
Belső keret rozsdamentes acélból 0.9-es modellhez	+
Belső keret rozsdamentes acélból 1.3-as modellhez	+
Kis tálca (400mm x 420mm)	+
Közepes tálca (400mm x 510mm)	+
Nagy tálca (400mm x 590mm)	+
Alsó tálca (400mm x 520mm)	+
Hátsó csúszóajtó kombinált üvegből, Venetian tükörrel (KAMELEO 0.6 típusú ajtóval)	+




PASTELLA SWEET

+4 / +10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
PASTELLA SWEET (PLUG-IN)				
PSTS60W	PASTELLA SWEET 0.6W	660	215	0.9
PSTS90W	PASTELLA SWEET 0.9W	960	395	1.2
PSTS130W	PASTELLA SWEET 1.3W	1360	582	1.8
PASTELLA SWEET (REMOTE)				
PSTS60W-c	PASTELLA SWEET 0.6W mod/C	600	215	0.9
PSTS90W-c	PASTELLA SWEET 0.9W mod/C	900	395	1.2
PSTS130W-c	PASTELLA SWEET 1.3W mod/C	1300	582	1.8

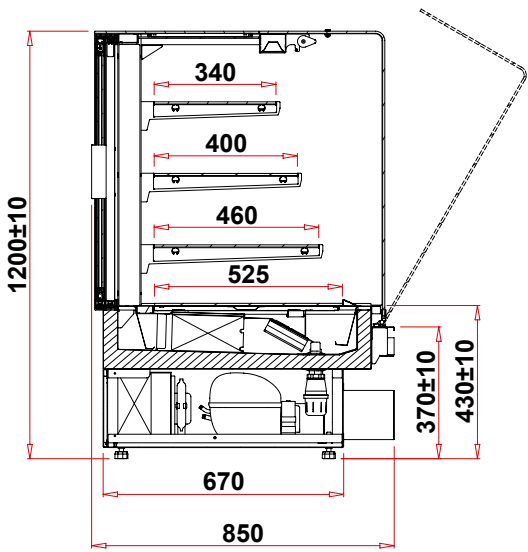

Alapfelszereltség

belső hűtőaggregátum R290	+	-
csak külső aggregáttal működik	-	+
nyitható elülső üveg, hajlítási sugár R20	+	+
dinamikus hűtés automatikus leolvastással	+	+
külső burkolat bevonatos acéllemezről, szín választható (IGLOO minta könyv)	+	+
oldallapok melamin lemezről – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)	+	-
fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)	+	+
ökológiai poliuretán hab szigetelés	+	+
3 üveges kiállítási polc magasság- és szögállítással a keretre helyezve	+	+
belső váz festett – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)	+	+
alsó polc festett acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO minta könyv)	+	+
felső belső világítás + minden polc háttérvilágítása LED	+	+
automatikus kondenzátor párologtatás	+	-
elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (Igloo/Carel)	+	+
kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor működési hiba riasztás	+	+

Választható

multiplexálható eszköz (oldalak nélkül)	+	S
fa oldalak (IGLOO minta könyv - ML)	S	+
fa elülső panel ML - egyedi dekoráció - (Egyeztetéssel)	+	+
INOX alsó polc	+	+
INOX AISI304 alsó polc	+	+
állandó üveg elválasztó a PASTELLA eszközök összekapcsolásához	+	+
fa elülső panel (IGLOO minta könyv - DC / DR / TR)	+	+
fa oldalak (IGLOO minta könyv - DC / DR / TR)	+	+
elektronikus hőmérséklet-nyilvántartó + szoftver	+	+
hőmérséklet-nyilvántartó vezeték	+	+
Kerékszett	+	-
páratartalom-szabályozó rendszer	+	+

Eszközváltozatok		PLUG-IN	REMOTE
Egyedi	Eszköz egyedi tervezéshez előkészítve (hiányzik az elülső panel és oldalak)		
PRALINES	üzemelési hőmérséklet-tartomány +10°C és +15°C között (páratartalom-ellenőrző rendszer és szárító fűtőberendezések)		




PASTELLA SWEET N (hűtetlen)



Azonosító	Név	Hossz	Kapacitás	A polcok területe
		[mm]	[dm3]	[m2]
PASTELLA SWEET N				
PSTS60N	PASTELLA SWEET 0.6N	660	215	0.9
PSTS90N	PASTELLA SWEET 0.9N	960	395	1.2
PSTS130N	PASTELLA SWEET 1.3N	1360	582	1.8

Eszközváltozatok

Egyedi	Eszköz, amely egyedi tervezésre készült (nincs elülső panel és oldalak).	+
--------	--	---

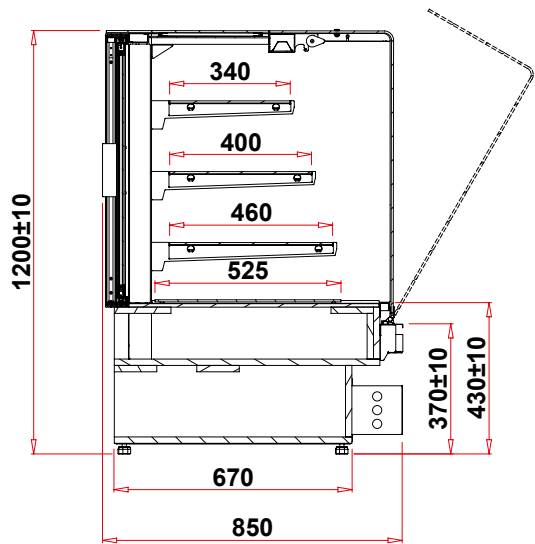

Alapfelszereltség

eszköz hűtőrendszer nélkül, és annak telepítés lehetősége nélkül	PASTELLA SWEET N	+
Nyitható elülső üveg, hajlítási sugár R20		+
Alsó ház fekete melamin (fa)		+
Oldalsó panelek melamin lemezből – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)		+
Fából készült melamin elülső panel – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)		+
3 üveges bemutató polc magasság- és szögállítással, elhelyezve a keretben		+
Belső keret festve - különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)		+
Alsó polc festett acélból – különböző színek elérhetők (IGLOO minta könyv)		+
Aljzat biztosítókkal		+
Felső belső világítás + minden polc háttérvilágítása LED		+

Választható

	PLUG IN	REMOTE
Multiplexálható eszköz (oldalak nélkül)	+	S
Fából készült oldalak (IGLOO minta könyv - ML)	S	+
Fából készült elülső panel ML - egyedi dekoráció - (Egyeztetéssel)	+	+
INOX alsó polc	+	+
INOX AISI304 alsó polc	+	+
Tartós üveg elválasztó a PASTELLA eszközök összekapcsolásához	+	+
Fából készült elülső panel (IGLOO minta könyv - DC / DR / TR)	+	+
Fából készült oldalak (IGLOO minta könyv - DC / DR / TR)	+	+
Kerékszett	+	+



PASTELLA BAKE / FIRTELLA BAKE +4 / +10°C




Azonosító	Név	Hossz [mm]	Kapacitás [dm3]	A polcok területe [m2]
PASTELLA BAKE				
PST90NB	PASTELLA 0.9N BAKE	930	94	0,52
PST130NB	PASTELLA 1.3N BAKE	1330	138	0,77
PSTNZ90NB	PASTELLA NZ90 N BAKE	1300	164	0,91
FIRTELLA BAKE				
FRT90NB	FIRTELLA 0.9N BAKE	930	94	0,52
FRT130NB	FIRTELLA 1.3N BAKE	1330	138	0,77
FRTNZ90NB	FIRTELLA NZ90 N BAKE	1300	164	0,91


Eszközváltozatok		
Egyedi	Eszköz egyedi tervezésre készítve (elülső panel és az oldalak hiányoznak)	+
FLAT	Horizontális kiállítóterület	+

A bemutatott eszköz további felszereltségi elemeket tartalmaz.


PASTELLA BAKE

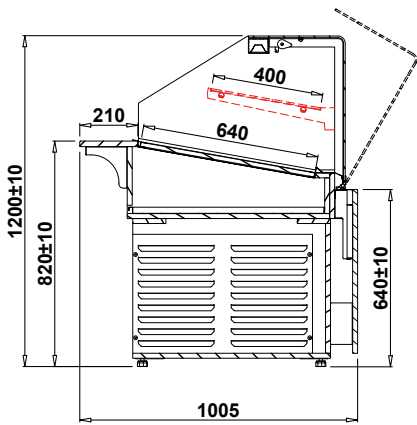


PASTELLA BAKE LAT

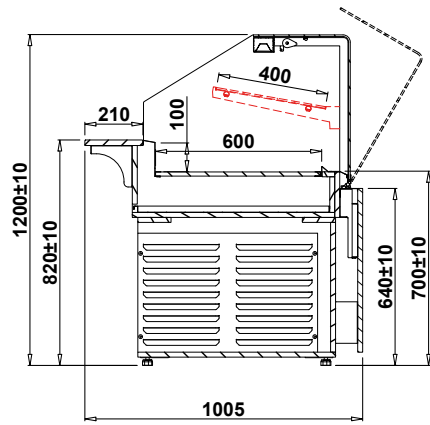

FIRTELLA BAKE

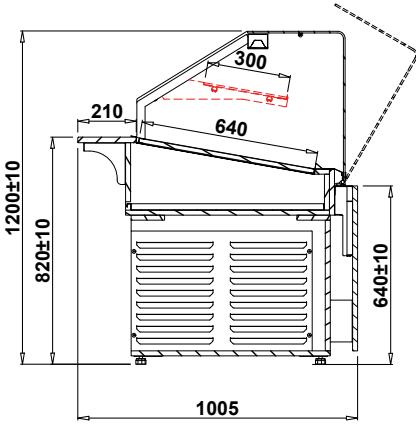

FIRTELLA AKE LAT

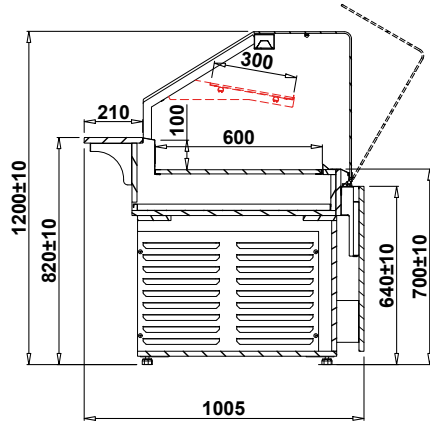

Alapfelszereltség

eszköz hűtőrendszer nélkül és annak a telepítési lehetőségével

Nyitható elülső üveg, R20 hajlítási sugárral

Fa melamin külső burkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv)

Oldalsó panelek melamin lemezből – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv)

Szürke gránit munkalap (vastagság: 20 mm)

Fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv)

Belső keret festve – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv)

Fa rács

Rozsdamentes morzsatálcák

Sütőtálca tartó - (0,9 - 10 db; 1,3 - 20 db)

Dugalj biztosítókkal

Belső felső világítás - LED fény

PLUG-IN

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Választható

Multiplexáló eszköz (oldalak nélkül)

Fa oldalak (IGLOO mintakönyv - ML)

Fa elülső panel ML - egyedi dekoráció - (Egyeztetéssel)

Éjjeli rolók plexi üvegből - 0,9-es modul

Éjjeli rolók plexi üvegből - 1,3-as modul

Gránit munkalap - balmoral (vastagság: 20 mm)

Gránit munkalap - fekete (vastagság: 20 mm)

Eszköz gránit munkalap nélkül

Kicsi mozgatható asztal mérleghez vagy pénztárgéphez (400x500 mm) - választható munkalap változatok: fekete polietilén/rozsdamentes acél

Magas tartó pénztárgéphez vagy mérleghez, fix profilra szerelve - választható munkalap változatok: fekete polietilén/rozsdamentes acél

Magas fix elválasztó üveg kiállító területhez

Állandó elválasztó, szigetelt, fűtési és hűtési eszközök összekapcsolásához

Állandó üveg elválasztó, amely összeköti a CUBE eszközöket

Fa elülső panel (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)

Fa oldalak (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)

További LED világítással ellátott polc a kereten

Kerékszett

PLUG-IN

REMOTE

+

S

S

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Fagylaltpultok

ADRIA
ICE

ARUBA

ARUBA 2

CUBE 2 DEEP ICE

CUBE 2 ICE

GELATO 2

INNOVA DEEP ICE

INNOVA ICE

KAMELEO ICE

WOJTEK




ADRIA ICE

-20 / -10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]
AR130ICE	ADRIA ICE 1.25	1250

A bemutatott készülék kiegészítő felszereltségi elemeket tartalmaz.

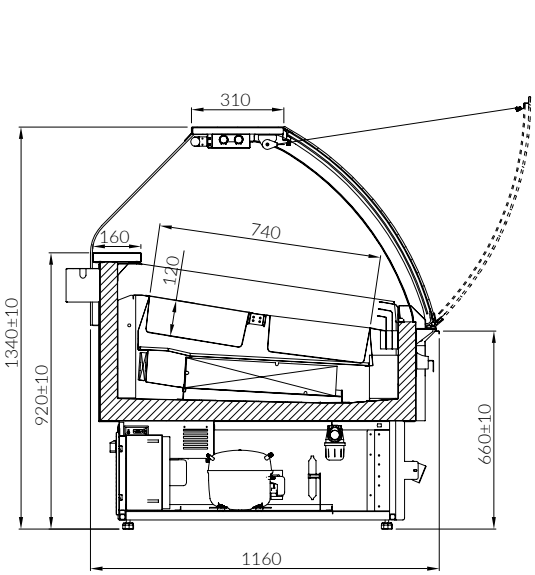

Alapfelszereltség

Belső fagyasztó aggregát	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Kettős hűtőrendszer a hőmérséklet stabilitásáért	+
Szitanyomott, RAL 7042 színű dupla üvegezésű elemek	+
Polírozott rozsdamentes acélból készült bemutatatófelület	+
Akár 14 VGN edény befogadására alkalmas	+
Kettős LED felső világítás	+
Kézi záróredőny (személyzeti oldalról)	+
Egyedi dizájnra előkészített készülék	+
Környezetbarát R-290 hűtőközeggel működő készülék	+
Automatikus kondenzvíz-párologtatás	+
Elektronikus IGLOO hőmérséklet szabályzó és elektronikus hőmérséklet-rögzítő	+
Hallható riasztás a kondenzátor szennyeződésére	+

Választható

Kanálmosó tartály	+
Kanálmosó tartály vízáramlási rendszerrel	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+
Kerékszett	+
Rozsdamentes acél tartály (165x360 mm)	+
Külső fém burkolat – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+
Külső fa burkolat trend stílusban – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+
Külső fa furnérozott burkolat – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+



ARUBA





-20 / -10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]
ARUBA (PLUG-IN)		
AB101	ARUBA 1.25	1 385
AB102	ARUBA 2.5	2 635

Eszközváltozatok		PLUG-IN
Egyedi	egyedi dizájnnra előkészített készülék	+
RETRO	külső fa furnérozott burkolat dekoratív elemekkel – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+
TREND	külső fa burkolat trend stílusban – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+

A bemutatott készülék kiegészítő felszereltségi elemeket tartalmaz.

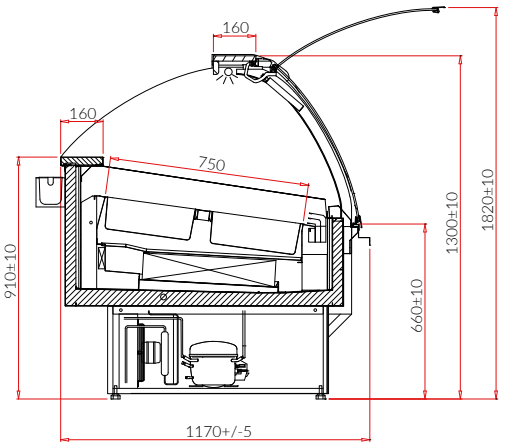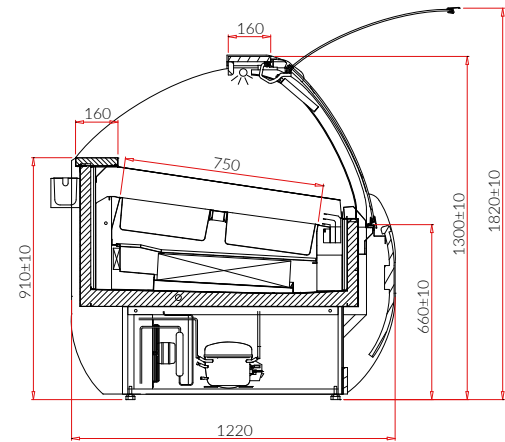

Alapfelszereltség

	PLUG-IN
Belső fagyasztó aggregát	+
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus (ventilált) hűtés	+
Fa külső burkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint)	+
Üveg oldalfalak	+
Ívelt első üveg – teleszkópos emelőrendszerrel	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+
Rozsdamentes acél bemutatófelület edények számára előkészítve (360 mm x 165 mm) (ARUBA 1.25 = 14 íz, ARUBA 2.5 = 28 íz)	+
Rozsdamentes acél munkalap	+
Eloxált alumínium profilok – arany vagy ezüst színben (IGLOO színminták szerint)	+
Kézi záróredőny (személyzeti oldalról)	+
Belső felső LED világítás (cukrászati színhőmérséklet)	+
Automatikus leolvasztás	+
Automatikus kondenzvíz-párologtatás	+
Elektronikus hőmérsékletszabályzó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor meghibásodás esetén	+

Választható


	PLUG-IN
Kanálmosó tartály	+
Kanálmosó tartály vízáramlási rendszerrel	+
Rozsdamentes acél tartály (360x165x120 mm)	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+



Azonosító	Név	Hossz [mm]
ARUBA 2 (PLUG-IN)		
AB200	ARUBA 2/1.0	1 070
AB201	ARUBA 2/1.25	1 385

Eszközváltozatok		PLUG-IN
Egyedi	egyedi dizájnnra előkészített készülék	+
RETRO	külső fa furnérozott burkolat dekoratív elemekkel – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+
TREND	külső fa burkolat trend stílusban – választható szín (IGLOO színminták szerint)	+
EGYENES ÜVEG	készülék egyenes első üveggel	+

A bemutatott készülék kiegészítő felszereltségi elemeket tartalmaz.

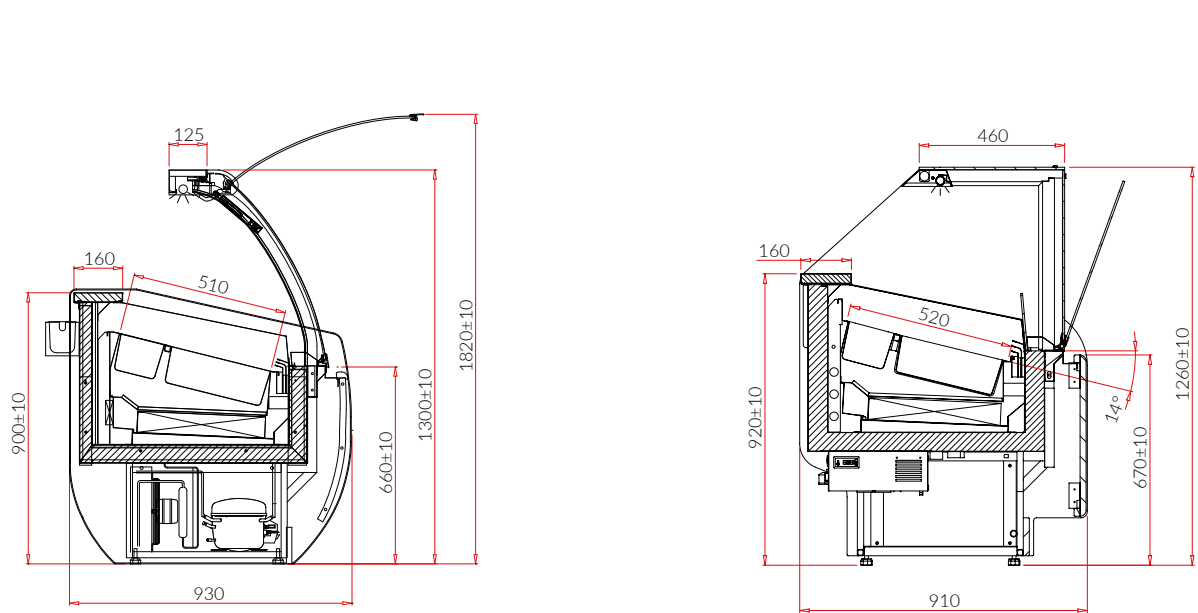

Alapfelszereltség

Belső fagyasztó aggregát	+
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus (ventilált) hűtés	+
Fa külső burkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint)	+
Üveg oldalfalak	+
Ívelt első üveg – teleszkópos emelőrendszerrel	+
Környezetbarát poliuretán hab szigetelés	+
Rozsdamentes acél bemutatófelület edények számára előkészítve (360 mm x 165 mm) (ARUBA 2/1.0 = 7 íz, ARUBA 2/1.25 = 10 íz)	+
Rozsdamentes acél munkalap	+
Eloxált alumínium profilok – arany vagy ezüst színben (IGLOO színminták szerint)	+
Kézi záróredőny (személyzeti oldalról)	+
Belső felső LED világítás (cukrászati színhőmérséklet)	+
Automatikus leolvasztás	+
Automatikus kondenzvíz-párologtatás	+
Elektronikus hőmérsékletszabályzó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor meghibásodás esetén	+

Választható

Kanálmosó tartály	+
Kanálmosó tartály vízáramlási rendszerrel	+
Rozsdamentes acél tartály (360x165x120 mm)	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+




CUBE 2 DEEP ICE


-20 / -10°C

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
CUBE 2 DEEP ICE (PLUG-IN)		
CU2-ICE140.14	CUBE 2 DEEP ICE 140	1400
CU2-ICE175.18	CUBE 2 DEEP ICE 175	1750

Eszközváltozatok		PLUG-IN
Egyedi	egyedi dizájnnra előkészített készülék	+

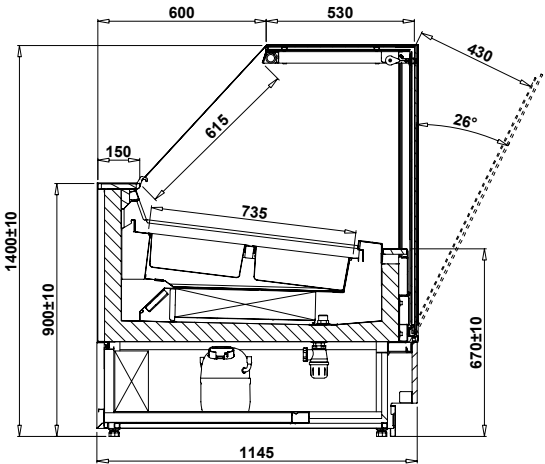


CUBE 2 DEEP ICE 14



Standard tégelyek


360 x 165 mm




Nagy tégelyek

360 x 250 mm

CUBE 2 DEEP ICE 18

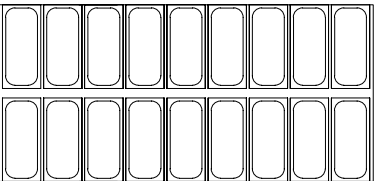

Standard tégelyek 360 x 165 mm

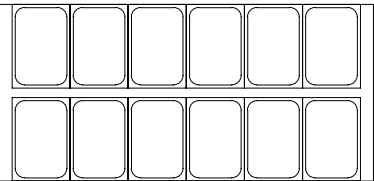

Nagy tégelyek 360 x 250 mm

Alapfelszereltség

Belső fagyasztó aggregát	+
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel, fekete, fehér vagy szürke RAL7042 szitanyomással	+
Fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint)	+
Rozsdamentes acél munkalap	+
Rozsdamentes acél bemutatófelület edények számára előkészítve (165 mm x 360 mm)	+
Rozsdamentes acél lábazat	+
A személyzeti oldalról a burkolat bevont acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint).	+
Kézi záróredőny (személyzeti oldalról)	+
Belső felső LED világítás elülső keret LED világítással	+
Automatikus kondenzvíz-párologtatás	+
Elektronikus hőmérsékletszabályzó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor meghibásodás esetén	+

Választható

Multiplexálható készülék	+
Bemutatófelület (250 mm x 360 mm) (6 íz) edények számára előkészítve	+
Kanálmosó tartály	+
Kanálmosó tartály vízáramlási rendszerrel	+
Kerékszett	+
Rozsdamentes acél tartály (165x360 mm)	+
Rozsdamentes acél tartály (250x360 mm)	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+
Polykarbonátból készült éjszakai roló	+

CUBE 2 ICE

-20 / -10°C

		
Azonosító	Név	Hossz [mm] Magasság [mm]


CUBE 2 ICE (PLUG-IN)

CU2-ICE140.140	CUBE 2 ICE 140.140	1400	1400
CU2-ICE140.120	CUBE 2 ICE 140.120	1400	1200


Eszközváltozatok

		PLUG-IN
Egyedi	egyedi dizájnrá előkészített készülék	+


CUBE 2 ICE 1200

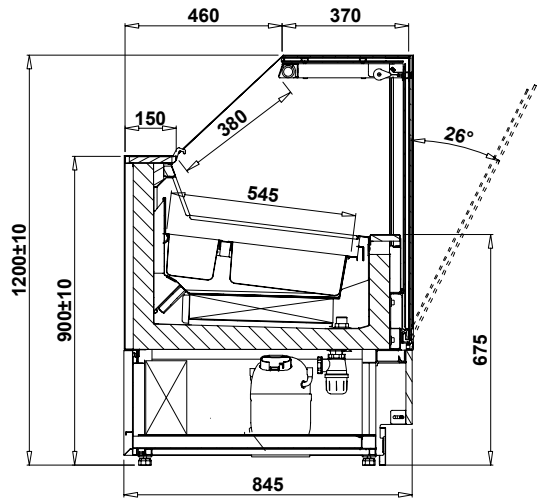


CUBE 2 ICE 1400

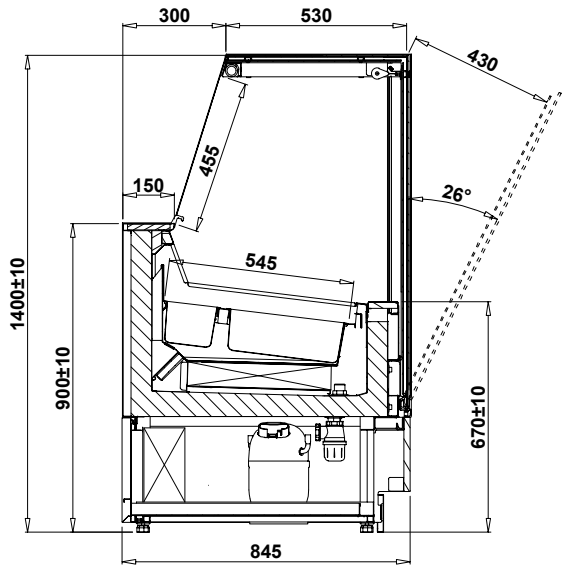

CUBE 2 ICE 10



Standard
tégelyek 360 x
165 mm



Nagy tégelyek
360 x 250 mm

Alapfelszereltség

	PLUG-IN
Fagyasztóegység környezetbarát R290 hűtőközeggel működve	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argon töltéssel, fekete, fehér vagy szürke RAL7042 szitanyomással	+
Fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint)	+
Rozsdamentes acél munkalap	+
Rozsdamentes acél bemutatófelület edények számára előkészítve (165 mm x 360 mm)	+
Rozsdamentes acél lábazat	+
Burkolat a személyzeti oldalról bevont acélból – különböző színekben elérhető (IGLOO színminták szerint)	+
Kézi záróredőny (személyzeti oldalról)	+
Belső felső LED világítás elülső keret LED világítással	+
Automatikus kondenzvíz-párologtatás	+
Elektronikus hőmérsékletszabályzó digitális kijelzővel az eszköz alján, az ügyfél oldalán + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyeződés vagy ventilátor meghibásodás esetén	+

Választható

	PLUG-IN
Multiplexálható készülék	+
Polykarbonátból készült éjszakai roló	+
Bemutatófelület edények számára előkészítve (250 mm x 360 mm) (6 íz)	+
Kanálmosó tartály	+
Kanálmosó tartály vízáramlási rendszerrel	+
Kerékszett	+
Rozsdamentes acél tartály (165x360 mm)	+
Rozsdamentes acél tartály (250x360 mm)	+
Hőmérséklet-rögzítő kábel	+



GELATO 2

-20 / -10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]
-----------	-----	------------

GELATO 2 (PLUG-IN)



GT200	GELATO 2/06	900
GT202	GELATO 2/08	1 150
GT201	GELATO 2/10	1 400

Eszközváltozatok

PLUG-IN

Egyedi	Egyedi kialakításra előkészített berendezés (munkalap és külső burkolat nélkül)	+
--------	---	---

A bemutatott készülék kiegészítő felszereltségi elemeket tartalmaz.

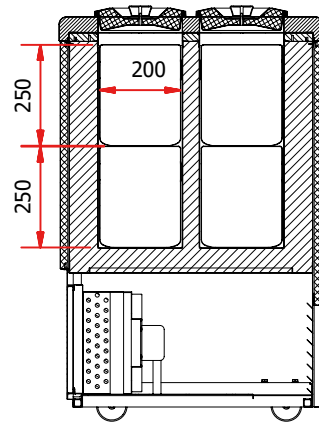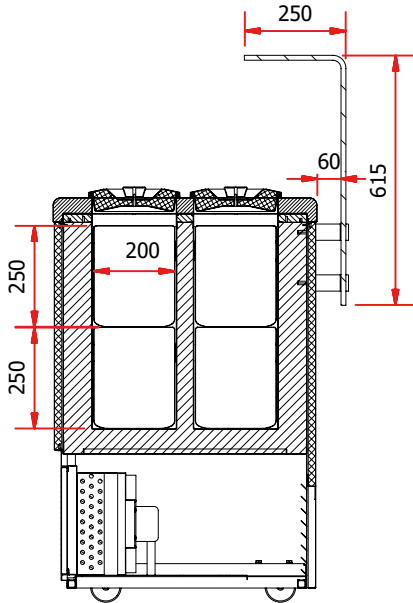

Alapfelszereltség

Fagyasztóegység dugattyús kompresszorral, környezetbarát R290 hűtőközeggel működtetve	PLUG-IN
Külső burkolat és hátsó szélrács színes lemezből – választható szín (IGLOO színskála szerint)	+
Rozsdamentes acél és polírozott lemez munkalap, kerek edénytartók számára kialakított nyílásokkal ø200x250 (7L) – (6 íz, 10 íz)	+
Rozsdamentes acél belső csövek, melyek 2 db ø200x250 (7L) kerek edényt tartalmaznak	+
Polírozott rozsdamentes acél takarógyűrűk	+
Sík, szigetelt, rozsdamentes acél fedlapok – polírozott kivitel	+
Környezetbarát poliuretán habszigetelés	+
Polírozott rozsdamentes acél lábazat	+
Szerszám nélküli hozzáférés a kondenzátorhoz	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO)	+
Hangjelzés a kondenzátor szennyezettsége esetén	+
Állítható lábak (± 10 mm)	+

Választható

Hajlított edzett üveg felépítmény GELATO 2/06 rögzítőrendszerrel	PLUG-IN
Hajlított edzett üveg felépítmény GELATO 2/08 rögzítőrendszerrel	+
Hajlított edzett üveg felépítmény GELATO 2/10 rögzítőrendszerrel	+
Külső burkolat és hátsó szélrács egyedi színű lemezből (Egyeztetéssel)	+
Külső burkolat és hátsó szélrács rozsdamentes acélból	+
Külső burkolat és hátsó szélrács rozsdamentes acélból	+
Külső burkolat - TREND (hátsó szélrács - polírozott rozsdamentes acél)	+
Külső burkolat - DRE (hátsó szélrács - polírozott rozsdamentes acél)	+
Rozsdamentes acél munkalap, kerek edénytartók számára kialakított nyílásokkal ø200x250 (7L) – (6 íz)	+
Rozsdamentes acél munkalap, kerek edénytartók számára kialakított nyílásokkal ø200x250 (7L) – (8 íz)	+
Rozsdamentes acél munkalap, kerek edénytartók számára kialakított nyílásokkal ø200x250 (7L) – (10 íz)	+
Rozsdamentes acél, polírozott kerek edény ø200x250 (7L) elfordulásgátló (AR) rendszerrel	+
Felár a dekoratív, szigetelt, polírozott rozsdamentes acél fedélért	+
Merítőkanál-mosó tartály	+
Merítőkanál-mosó tartály vízáramlásos rendszerrel	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel (IGLOO) + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Görgőkészlet (kerekek)	+




INNOVA DEEP ICE

-20 / -10°C



Azonosító	Név	Hossz [mm]
INNOVA DEEP ICE (PLUG-IN)		
INN-ICE140.14	INNOVA DEEP ICE 140 14	1400
INN-ICE175.18	INNOVA DEEP ICE 175 18	1750

Eszközváltozatok		PLUG-IN
Egyedi	Egyedi kialakításra előkészített berendezés	+

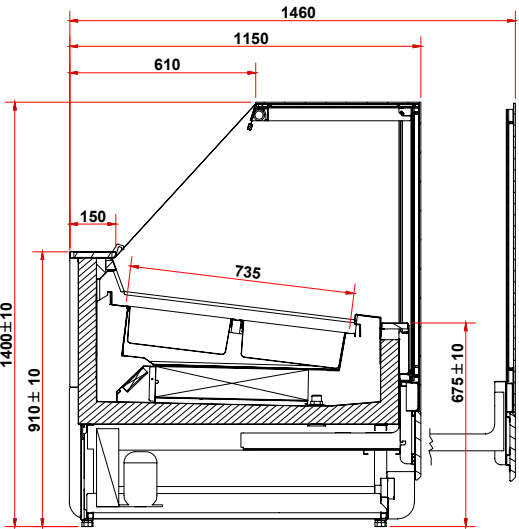

Alapfelszereltség

Beépített fagyasztóaggregát	+
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argontöltéssel, fekete, fehér vagy szürke (RAL7042) szitanyomott kivitelben	+
Innovatív, visszahúzható előlapi rendszer elektromágneses zárral	+
Külső faburkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Munkalap – rozsdamentes acél	+
Kijelzőfelület rozsdamentes acélból, edénytartókhoz előkészítve (165 mm x 360 mm) (10 íz)	+
Rozsdamentes acél lábazat	+
Pult hátoldali burkolata fekete bevonatú acélból (felszolgálói oldal)	+
Kézi éjszakai roló	+
Elülső keret LED-világítása	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyezettsége vagy ventilátor meghibásodása esetén	+

Választható

	PLUG-IN
Multiplexelhető eszköz	+
Kiállító felület edénytartókhoz előkészítve (250 mm x 360 mm) (6 íz)	+
Merítőkanál-mosó tartály	+
Merítőkanál-mosó tartály vízáramlásos rendszerrel	+
Kerékszett	+
Rozsdamentes acél edény 165x360 mm	+
Rozsdamentes acél edény 250x360 mm	+
Hőmérséklet-rögzítő vezeték	+
Polikarbonát éjszakai roló	+

INNOVA ICE DEEP 14

	Standard tégely
	360 x 165 mm
	Nagy tégely
	360 x 250 mm

INNOVA ICE DEEP 18

	Standard tégely 360 x 165 mm
	Nagy tégely 360 x 250 mm



INNOVA ICE

-20 / -10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]
INNOVA ICE (PLUG-IN)		
INN-ICE140	INNOVA ICE 140	1400

Alapfelszereltség

	PLUG-IN
Fagyasztóegység környezetbarát R290 hűtőközeggel működtetve	+
Dinamikus hűtés automatikus leolvasztással	+
Külső üvegelemek kombinált üvegből, argontöltéssel, fekete, fehér vagy szürke (RAL7042) szitanyomott kivitelben	+
Innovatív, visszahúzható előlapi rendszer elektromágneses zárral	+
Külső faburkolat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Munkalap – rozsdamentes acél	+
Kiállító felület rozsdamentes acélból, edénytartókhoz előkészítve (165 mm x 360 mm) (10 íz)	+
Rozsdamentes acél lábazat	+
Pult hátoldali burkolata fekete bevonatú acélból	+
Kézi éjszakai roló	+
Felső belső LED világítás és elülső keret LED világítása	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel az eszköz alján, a vásárló oldalán + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyezettsége vagy ventilátor meghibásodása esetén	+

Választható

	PLUG-IN
Multiplexelhető berendezés	+
Polikarbonát éjszakai roló	+
Kiállító felület edénytartókhoz előkészítve (250 mm x 360 mm) (6 íz)	+
Merítőkanál-mosó tartály	+
Merítőkanál-mosó tartály vízáramlásos rendszerrel	+
Kerékszett	+
Rozsdamentes acél edény 165x360x120 mm	+
Rozsdamentes acél edény 250x360x80 mm	+
Hőmérséklet-rögzítő vezeték	+





KAMELEO ICE


-20 / -10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]
KAMELEO ICE (PLUG-IN)		
JA101KM	KAMELEO 1.3 ICE	1400

Eszközváltozatok		PLUG-IN
Egyedi	Egyedi kialakításra előkészített berendezés	+

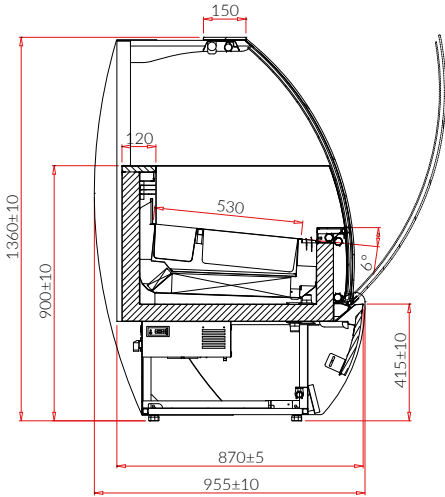

Standard tégl
360 x 165 mm



Nagy tégl
360 x 250 mm

Alapfelszereltség

Beépített fagyasztóaggregát	PLUG-IN
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus hűtés (szellőztetett)	+
Fa előlő panel és lábázat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kisméretű és vékony fa oldallapok – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Üveg oldallapok vagy kombinált üveg elválasztó multiplexelhető berendezésekhez	+
Hajlított előlő üveg egység szitanyomással	+
Környezetbarát poliuretán habszigetelés	+
Kiállító felület rozsdamentes acélból, edénytartókhoz előkészítve (165 mm x 360 mm) (10 íz)	+
Munkalap – rozsdamentes acél	+
Belső váz és eloxált alumínium profilok arany vagy ezüst színben (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kézi redőny (a személyzet oldaláról)	+
Belső felső világítás – LED lámpa (cukrász szín)	+
Automatikus leolvastás	+
Automatikus kondenzvíz elpárolgatás	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyezettsége vagy ventilátor meghibásodása esetén	+


Választható

	PLUG-IN
Berendezés fa oldallapok nélkül, többszörözésre előkészítve (mod/A)	+
Kiegészítő lábázat – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kiegészítő előlő panel – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kiegészítő oldallapok – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kiegészítő vékony oldallapok – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Belső váz rozsdamentes acélból	+
Merítókanál-mosó tartály	+
Merítókanál-mosó tartály vízáramlásos rendszerrel	+
Rozsdamentes acél edény 360x165x120 mm	+
Kiállító felület rozsdamentes acélból, edénytartókhoz előkészítve (360x250) (6 íz)	+
Rozsdamentes acél edény 360x250x80 mm	+
Belső háttérvilágítással rendelkező reklámtábla	+
Belső háttérvilágítással rendelkező árpanel	+
Hőmérséklet-rögzítő vezeték	+


WOJTEK

-20 / -10°C

Azonosító	Név	Hossz [mm]
WOJTEK (PLUG-IN)		
WO100	WOJTEK 1.0W	1050
WO101	WOJTEK 1.7W	1710

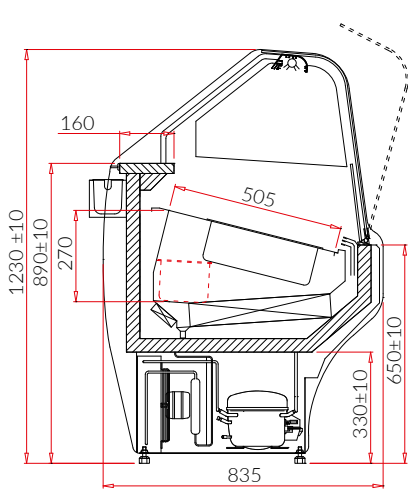


WOJTEK 1.0W



Standard tégely

360 x 165 mm

WOJTEK 1.7W

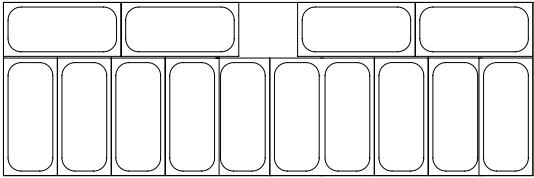

Standard tégely

360 x 165 mm

Alapfelszereltség

Beépített fagyasztóaggregát	PLUG-IN
Hűtőrendszer R448A / R449A hűtőközeghez igazítva	+
Dinamikus hűtés (szellőztetett)	+
Test szolgáltató oldali lábazzal, fehér bevonatú lemezből	+
Elülső lábazati lemezek és elülső panel színes bevonatos lemezből – választható szín (IGLOO színskála szerint)	+
Kiállító felület rozsdamentes acélból, edénytartókhoz előkészítve (360 mm x 165 mm) (WOJTEK 1.0 = 8 íz, WOJTEK 1.7 = 14 íz)	+
Szigetelt műanyag oldallapok + üvegezett oldallapok – választható szín (IGLOO színskála szerint)	+
Hajlított elülső üveg, nyitható	+
Környezetbarát poliuretán habszigetelés	+
Munkalap – rozsdamentes acél	+
Eloxált alumínium profilok arany vagy ezüst színben (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kézi éjszakai roló (a személyzet oldaláról)	+
Belső felső világítás – LED lámpa (cukrász szín)	+
Automatikus leolvasztás	+
Automatikus kondenzvíz elpárologtatás	+
Elektronikus hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzővel + elektronikus hőmérséklet-rögzítő szoftverrel	+
Riasztás kondenzátor szennyezettsége vagy ventilátor meghibásodása esetén	+

Választható

Burkolat rozsdamentes acélból, személyzet oldalán elhelyezett lábazzal	PLUG-IN
Elülső panel rozsdamentes acélból	+
Lábazat rozsdamentes acélból	+
Merítőkanál-mosó tartály	+
Merítőkanál-mosó tartály vízáramlásos rendszerrel	+
Rozsdamentes acél edény 360x165x120 mm	+
Hőmérséklet-rögzítő vezeték	+

Kasszapultok és termékpalcok

HORNADA

COUNTER CUBE 2 LS

COUNTER CUBE 2 LS P

COUNTER GASTROLINE LS

COUNTER GASTROLINE PREMIUM LS

COUNTER INNOVA LS

COUNTER INNOVA LS P

COUNTER JAMAJKA

COUNTER PASTELLA PS

COUNTER PASTELLA LS/P2


TADEUSZ




HORNADA

Azonosító	Név	Hossz [mm]	A polcok területe [m2]
HORNADA			
HR100	HORNADA 800	800	1,76
HR101	HORNADA 1600 DP	1 600	3,52

HORNADA 800

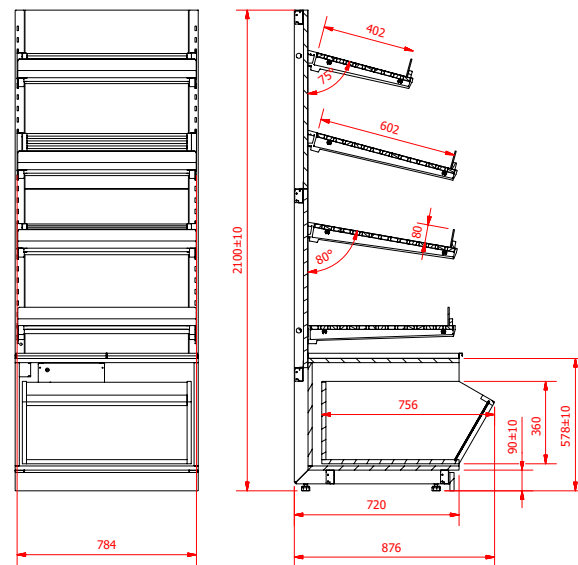

HORNADA 1600

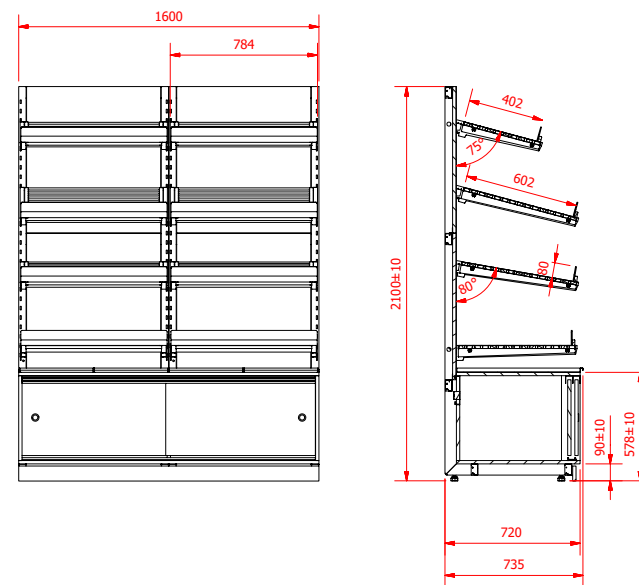

Alapfelszereltség


Alsó szekrény mozgatható polccal, melamin (fa) anyagból – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	HORNADA
Fa rács a függesztett polcokon, magasság- és dőlésszög állítási lehetőséggel	+
Belső váz festett – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
PETG műanyag védőkerítés az áruk számára (vivak)	+
Rozsdamentes morzsaedények	+
Minden polc háttérvilágítása – választható változatok (IGLOO mintakönyv szerint)	+

Választható

A berendezés hátoldala tükrözött üvegből	HORNADA
Kiegészítő mozgatható polc világítás – LED fény	+
Alsó szekrény, felnyíló ajtókkal, melamin anyagból	+
Felső elülső panel világítással – LED fény	+


COUNTER CUBE 2 LS

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER CUBE 2		
LS/CU203	CUBE 2 LS60	640
LS/CU202	CUBE 2 LS90	940
LS/CU201	CUBE 2 LS130	1340

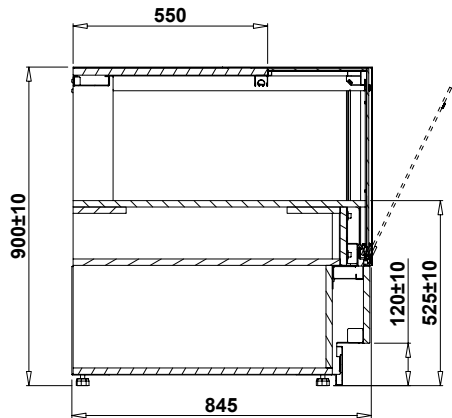

COUNTER CUBE 2 LS P

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER CUBE 2 P		
LS/CU203P	CUBE 2 LS60 P	600
LS/CU202P	CUBE 2 LS90 P	900
LS/CU201P	CUBE 2 LS130P	1300
LS/CU290P	CUBE 2 LSNW90 P	-

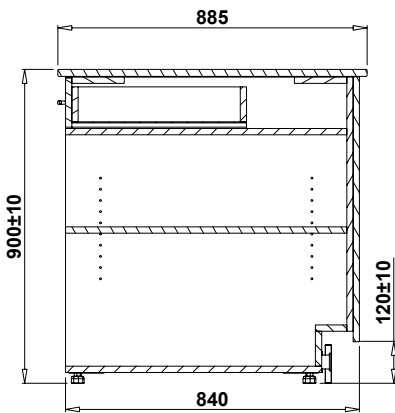

Alapfelszereltség

	CUBE 2 LS
Külső üvegelemek szigetelő üvegből, argon töltéssel, szitanyomott fekete, fehér vagy szürke (RAL 7042) printtel	+
Fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Munkalap – gránit szürke	+
Belső váz festett – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Alsó polc festett acélból (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Lábazat festett acélból (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Alsó burkolat melamin (fa) anyagból – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Felső belső LED világítás és elülső keret LED világítása	+
Egy darab elektromos konnektor	+

Választható

	CUBE 2 LS
Multiplexelhető eszköz berendezés	+
Felső gránit munkalap szín – balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – fekete (vastagság: 20 mm)	+
Belső váz rozsdamentes acélból (nem vonatkozik az alumínium polc vázra)	+
Lábazat rozsdamentes acélból, padló tömítéssel	+
Kerékszett	+
Kiegészítő elektromos konnektor	+

Alapfelszereltség

	CUBE 2 LS P
Külső üvegelemek szigetelő üvegből, argon töltéssel, szitanyomott fekete, fehér vagy szürke (RAL 7042) printtel	+
Fa melamin elülső panel – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Munkalap – gránit szürke	+
Belső váz festett – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Alsó polc festett acélból (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Lábazat festett acélból (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Alsó burkolat melamin (fa) anyagból – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Felső belső LED világítás és elülső keret LED világítása	+
Egy darab elektromos konnektor	+

Választható



	CUBE 2 LS P
Felső gránit munkalap szín – balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – fekete (vastagság: 20 mm)	+
Kerékszett	+
Kiegészítő elektromos konnektor	+

COUNTER GASTROLINE LS

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER GASTROLINE/ COUNTER CUBE		
LS/GL50	LADA GASTROLINE 0.5	500
LS/GL60	LADA GASTROLINE 0.6	600
LS/GL70	LADA GASTROLINE 0.7	700
LS/GL80	LADA GASTROLINE 0.8	800
LS/GL90	LADA GASTROLINE 0.9	900
LS/GL100	LADA GASTROLINE 1.0	1000
LS/GL110	LADA GASTROLINE 1.1	1100
LS/GL120	LADA GASTROLINE 1.2	1200
LS/GL130	LADA GASTROLINE 1.3	1300
LS/GL140	LADA GASTROLINE 1.4	1400
LS/GL150	LADA GASTROLINE 1.5	1500
LS/GLNW90.130	LADA GASTROLINE NW90	1300
LS/GLNZ90.130	LADA GASTROLINE NZ90	1300

COUNTER GASTROLINE PREMIUM LS

Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER GASTROLINE PREMIUM		
LS/GLP50	LADA GASTROLINE PREMIUM 0.5	500
LS/GLP60	LADA GASTROLINE PREMIUM 0.6	600
LS/GLP70	LADA GASTROLINE PREMIUM 0.7	700
LS/GLP80	LADA GASTROLINE PREMIUM 0.8	800
LS/GLP90	LADA GASTROLINE PREMIUM 0.9	900
LS/GLP100	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.0	1000
LS/GLP110	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.1	1100
LS/GLP120	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.2	1200
LS/GLP130	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.3	1300
LS/GLP140	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.4	1400
LS/GLP150	LADA GASTROLINE PREMIUM 1.5	1500
LS/GLPNZ90.130	LADA GASTROLINE PREMIUM NZ90	-

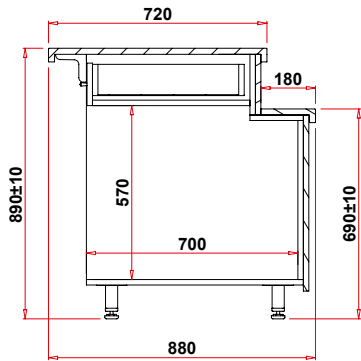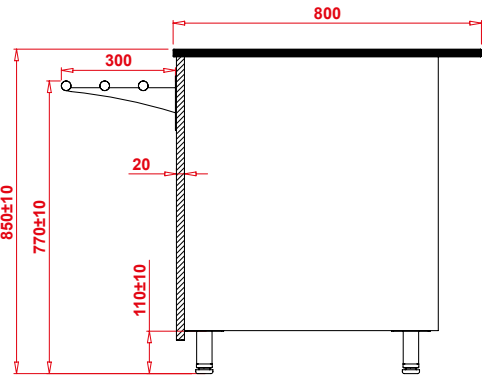

Alapfelszereltség

	GASTROLINE
Külső burkolat fekete melamin (fa)	+
Fa melamin előlő panel rozsdamentes acél vagy tükör csíkkal – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Fa melamin előlő panel – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	
Kihúzható fiók	±
Szürke gránit munkalap (vastagság: 30 mm)	+

Választható

	GASTROLINE
Fa előlő panel (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)	+
Előlő panel INOX	+
Előlő panel INOX AISI304	+
Munkalap – gránit Balmoral (vastagság: 30 mm, mélység: 800 mm)	+
Munkalap – gránit fekete (vastagság: 30 mm, mélység: 800 mm)	+
Munkalap – gránit szürke (vastagság: 30 mm, mélység: 900 mm)	+
Munkalap – gránit Balmoral (vastagság: 30 mm, mélység: 900 mm)	+
Munkalap – gránit fekete (vastagság: 30 mm, mélység: 900 mm)	+
Vásárlói előlő polc (INOX AISI304 profil)	+
Vásárlói előlő hajlítható polc (INOX AISI304 profil)	+
Kerékszett	+
INOX lábázat padló tömítéssel	+
Üvegezett kiegészítés	+
Üvegezett felső világítással – LED fény	+

Alapfelszereltség

	COUNTER GASTRO- LINE PREMIUM LS
Külső burkolat MELAMIN – különböző mintákban elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Előlő panel MELAMIN – különböző mintákban elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kihúzható fiók	+
Gránit munkalap – szürke	+
INOX lábázat	+


Választható

	COUNTER GASTROLINE PREMIUM LS
Fa előlő panel ML – egyedi dekoráció (Egyeztetéssel)	+
Fa előlő panel (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)	+
Gránit munkalap – Balmoral	+
Gránit munkalap – fekete	+
Kerékszett	+
LED világítás a lábázatban	+
Zár a kihúzható fiókhoz	+



COUNTER INNOVA LS

Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER INNOVA		
INN-LS70	INNOVA LS70	700
INN-LS100	INNOVA LS100	1000
INN-LS140	INNOVA LS140	1400

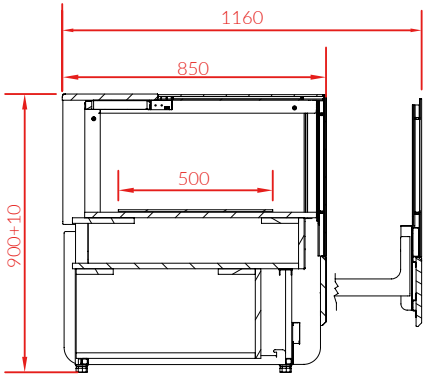


Alapfelszereltség

	INNOVA LS
Külső üvegelemek kombinált üvegből fekete szitanyomással	+
Innovatív, kihúzható előlap rendszer, elektromágneses zárral	+
Külső fa elemek – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Fa munkalap – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Belső váz festett – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Alsó polc rozsdamentes acélból	+
Lábazat rozsdamentes acélból	+
Alsó burkolat fekete melamin (fa) anyagból	+
Felső belső LED világítás és elülső keret LED világítása	+
Egy darab elektromos konnektor	+

Választható

	INNOVA LS
Multiplexelhető eszköz	+
Felső gránit munkalap szín – szürke (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – Balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – fekete (vastagság: 20 mm)	+
Belső váz rozsdamentes acélból (nem vonatkozik az alumínium polc vázra)	+
Kerékszett	+
Kiegészítő elektromos aljzat	+

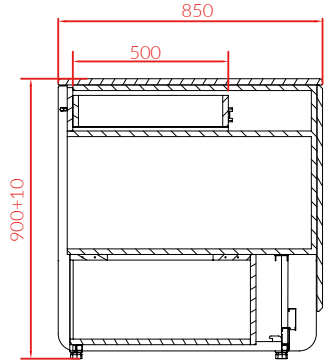

COUNTER INNOVA LS P

Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER INNOVA LS P (Kasszapult üveg elemek nélkül)		
INN-LS-P70	INNOVA LS70 P	700
INN-LS-P100	INNOVA LS100 P	1 000
INN-LS-P140	INNOVA LS140 P	1400

Alapfelszereltség

	INNOVA LS P
Külső fa elemek – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Fa felső asztal – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Teljes kihúzható fiók	+
Lábazat rozsdamentes acélból	+
Fekete melamin lemez burkolat	+
Kettős elektromos aljzat	+


Választható

	INNOVA LS P
Felső gránit munkalap szín – szürke (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – Balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Felső gránit munkalap szín – fekete (vastagság: 20 mm)	+
Kerékszett	+



COUNTER JAMAJKA

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER JAMAJKA		
LS/JA790	LADA JAMAJKA 0.79	790
LS/JA1060	LADA JAMAJKA 1.06	1060
LS/JA1300	LADA JAMAJKA 1.3	1300
LS/JA1700	LADA JAMAJKA 1.7	1700
LS/JANW90	LADA JAMAJKA NW90	1500
LS/JANZ90	LADA JAMAJKA NZ90	1500

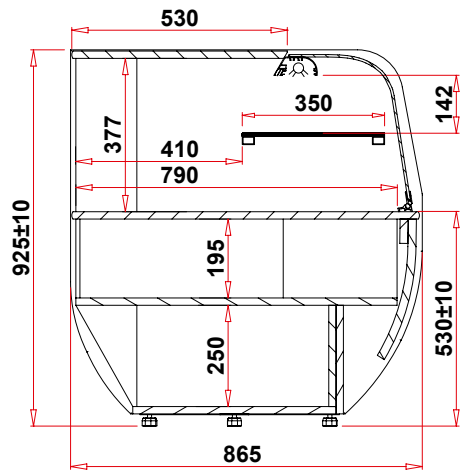

Alapfelszereltség

- Fa burkolat oldalakkal – választható szín (IGLOO mintakönyv szerint)
- Fa felső asztal
- Ívelt, nyitható elülső üveg
- Belső üvegezett polc
- Belső világítás – LED fények (cukrász szín)
- Elektromos aljzat

JAMAJKA

+

+

+

+

+

+

Választható

- Munkalap – gránit szürke (vastagság: 20 mm)
- Munkalap – gránit Balmoral (vastagság: 20 mm)
- Munkalap – gránit fekete (vastagság: 20 mm)
- Kiegészítő polc világítás – LED fény
- Kiegészítő vásárlói fa elülső polc

JAMAJKA

+

+

+

+

+





COUNTER PASTELLA PS

		
Azonosító	Name	Hossz [mm]
COUNTER PASTELLA / PS		
LS/PST50	LADA PASTELLA 0.5 - 1 stopniowa	500
LS/PST60	LADA PASTELLA 0.6 - 1 stopniowa	600
LS/PST70	LADA PASTELLA 0.7 - 1 stopniowa	700
LS/PST80	LADA PASTELLA 0.8 - 1 stopniowa	800
LS/PST90	LADA PASTELLA 0.9 -1 stopniowa	900
LS/PST100	LADA PASTELLA 1.0 - 1 stopniowa	1000
LS/PST110	LADA PASTELLA 1.1 - 1 stopniowa	1100
LS/PST120	LADA PASTELLA 1.2 - 1 stopniowa	1200
LS/PST130	LADA PASTELLA 1.3 - 1 stopniowa	1300
LS/PST140	LADA PASTELLA 1.4 - 1 stopniowa	1400
LS/PST150	LADA PASTELLA 1.5 - 1 stopniowa	1500



COUNTER PASTELLA LS/P2

		
Azonosító	Név	Hossz [mm]
COUNTER PASTELLA / PS2		
LS/PS2T50	LADA PASTELLA 0.5 - 2 stopniowa	500
LS/PS2T60	LADA PASTELLA 0.6 - 2 stopniowa	600
LS/PS2T70	LADA PASTELLA 0.7 - 2 stopniowa	700
LS/PS2T80	LADA PASTELLA 0.8 - 2 stopniowa	800
LS/PS2T90	LADA PASTELLA 0.9 - 2 stopniowa	900
LS/PS2T100	LADA PASTELLA 1.0 - 2 stopniowa	1000
LS/PS2T110	LADA PASTELLA 1.1 - 2 stopniowa	1100
LS/PS2T120	LADA PASTELLA 1.2 - 2 stopniowa	1200
LS/PS2T130	LADA PASTELLA 1.3 - 2 stopniowa	1300
LS/PS2T140	LADA PASTELLA 1.4 - 2 stopniowa	1400
LS/PS2T150	LADA PASTELLA 1.5 - 2 stopniowa	1500

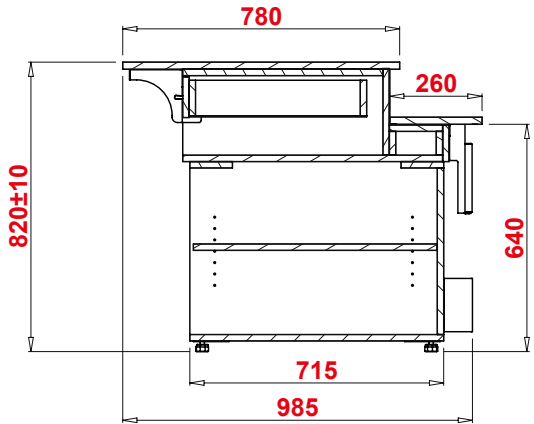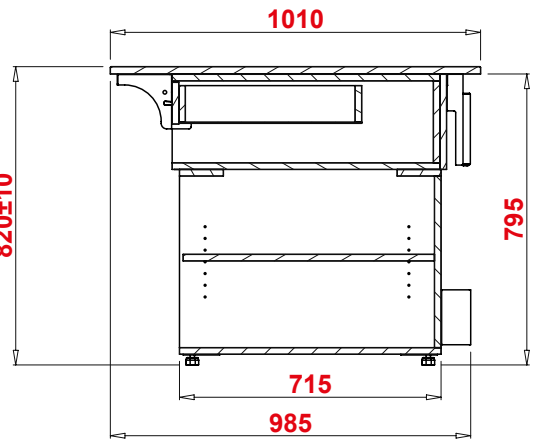

Alapfelszereltség

Külső burkolat fekete melamin (fa) – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	PASTELLA PS	+
Elülső panel melamin lemezből – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)		+
Kihúzható fiók (nem vonatkozik a 0,5 m hosszú asztalra)		+
Szürke gránit munkalap (vastagság: 20 mm)		+

Választható

Fa elülső panel (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)	PASTELLA PS	+
Fa oldalsó panelek BAL vagy JOBB (IGLOO mintakönyv - ML)		+
Fa oldalsó panelek BAL vagy JOBB (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)		+
Munkalap – gránit Balmoral (vastagság: 20 mm)		+
Munkalap – gránit fekete (vastagság: 20 mm)		+
Kerékszett		+

Alapfelszereltség

Külső burkolat fekete melamin (fa) – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)	PASTELLA LS/P2	+
Elülső panel melamin lemezből – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint)		+
Kihúzható fiók (nem vonatkozik a 0,5 m hosszú asztalra)		+
Szürke gránit munkalap (vastagság: 20 mm)		+

Választható


Fa elülső panel (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)	PASTELLA LS/P2	+
Fa oldalsó panelek BAL vagy JOBB (IGLOO mintakönyv - ML)		+
Fa oldalsó panelek BAL vagy JOBB (IGLOO mintakönyv - DC / DR / TR)		+
Munkalap – gránit Balmoral (vastagság: 20 mm)		+
Munkalap – gránit fekete (vastagság: 20 mm)		+
Kerékszett		+

TADEUSZ



Azonosító Név Hossz [mm] A polcok területe [m2]

TADEUSZ			
TD100	TADEUSZ 0.7	700	1
TD101	TADEUSZ 0.8	800	2
TD102	TADEUSZ 0.9	900	2
TD103	TADEUSZ 1.0	1000	2
TD104	TADEUSZ 1.1	1100	2
TD105	TADEUSZ 1.2	1200	3
TD106	TADEUSZ 1.3	1300	2,72
TD107	TADEUSZ 1.4	1400	2,93
TD108	TADEUSZ 1.5	1500	3,15
TD109	TADEUSZ 1.6	1600	3,36
TD110	TADEUSZ 1.7	1700	3,57
TD111	TADEUSZ 1.8	1800	3,79
TD112	TADEUSZ 1.9	1900	4
TD113	TADEUSZ 2.0	2000	4,22
TD114	TADEUSZ 2.1	2100	4,43
TD115	TADEUSZ 2.2	2200	4,64
TD116	TADEUSZ 2.3	2300	4,86
TD117	TADEUSZ 2.4	2400	5,07
TD118	TADEUSZ 2.5	2500	5,29

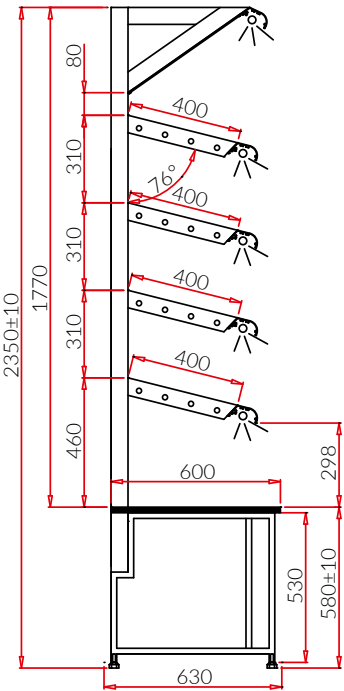

Alapfelszereltség

	TADEUSZ
Alsó szekrény csúszóajtókkal melamin (fa) – különböző színekben elérhető (IGLOO mintakönyv szerint) (magasság: 550 mm)	+
Keret anodizált alumínium profilokból ezüst vagy arany színben (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Kiállító polcok arany vagy ezüst anodizált alumínium profilból (IGLOO mintakönyv szerint)	+
Tetején tükör	+
Szürke gránit munkalap (vastagság: 20 mm)	+
Belső világítás + minden polc alatti extra világítás – LED fények (cukrász szín)	+

Választható

	TADEUSZ
Eszköz alsó szekrény nélkül	+
Alsó szekrény (magasság: 900 mm)	+
Alsó szekrény mozgatható polccal, melamin (fa) – választható szín (IGLOO minta könyv)	+
Munkaasztal – granit Balmoral (vastagság: 20 mm)	+
Munkaasztal – granit fekete (vastagság: 20 mm)	+
Kiállító polcok zárt profilból (30x20 mm)	+
További mozgatható polc világítás – LED fény (cukrász szín)	+
Az eszköz hátoldala melamin – választható szín (IGLOO minta könyv)	+
Az eszköz hátoldala tükör (szögben felfüggesztett)	+